Xella



2026

Prezzi in vigore dal 1° aprile 2026


Sistemi costruttivi in calcestruzzo aerato autoclavato **Ytong** e **Multipor**

Listino Prezzi

multipor

YTONG

Costruire il futuro, riqualificare l'esistente

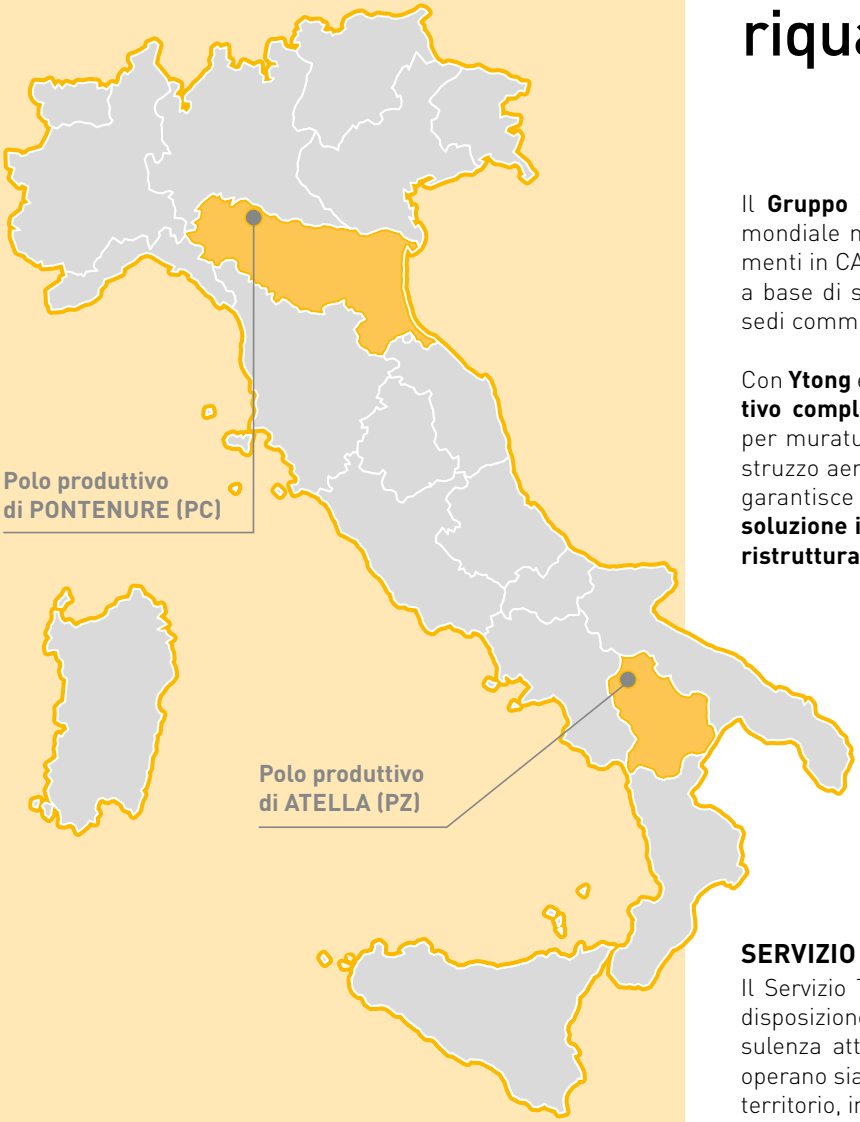

Il **Gruppo Xella** è protagonista di primo piano a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di elementi in CAA - calcestruzzo aerato autoclavato - e prodotti a base di silicati di calcio, presente in oltre 30 Paesi con sedi commerciali e quasi 100 stabilimenti produttivi.

Con **Ytong** e **Multipor**, Xella Italia offre un **sistema costruttivo completo** costituito da un'ampia gamma di blocchi per murature, pannelli isolanti minerali e malte. Il calcestruzzo aerato autoclavato, grazie alle sue caratteristiche, garantisce assoluta qualità costruttiva e rappresenta la **soluzione ideale per tutti i tipi di edifici, sia nuovi che in ristrutturazione**.

In Italia Xella è presente con due poli produttivi, nei quali i costanti investimenti hanno portato ad ottimizzare sistemi e tecnologie di produzione.

L'impianto di Pontenure (PC), esteso su un'area di circa 100.000 m², è uno dei siti produttivi più all'avanguardia nel panorama europeo e da marzo 2019 comprende anche una linea dedicata ai premiscelati.

Con lo stabilimento produttivo di Atella (PZ), attivo da luglio 2019, Xella Italia ampia la sua capacità produttiva, rafforzando ancor più la sua posizione di mercato.

SERVIZIO TECNICO E DIGITALIZZAZIONE

Il Servizio Tecnico Xella garantisce un **supporto a 360°** a disposizione di progettisti, imprese e privati, fornendo consulenza attraverso architetti e ingegneri specializzati che operano sia dall'ufficio tecnico di sede che direttamente sul territorio, in cantiere o presso la sede del cliente.
Dalla progettazione alla scelta dei materiali più adatti, dalle valutazioni termiche, igrometriche, acustiche e statiche all'assistenza in loco per garantire la corretta posa, Xella fornisce supporto in tutte le fasi della realizzazione di un edificio con calcestruzzo aerato.
Xella Italia ha inoltre intrapreso un processo di **digitalizzazione nell'ambito BIM** con la definizione di una libreria di oggetti parametrici relativo ai sistemi Ytong e Multipor (**BLUE.SPRINT**).

FORMAZIONE

Ytong Multipor Academy nasce con l'obiettivo di condividere la conoscenza specialistica e sviluppare una partnership affidabile per la formazione professionale continua.
I corsi sono rivolti a progettisti, imprese, applicatori ed artigiani e toccano argomenti diversi a seconda del target: dalle normative vigenti in ambito energetico, acustico e strutturale, alla guida per individuare le soluzioni più adatte a soddisfare i requisiti minimi di legge, all'insegnamento delle corrette tecniche di posa in opera con sessioni pratiche di applicazione dei prodotti.
I formatori dell'Academy sono inoltre disponibili a sviluppare **seminari di posa** in base a specifiche esigenze e contenuti da approfondire e ad organizzare **corsi presso le rivendite** specializzate che vogliono entrare in contatto con il mondo Xella e approfondire le argomentazioni di vendita e migliorare la conoscenza pratica del prodotto.

Perché scegliere Ytong e Multipor



SISTEMA COMPLETO

Un unico materiale per l'intero edificio, con la garanzia di una perfetta omogeneità con prestazioni, caratteristiche e composizione dei prodotti del tutto assimilabili fra loro.



VELOCITÀ DI POSA

Le caratteristiche del materiale e la conformazione dei prodotti garantiscono tempi di posa estremamente ridotti, semplificazione logistica e maggiore sicurezza sul cantiere, sempre con una qualità costruttiva insuperabile.



FACILITÀ DI LAVORAZIONE

È possibile eseguire qualsiasi tipo di taglio e tracce precise e pulite in tempi estremamente ridotti.



SICUREZZA E RESISTENZA AL FUOCO

Ytong e Multipor sono incombustibili, classificati in Euroclasse A1 per reazione al fuoco, ideali per la realizzazione di pareti resistenti al fuoco con prestazioni fino a EI240.





ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO

La capacità isolante del calcestruzzo aerato consente prestazioni termiche di alto livello senza ricorrere a materiali isolanti aggiuntivi e permette di soddisfare i requisiti degli edifici in Classe A e Case Passive.



INERZIA TERMICA E IGRO-REGOLAZIONE

Grazie alla propria porosità, il calcestruzzo cellulare permette di regolare l'umidità in eccesso negli ambienti, garantendo un'eccezionale attenuazione delle variazioni di temperatura.



TRASPIRABILITÀ

I sistemi Ytong e Multipor regolano in maniera naturale il contenuto di umidità all'interno dell'edificio.



ISOLAMENTO ACUSTICO

La struttura cellulare contenente microbolle d'aria garantisce buoni valori di isolamento acustico attestati da prove di laboratorio.



LEGGEREZZA

Caratteristica alla base delle capacità isolanti, della facilità di posa e lavorazione, dell'ottimo comportamento sismico, garantisce inoltre un limitato sovraccarico in caso di realizzazione di sopraelevazioni.



RESISTENZA MECCANICA

Costituiti da sabbia, calce e cemento, gli elementi Ytong e Multipor garantiscono un'ottima resistenza meccanica, variabile in base alla densità.



RESISTENZA SISMICA

La leggerezza e la resistenza meccanica permettono ai sistemi costruttivi Ytong e Multipor di avere un ottimo comportamento sismico, certificati secondo gli standard più avanzati di ricerca.



RICICLABILITÀ

Grazie alla composizione del calcestruzzo aerato autoclavato, gli scarti e i prodotti dismessi possono essere facilmente smaltiti e riciclati come inerti per creazione di malta, filtrante per la purificazione dei gas, aerazione dei terreni, ecc.





SALUBRITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'assenza totale di emissioni VOC e sostanze nocive per l'uomo, certificata secondo standard internazionali, garantisce la totale salubrità degli edifici realizzati con i prodotti Xella.



DURABILITÀ NEL TEMPO

Grazie alle caratteristiche di resistenza all'acqua, all'umidità e al fuoco, Ytong e Multipor garantiscono la massima sicurezza e durabilità nel tempo.

DOCUMENTAZIONE TECNICA **Ytong**


DOCUMENTAZIONE TECNICA **Multipor**

Blocchi sottili “Y-PRO” e “Y-PRO XL”

Tavelle e blocchi per fodere sottili (cucine in muratura, bagni ecc.) tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.




Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza al fuoco	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			min.	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10015508	62,5	25	5 L	-	500	144	130	22,50	1,125	785	25,98
10015509			8 L	EI 120		90		14,06			41,58
10015510			10 L	EI 180		72		11,25			48,8
10015520			8 M	EI 120		90		14,06			41,58
10015521			10 M	EI 180		72		11,25			48,80
10015511			12 M			60		9,37			58,57
10009096			15 M	EI 240		48		7,50			73,22
10018587		40	10 L	EI 180				12,00	1,20	830	51,24




I blocchi sottili “Y-PRO” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi sottili “Y-ACU”

Blocchi maschiati per divisori acustici costituiti da una doppia parete con blocchi sottili Y-PRO (parete di spessore minore) e blocchi Y-ACU (parete di spessore maggiore), con pannello d’isolamento in fibra minerale Y-ACUboard in intercapedine.



Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza al fuoco	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			min.	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10015949	62,5	25	10 M	EI 180	600	72	130	11,25	1,125	950	55,52
10015950			12 M	EI 180		60		9,37			66,61




I blocchi sottili “Y-ACU” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.


Pannello d’isolamento acustico “Y-ACUboard”



Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso pallet	Altezza pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Confezioni per pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			m²K/W	W/mK	kg	cm	n.	m²	n.	€/m²
30012051	140	60	4	1,20	0,033	250	255	144	120,96	16	11,84




I pannelli “Y-ACUboard” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

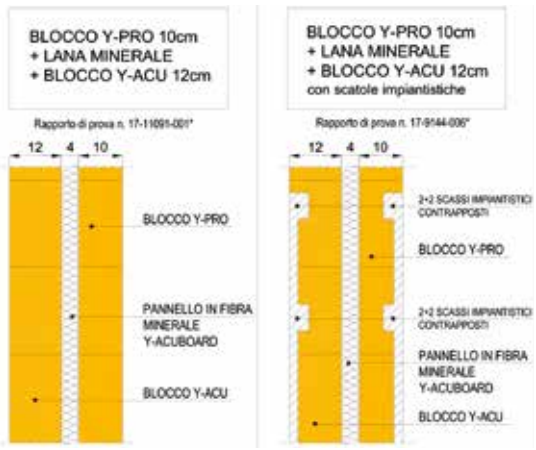

Potere fonoisolante in laboratorio

- parete integra
  Rw=65 dB
- parete con scassi impiantistici
  Rw=64 dB

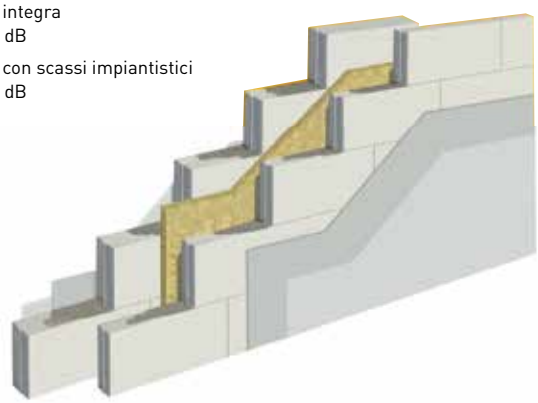

I valori Rw riportati sono stati misurati in laboratorio. Si precisa che la corretta progettazione acustica deve prevedere l’assenza di criticità negli elementi che fiancheggiano il divisorio, rispettando i dettagli costruttivi consigliati e ipotizzando prestazioni misurate in opera (valori R’w) inferiori di circa 5-10 decibel rispetto ai valori teorici.


Blocchi isolanti “Climagold”

Blocchi maschiati ecosostenibili e traspiranti per **tamponamenti esterni monostrato** ad elevato isolamento termico:

- Soluzioni per edifici in Classe A e standard Casa Passiva.




Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10009111	62,5	20	36 M	0,19	300	24	118	3,0	1,08	518	195,27
10009114			40 M	0,17		24	130	3,0	1,20	575	216,95
10013209			45 M	0,16		16	100	2,0	0,90	440	244,08
10009118			48 M	0,15		16	106	2,0	0,96	465	260,35




I blocchi isolanti “Climagold” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi isolanti “Climaplus”


Blocchi maschiati isolanti, ecosostenibili e traspiranti per **tamponamenti esterni monostrato** o con mattoni faccia a vista.



Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10013225	62,5	20	24 M	0,31	325	40	130	5,0	1,20	585	128,67
10013226			30 M	0,25		32		4,0			160,82




I blocchi isolanti “Climaplus” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

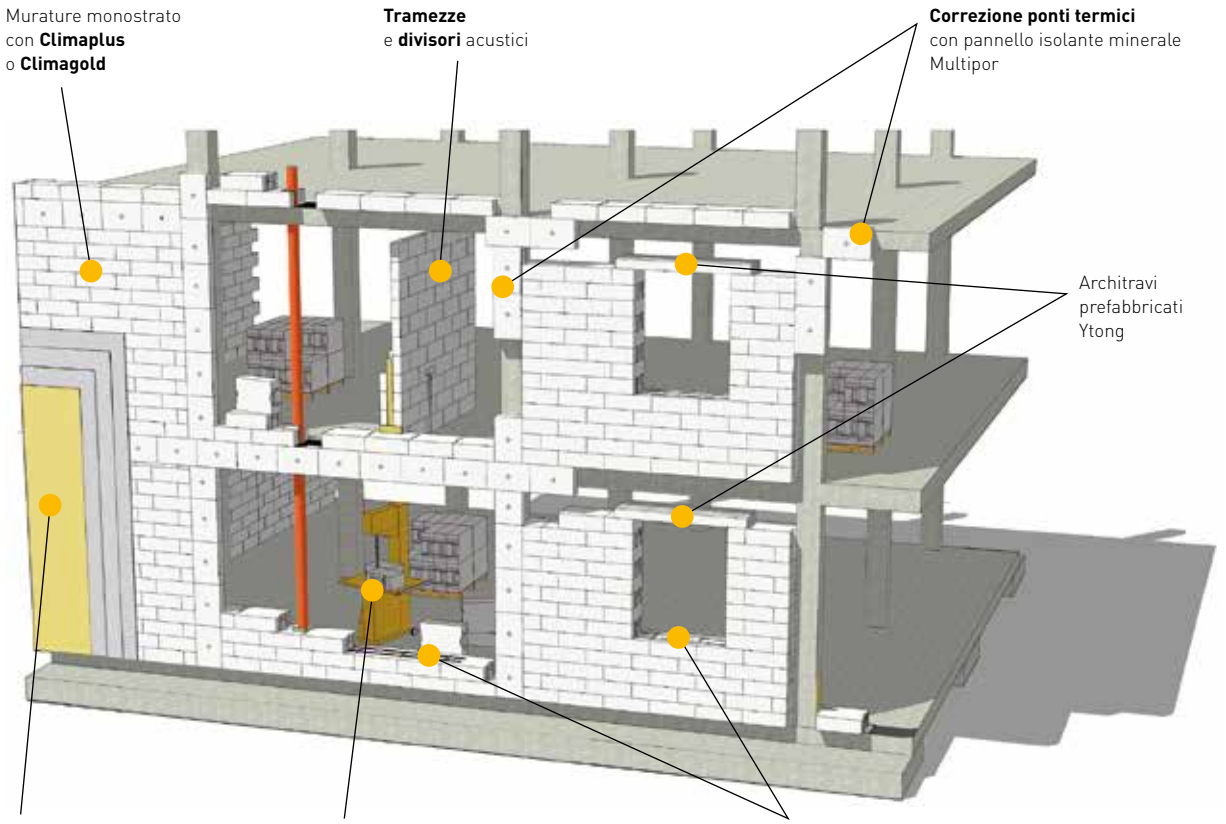

Scarica i dettagli costruttivi sul sito www. www.xella-italia.it

Blocchi portanti “Thermo”

Blocchi maschiati per **murature portanti** in zone a bassa sismicità (con a_gS minore di 0,075g, in conformità al D.M. 17/01/2018) e per **murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno**.




Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10009130	62,5	25	20 M	0,54	500	36	130	5,6	1,125	785	98,92
10009124		20	24 M	0,42	450	40		5,0	1,20	770	118,73
10009126			30 M	0,34		32		4,0			148,39
10009127			36 M	0,29		24	118	3,0	1,08	695	178,07

I blocchi portanti “Thermo” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi portanti “Sismico”

Blocchi lisci per realizzazione di edifici con muratura ordinaria o armata. Utilizzabili in zone sismiche con a_gS minore di 0,15g, in conformità al D.M. 17/01/2018 - blocco liscio per giunto verticale riempito con malta, resistenza caratteristica a compressione superiore a 5 N/mm²).




Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10009086	62,5	20	24 L	0,54	575	40	130	5,0	1,20	960	136,25
10009089			30 L	0,44		32	130	4,0	1,20	960	170,32

I blocchi portanti “Sismico” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi portanti “SismiClima”

Blocchi lisci isolanti per realizzazione di edifici semplici con muratura ordinaria (non armata) monostrato con elevato isolamento termico. Utilizzabili in zona sismica in conformità al D.M. 17/01/2018, sistema di muratura marcato CE in base alla valutazione tecnica europea ETA-17/0365.




Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10016213	62,5	25	30 L	0,27	350	24	130	3,75	1,12	640	164,13
10015643			40 L	0,20		18		2,81			218,86

I blocchi portanti “SismiClima” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi idrofobizzati “Taglio Termico”

Blocchi isolanti, trattati con specifico agente idrofobo per ridurne l’assorbimento d’acqua, per la correzione dei ponti termici delle murature tradizionali (piede della muratura a contatto con la fondazione o col pavimento del piano terra, bordi delle aperture, ecc.).



Codice Articolo	Dimensioni			Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Sviluppo in metri lineari per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.							
	cm			W/mK	kg/m³	n.	cm	ml	kg	€/cad
10013228	62,5	25	10	0,135	550	72	130	45	850	9,31
10013229			12	0,135	550	60	130	37,5	850	11,17
10018057			20	0,143	575	36	130	22,5	900	18,61
10014131			24	0,143	575	30	130	18,75	900	22,38
10014132			30	0,143	575	24	130	15	900	27,91
10013231		20	30	0,143	575	32	130	20	960	22,38
10018266		15	40	0,143	575	32	130	20	960	22,33

I blocchi idrofobizzati “Taglio termico” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi a U

Blocchi cassero a U per l'irrigidimento di murature (se richiesto dal progetto statico) o per la realizzazione di architravi per aperture su pareti di sp. minimo 20 cm.




Codice Articolo	Dimensioni			Spessore fondello	Sezione cordolo in c.a. Alt. x Sp.	Blocchi per pallet	Sviluppo corree orizzontali per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.							
	cm			cm	cm x cm	n.	ml	m^3	kg	€/cad
10009342	62,5	25	20	6	19 x 10	24	15,00	0,75	340	21,04
10009336			24		19 x 15	18	11,25	0,675	250	25,27
10009338			30			12	7,50	0,563	260	31,58
10009339			36			9	5,62	0,506	220	37,89
10009340			40			9	5,62	0,563	210	42,12



I blocchi a U sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi forati

Blocchi forati per l'irrigidimento di murature di spessore minimo 20 cm (se richiesto dal progetto statico).



Codice Articolo	Dimensioni			Diametro foro	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Sviluppo pilastri verticali per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.							
	cm			cm	n.	cm	ml	m^3	kg	€/cad
10009405	62,5	25	20	12,5	36	130	9,00	1,125	780	20,82
10009400		20	24	15	40		8,00	1,20	750	20,11
10009402			30	20	32		6,40	1,20	750	24,88
10009403			36		24	118	4,80	1,08	700	29,99
10009404			40		24	130	4,80	1,20	750	33,29



I blocchi forati sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Rinforzi in acciaio per murature

L'inserimento di nastri metallici nei letti di malta consente di migliorare le prestazioni meccaniche di tutte le murature, come indicato dalle normative vigenti.

La presenza di armature nei muri ogni 50 cm in altezza consente di assolvere all'obbligo di verifica sismica dell'espulsione fuori piano, aumentare la distanza tra giunti tecnici, migliorare la resistenza e la capacità deformativa della parete e riduce il rischio di eventuali fessurazioni in caso di strutture portanti particolarmente deformabili (es. solai esistenti in legno).

Per murature portanti armate, realizzate con la tecnica del giunto sottile, Bekaert ha sviluppato specifici tralicci d'armatura in acciaio zincato denominati Murfor® EFS/Z.


Per una corretta posa dei rinforzi metallici, utilizzare le cazzuole Ytong con dente tondo per la posa del nastro YTOFOR. Il traliccio Murfor® EFS richiede una doppia passata di malta collante, sotto e sopra il traliccio piatto.



Codice Articolo	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Consumo indicativo	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
		mm	m	m/m	n. - m		€/confez.	€/ml
30010753	 Nastro sottile YTOFOR	40	30	-	6 rotoli	confezione	718,71	3,98
30010754		80	30	-	3 rotoli	confezione	685,03	7,60
30004953	 Traliccio sottile Bekaert Murfor® per tipo EFS zincato per murature portanti armate	190	3,05	1,09 (sovrapposizione min. 25 cm)	25 barre (76,25 m)	confezione	482,27	6,33

Connettori

La molla Galva è un connettore metallico indicato per il fissaggio di divisori interni alle strutture portanti (pilastri e solai) e altre pareti esistenti.




Codice Articolo	Descrizione	Unità di vendita	Prezzo
			€/conf.
30000445	Squadra a molla Galva	conf. 100 pz	107,53



Blocchi sottili “Y-PRO L”

Tavelle e blocchi lisci per fodere sottili (cucine in muratura, bagni ecc.) tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.




Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza al fuoco	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			min.	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10016192	62,5	25	5 L	-	500	144	130	22,50	1,125	785	25,98
10014400			8 L	EI 120		90		14,06			41,58
10014401			10 L	EI 180		72		11,25			48,80



I blocchi sottili “Y-PRO L” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi sottili “Y-PRO M”

Blocchi maschiati per tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.




Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza al fuoco	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			min.	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10014402	62,5	25	8 M	EI 120	500	90	130	14,06	1,125	785	41,58
10014403			10 M	EI 180		72		11,25			48,80
10014404			12 M			60		9,37			58,57
10014405			15 M	EI 240		48		7,50			73,22



I blocchi sottili “Y-PRO M” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi portanti “Thermo M”

Blocchi maschiati per **murature portanti** in zone a bassa sismicità (con a_gS minore di 0,075g, in conformità al D.M. 17/01/2018) e per **murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno**.



Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10014406	62,5	25	20 M	0,54	500	36	130	5,6	1,125	785	98,92
10018960		20	24 M	0,42	450	40		5,0	1,20		118,73
10018961			30 M	0,34		32		4,0			148,39



I blocchi portanti “THERMO” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.


Blocchi isolanti “Climagold”

Blocchi maschiati ecosostenibili e traspiranti per **tamponamenti esterni monostrato** ad elevato isolamento termico:

- Soluzioni per edifici in Classe A e standard Casa Passiva.




Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10019123	62,5	20	37,5 M	0,18	300	24	123	3	1,125	565	203,40
10016198			40 M	0,17			130		1,20	585	216,95




I blocchi isolanti “Climagold” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Blocchi isolanti “Climaplus”


Blocchi maschiati isolanti, ecosostenibili e traspiranti per **tamponamenti esterni monostrato** o con mattoni faccia a vista.



Codice Articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm			W/m²K	kg/m³	n.	cm	m²	m³	kg	€/m²
10016196	62,5	20	30 M	0,25	325	32	130	4	1,20	585	160,82



I blocchi isolanti “Climaplus” sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

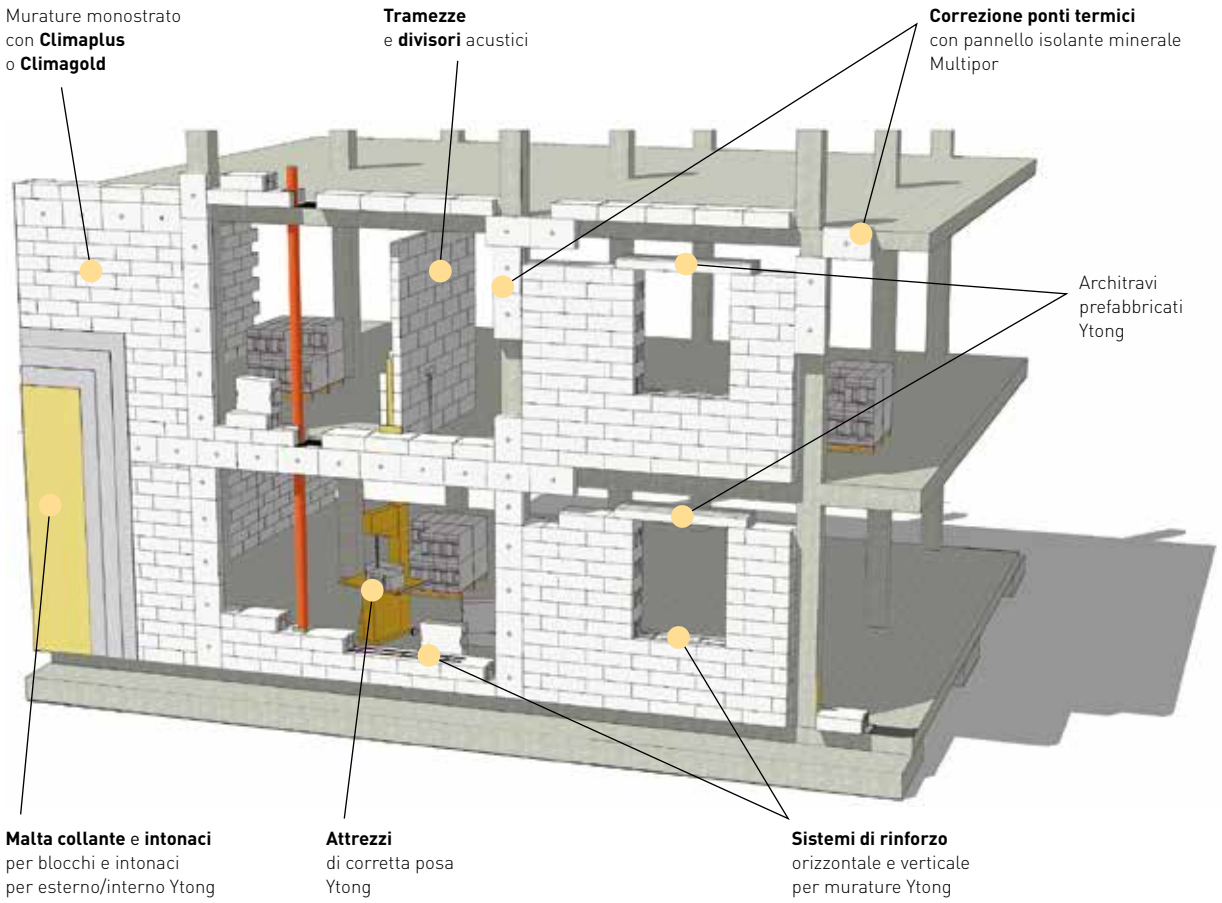

Scarica i dettagli costruttivi sul sito www. www.xella-italia.it

Architravi sottili (per murature interne)

Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture su murature interne in blocchi di spessore 8 e 10 cm.




Codice Articolo	Codice Articolo alternativo**	Dimensioni			Luce netta massima*	Carico ammissibile	Peso al pezzo	Pezzi al pallet	Prezzo
		Lungh.	Alt.	Spess.					
		cm			cm	kN/m	kg	n.	€/cad
10015244	**10004254**	125	25	7,5	101	2	20	60	52,56
10004255	**10002677**	125		10	101		26	15	70,22
10004236	**10017468**	150			120		32		84,14
10004257	**10017470**	200			160		42		112,13
10004252	**1004253**	250			210		52		140,29



Gli architravi sottili sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Architravi ribassati (per murature non portanti)


Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati di altezza ridotta (h 12,4 cm) per la realizzazione di aperture (fino a 250 cm) su murature interne ed esterne in blocchi di spessori da 12 a 48 cm. Gli spessori maggiori di 15 cm si raggiungono accostando più architravi di spessore diverso. A differenza degli altri architravi Ytong, gli architravi ribassati possono essere tagliati alla lunghezza necessaria direttamente in cantiere (taglio simmetrico ai due estremi).



Codice Articolo	Dimensioni			Luce netta massima*	Carico ammissibile	Peso al pezzo	Pezzi al pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.					
	cm			cm	kN/m	kg	n.	€/cad
10004373	150	12,4	11,5	110	2	18	24	64,14
10004375	200			150		23		85,56
10004377	250			200	0,6	29		106,83
10004379	300			250		35		128,24
10004389	150		15	110	2	23		83,68
10004392	200			150		31		111,53
10004395	250			200	0,6	38		139,51
10004398	300			250		46		167,20



Gli architravi ribassati sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

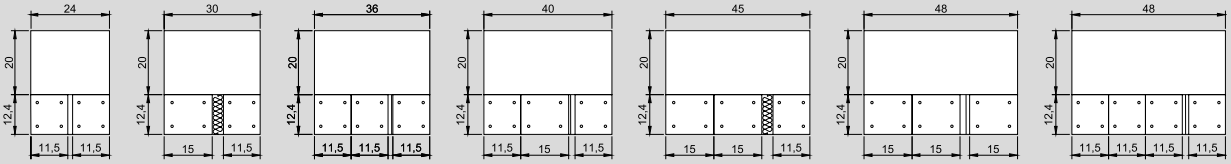

Architravi per murature portanti

Voltini prefabbricati in calcestruzzo aerato autoclavato armati per la realizzazione di aperture su murature portanti in blocchi di spessore da 20 a 36 cm. Per murature di spessore 40 cm utilizzare due architravi da 20 cm accostati.



Codice Articolo	Codice Articolo alternativo**	Dimensioni			Luce netta massima*	Carico ammissibile	Peso al pezzo	Pezzi al pallet	Prezzo
		Lungh.	Alt.	Spess.					
		cm			cm	kN/m	kg	n.	€/cad
10004301	**10002679**	130	25	20	90	18	54	12	156,55
10015265	**10004304**	175			135	14	73		210,67
10015269	**10004305**	200			150	15	83		240,86
10004307	**10017482**	250			200	8	104		300,92
10004308	**10017484**	300			250	8	125		361,14
10004278	**10017485**	130		24	90	18	65		188,00
10004280	**10017487**	175			135	14	87		252,90
10004281	**10017488**	200			150	15	100		289,03
10004293	**10017493**	130		30	90	18	81	8	234,77
10015257	**10004295**	175			135	18	109		316,08
10015260	**10004296**	200			150	16	125		361,14
10004310	-	130		36,5	90	18	98		285,74
10004312	-	175			135	18	133		384,60
10004313	-	200			150	16	152		439,45



Gli architravi per murature portanti sono forniti su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.

** L'articolo alternativo è equivalente a quello principale

Malte di posa murature Ytong

La malta ancorante idrofugata Ytong FIX B202 è un premiscelato per la posa del primo corso di murature in blocchi e tavelle di calcestruzzo aerato autoclavato Ytong e di blocchi Ytong TT. Sviluppata con caratteristiche atte a garantire la buona trasmissione dei carichi e ad assicurare la stabilità delle murature, riducendo inoltre il rischio di risalita capillare di umidità. La malta collante Ytong FIX N202 è un premiscelato bianco ad alta resistenza ai solfati da usare per la posa a giunto sottile di murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato e incollaggio di elementi armati (architravi e pannelli). La malta collante Ytong FIX N202 non può essere usata come rasante.



Codice Articolo	Descrizione	Classe di resistenza	Consumo indicativo	Formato sacco	Sacchi per pallet	Unità di vendita	Altezza pallet	Prezzo	
				kg	n.		cm	€/sacco	€/ton
10019167	Malta ancorante Ytong FIX B202 per posa prima fila blocchi Ytong	M5	17 kg/m²/cm	25	24	pallet	62	20,99	839,50
10018499					42		107	19,07	763,17
10018775	Malta collante Ytong FIX N202 per blocchi ed elementi armati Ytong	M10	≃ 20 kg/m³	25	24	pallet	62	33,78	1.351,19
10018776					42		107	31,86	1.274,42

Malta collante Ytong FIX N202 e malta ancorante Ytong FIX B202 sono fornite su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.

Nota bene: nel caso di pareti di compartimentazione con richiesta di resistenza al fuoco, la dichiarazione di conformità ai sensi del D. 16.02.2007 sarà rilasciata solo nel caso di acquisto congiunto di blocchi e Malta Collante Ytong. In ogni caso Xella non può essere ritenuta responsabile nel caso di danni su murature posate con malta collante non Ytong, o problematiche conseguenti all'uso improprio della Malta Collante Ytong FIX N202.

Intonaci e rasanti Ytong

Le murature in blocchi Ytong richiedono malte da intonaco specifiche. Vedere i cicli a pagina seguente per maggiori informazioni sui seguenti prodotti.

L'intonaco di fondo alleggerito Ytong LR100 è specifico per esterno e permette l'applicazione diretta del rivestimento colorato. La malta Multipor FIX X702 è usata in esterno su murature Ytong come intonaco sottile armato, come rasatura armata su intonaco di fondo e come finitura fratazzabile. L'intonaco di fondo Ytong BASE L120 può essere usato in interno ed esterno. In interno è possibile usare la malta per rasatura e finitura Ytong FINISH R300 come intonaco sottile armato. La malta per rasatura e finitura Ytong FINISH R300 è fratazzabile e utilizzabile come finitura tipo a civile. Intonaco Ytong BASE G100 a base anidrite e calce per uso esclusivo in interno su murature in calcestruzzo aerato autoclavato, idoneo per finiture tipo malta fina (senza cemento) o base gesso.



Codice Articolo	Descrizione	Consumo indicativo	Formato sacco	Sacchi per pallet	Unità di vendita	Altezza pallet	Prezzo	
			kg	n.		cm	€/sacco	€/ton
10017535	Intonaco alleggerito per esterni Ytong LR100	9 kg/m²/cm	25	54	pallet	120	27,96	1.118,41
10018781	Intonaco di fondo per interno ed esterno Ytong BASE L120	14,5 kg/m²/cm	25	42	pallet	107	15,44	617,62
10018777	Malta Multipor FIX X702 - granulometria 1 mm	Incollaggio: 3,5-5 kg/m² Rasatura armata: 4-6 kg/m² Intonaco sottile armato: 5-7 kg/m²	20	24	pallet	62	60,80	3.040,18
10018778				48		112	58,34	2.917,35
10018820	Malta per rasatura e finitura per interno Ytong FINISH R300 - granulometria 0-0,5 mm	12,5 kg/m²/cm	25	42	pallet	107	29,94	1.197,65
10018991	Intonaco di fondo per interno Ytong BASE G100	10 kg/m²/cm	30	40	pallet	107	18,90	629,62
30004114	Multipor - Rete d'armatura in fibra di vetro resistente agli alcali - 160 g/m² maglia 4x4 mm	ca. 1,1 m²/m²	rotolo da 1x50 m		rotolo	-	175,18 €/rotolo	3,49 €/m²
96008092	Bancale per intonaco Ytong LR 100						28,00 €/pz	
96009001	Bancali per Ytong FIX N202, Ytong BASE L120, malta Multipor FIX X702 e Ytong FINISH R300						28,00 €/pz	

Intonaci e rasanti Ytong sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.
L'intonaco di fondo per interno Ytong Base G100 è fornito su pallet con un costo aggiuntivo di 16,00 €/pallet.

Consumi blocchi e malta collante

- Calcolo del numero di blocchi per m^3 e m^2 di muratura
- Stima dei consumi medi di malta collante, in funzione dello spessore e del profilo dei blocchi

m^2

Descrizione blocco			Profilo	Blocchi per volume	Blocchi per superficie	Consumo malta collante
Lunghezza	Altezza	Spessore				
cm			-	pezzi/m^3	pezzi/m^2	kg/m^2
62,5	25	5	LISCIO	128	6,4	1,1
		8		80		1,8
		10		64		2,2
		20		32		4,4
		24		26,7		5,7
		30		21,3		7,0
		40		16		9,2
		8	MASCHIATO	80		1,2
		10		64		1,5
		12		53,3		1,8
		15		42,7		2,3
		20		32		3,0
		24		26,7		4,1
		30		21,3		5,0
	20	24	LISCIO	33,3	8	6,7
		30		26,7		8,2
		24	MASCHIATO	33,3		5,1
		30		26,7		6,2
		36		22,2		7,3
		37,5		21,3		7,6
		40		20		8,1
		45		17,8		9,0
		48		16,7		9,6
		50		16		9,9

I valori indicati si riferiscono ad un consumo medio di malta collante per posa della muratura a giunto sottile con cazzuola specifica Ytong con dente tondo. Il consumo reale di malta collante può variare in funzione del singolo cantiere e di lavorazioni particolari quali incollaggio di architravi, giunti verticali nei sotto-finestra, spessore del giunto maggiorato per traliccio Murfor®, attrezzi non idonei ecc.



Intonaci e rasanti per esterni

INTONACO SOTTILE

A

Intonaco sottile armato con malta Multipor FIX X702

sp. 6-8 mm



con frattazzo dente tondo 20x15 mm

Rivestimento colorato ai silossani o silicati (tipo Thrakon DEC 438)

INTONACO A SPESSORE

B

Intonaco per esterno Ytong LR100

sp. min. 15 mm

Rivestimento colorato ai silossani o silicati (tipo Thrakon DEC 438)

C

Intonaco di fondo Ytong BASE L120

sp. min. 10 mm

Rasatura armata con malta Multipor FIX X702

sp. 5 mm



con frattazzo dente quadro 12x12 mm

Rivestimento ai silossani o silicati (tipo Thrakon DEC 438)

Su facciate molto esposte sono consigliati i cicli A e C con rete d'armatura. Prevedere un adeguato trattamento dei pannelli isolanti prima del ciclo di intonacatura.

Intonaci e rasanti per interni

INTONACO SOTTILE

Finitura con Ytong FINISH R300 tipo A civile

Intonaco sottile armato con Ytong FINISH R300

sp. min. 5 mm



con frattazzo dente tondo 20x15 mm

Finitura tradizionale traspirante

INTONACO A SPESSORE


Finitura con Ytong FINISH R300 tipo A civile

solo su Ytong BASE L120

Intonaco di fondo Ytong BASE L120 o Ytong BASE G100

sp. min. 10 mm

Finitura tradizionale traspirante.

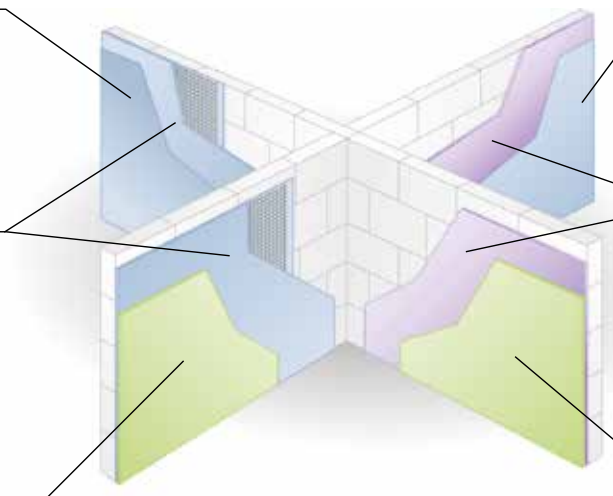

* su intonaco Ytong BASE G100 utilizzare solo finiture prive di cemento.

Attrezzi per blocchi e rasature armate

Per una corretta posa delle murature in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong è fondamentale usare gli attrezzi specifici: cazzuola (deve avere spessore pari a quello del blocco), martello di gomma e frattazzo.


Allo stesso modo, per l'esecuzione di tracce impiantistiche e fissaggi, è utile l'utilizzo di raschietto Ytong.

Per l'esecuzione di rasature armate interne ed esterne su murature Ytong utilizzare il fratazzo a dente tondo.



Codice Articolo		Descrizione	Unità di vendita	Prezzo €/cad.
		Cazzuole Ytong per stendere la malta collante	pezzo	
30010832		Cazzuola a dente tondo sp. 5 cm		37,15
30010833		Cazzuola a dente tondo sp. 8 cm		37,15
30010781		Cazzuola a dente tondo sp. 10 cm		37,15
30010834		Cazzuola a dente tondo sp. 12 cm		37,15
30010751		Cazzuola a dente tondo sp. 15 cm		37,15
30010752		Cazzuola a dente tondo sp. 20 cm		57,18
30010783		Cazzuola a dente tondo sp. 24 cm		57,18
30010784		Cazzuola a dente tondo sp. 30 cm		57,18
30010836		Cazzuola a dente tondo sp. 36 cm		74,29
30010837		Cazzuola a dente tondo sp. 40 cm		74,29
30010839		Cazzuola a dente tondo sp. 45 cm		74,29
30010840		Cazzuola a dente tondo sp. 48 cm		74,29
30004209		Martello di gomma 90 mm Ytong	pezzo	46,81
		Frattazzi per levigare	pezzo	
30004231		Frattazzo per Ytong < 400kg/m³ e Multipor		88,64
30010012		Frattazzo in fibra di vetro per Ytong > 400 kg/m³		90,54
		Seghe Ytong	pezzo	
30004133		Sega per Ytong < 400 kg/m³		123,00
30004149		Sega per Ytong > 400 kg/m³ (al Widia)		179,15
30004166		Raschietto Ytong per realizzare tracce e scanalature	pezzo	92,44
30010411		**Pinza di sollevamento** Pinza di sollevamento per blocchi Ytong (per spessori da 300 a 500 mm, capacità di carico: max. 40 kg)	pezzo	123,38

Attrezzatura di taglio ed elettroutensili



Codice Articolo		Descrizione	Unità di vendita	Prezzo €/cad.
30005104		Sega a nastro Ytong CM 65 cm altezza di taglio 65 cm per il taglio di blocchi Ytong e pannelli Multipor	pezzo	7.470,00 Noleggio 140,00 €/settimana + vedi nota
30005008		Nastro di ricambio per sega Ytong CM 65 altezza di taglio 65 cm - dim. 34x4120 mm	pezzo	630,00

Note su seghe a nastro: Le seghe a nastro sono disponibili in vendita o a noleggio, previa sottoscrizione di specifico contratto. Il noleggio prevede una cauzione da concordarsi, oltre ai costi di trasporto per la consegna (se non abbinata a blocchi) e il ritiro della sega da organizzare a carico del Servizio Clienti Xella. Per ordini dei nastri di ricambio precisare sempre il modello e l'altezza di taglio della macchina in uso.

Sistema di isolamento termico esterno a cappotto Multipor M3 TOP

MURO INTONACATO O PLANARE
es. Ytong - densità min. 450 kg/m³

incollaggio min. 70%



con frattazzo dente tondo 20x15 mm

Pannello isolante minerale Multipor

Fissaggio con tasselli ad avvitamento


Rasatura armata con malta Multipor FIX X702

sp. 5 mm



con frattazzo dente quadro 12x12 mm



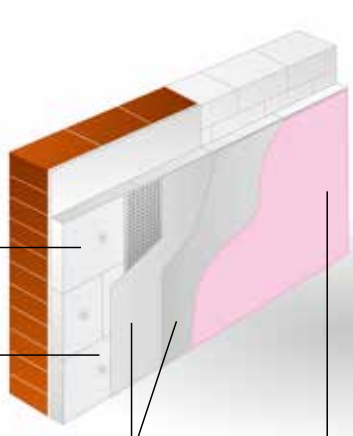

Finitura minerale per esterno e pittura
ai silossani o silicati

MURO NON PLANARE

incollaggio min. 70%




con cordolo perimetrale e punto centrale

Pannello isolante minerale Multipor

Fissaggio con tasselli ad avvitamento

Rasatura armata con malta Multipor FIX X702

sp. 5 mm

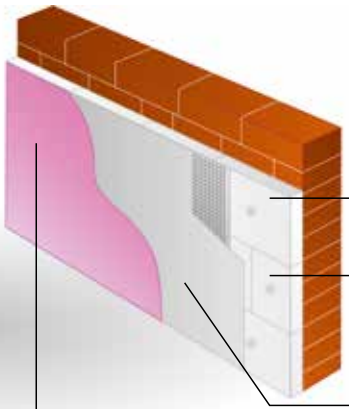

Rivestimento colorato
ai silossani o silicati



con frattazzo dente quadro 12x12 mm



Finitura minerale e pittura o rivestimento sono alternativi indipendentemente dal metodo di incollaggio dei pannelli.

Sistema di isolamento termico interno Multipor M4 TIP

FINITURA E PITTURA

Muro esistente intonacato

su murature non intonacate ma planari, procedere con incollaggio con tecnica "doppia spalmatura"

Pannello isolante minerale Multipor

incollaggio min. 100%



con frattazzo dente tondo 20x15 mm

Rasatura armata malta Multipor FIX X702


sp. 5 mm



con frattazzo dente quadro 12x12 mm



Finitura minerale per interni a base calce e pittura ai silicati

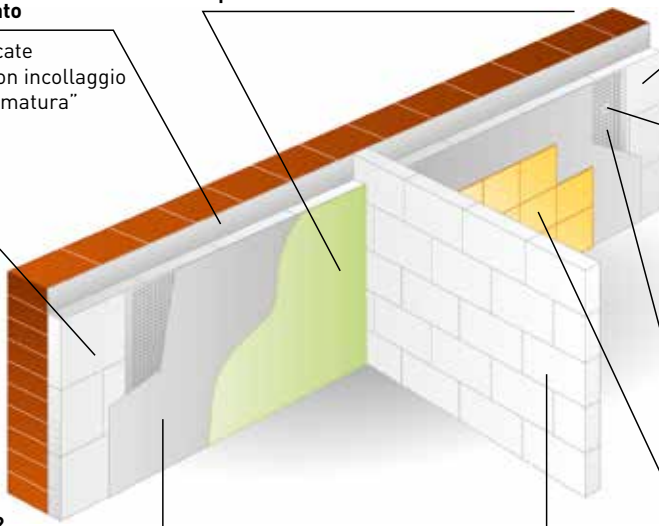

La tramezza interna Ytong non costituisce ponte termico dell'isolante interno

RIVESTIMENTO CERAMICO

Pannello isolante minerale Multipor

Fissaggio con tasselli ad avvitamento sopra la rete

maglia min. 50x50 cm



Rasatura armata con malta Multipor FIX X702

sp. 5 mm



con frattazzo dente quadro 12x12 mm




Rivestimento ceramico

max 50% della superficie e peso max 25 kg/m²

Multipor M3 TOP&TIP
Pannello isolante minerale per esterno/interno

(certificato per applicazioni di resistanza al fuoco a parete e intradosso solaio)

Per le applicazioni di correzione ponti termici su travi e pilastri, isolamento a cappotto, isolamento interno di pareti esterne, isolamento a soffitto, isolamento di coperture a falde (solo in abbinamento con teli impermeabili, ma traspiranti). Il pannello Multipor M3 è idoneo per applicazioni antincendio con certificazione di resistenza al fuoco REI 180-240 a solaio ed EI 120-180 a parete.



Codice Articolo IT	Codice Articolo DE	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Prezzo
		Lungh.	Alt.	Spess.							
		cm			m^2K/W	W/mK	kg	cm	n.	m^2	€/m^2
10018220	**10018220**	60	39	5	1,16	0,043	206	~195 cm	144	33,70	47,70
10018221	**10005863**	60	39	6	1,40		206		120	28,08	57,22
10018222	**10005846**	60	39	8	1,86		206		90	21,06	74,00
10018174	**10005847**	60	39	10	2,20		206		72	16,85	89,14
10018223	**10005851**	60	39	12	2,79		206		60	14,04	107,09
10018224	**10005853**	60	39	14	3,26		194		48	11,23	124,89
10018225	**10005849**	60	39	16	3,72		194		42	9,83	142,49
10018226	**10005816**	60	39	18	4,19		188		36	8,42	160,48
10018227	**10005855**	60	39	20	4,65		206		36	8,42	178,27
Articoli disponibili su richiesta - i pannelli M3 di spessore oltre i 20 cm sono destinati ad uso esterno TOP											
10005927	-	60	39	22	5,12	0,043	191	~195 cm	30	7,02	205,56
10005929	-	60	39	24	5,58		206		30	7,02	224,39
10005931	-	60	39	26	6,05		182		24	5,62	243,07
10005933	-	60	39	28	6,51		194		24	5,62	261,74
10005935	-	60	39	30	6,98		206		24	5,62	280,23



I pannelli Multipor M3 TOP&TIP sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.


Codice Articolo IT	Codice Articolo DE

I codici articolo in colonna IT sono validi per materiale ritirato/consegnato dallo stabilimento di Pontenure.
I codici articolo in colonna DE sono validi per materiale ritirato/consegnato dagli stabilimenti tedeschi.

N.B.: Il materiale fornito dagli stabilimenti è etichettato per uso esterno M3 TOP.

Multipor M4 TIP
Pannello isolante minerale per interno

Per l'isolamento interno di pareti perimetrali come alternativa alle contropareti a secco. Utilizzabile anche a soffitto. Da non utilizzare per l'isolamento a cappotto esterno. Il pannello Multipor M4 permette spessori elevati di isolamento interno senza ricorrere all'uso di barriere al vapore tipiche dei sistemi a secco.



Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.							
	cm			m^2K/W	W/mK	kg	cm	n.	m^2	€/m^2
10005788	**60**	**39**	6	1,50	0,040	173	~195	120	28,08	60,76
10005791			8	2,00		173		90	21,06	81,05
10005794			10	2,50		173		72	16,85	94,09
10005797			12	3,00		173		60	14,04	112,74
10005800			14	3,50		162		48	11,23	131,61
Articoli disponibili su richiesta										
10005802	60	39	16	4,00	0,040	163	~195	42	9,83	150,42
10005804			18	4,50		157		36	8,42	169,19
10005806			20	5,00		173		36	8,42	187,99



I pannelli Multipor M4 TIP sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.

Multipor Compact Plus M3 - Pannello isolante anti-muffa

Pannello isolante minerale sottile per l'isolamento interno di pareti esterne e di soffitti e la risoluzione della muffa. Efficace per eliminare definitivamente la muffa grazie alle caratteristiche isolanti, capacità di assorbimento dell'umidità e pH basico (inibisce la formazione di muffe). Utilizzabile anche per la correzione di ponti termici, imbotti aperture ecc., in abbinamento ai pannelli Multipor M3 e Multipor M4 per applicazioni di isolamento interno ed esterno.




Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso della scatola	Pannelli per scatola	Superf. pannelli per scatola	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.	m^2K/W	W/mK	kg	n.	m^2	kg	cm	n.	m^2	€/m^2
	cm												
10004687	50	39	3	0,67	0,043	8	8	1,56	122	144	144	28,08	66,45
10004688			4	0,89		8	6	1,17	122		108	21,06	88,04

I pannelli Multipor Compact Plus M3 sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.

Multipor ExSal Therm M2
Pannello isolante interno su muri degradati

Pannello isolante minerale per l'isolamento termico interno e il risanamento di murature degradate da umidità di risalita e da efflorescenze saline. Il sistema Multipor Exsal-therm (pannello isolante e malta specifica resistenti ai sali) permette di sostituire i tradizionali interventi con intonaci deumidificanti macroporosi, garantendo al contempo l'isolamento termico della parete, con un incremento del benessere degli spazi interni.



Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.	m^2K/W	W/mK	kg	cm	n.	m^2	€/m^2
	cm									
10018715	60	39	6	1,28	0,047	163	~135	80	18,72	58,21
10018724			8	1,70				60	14,04	79,80

λ tra 0,060 e 0,050 W / (mK) – inclusa maggiorazione di sicurezza per umidità permanente nella lastra Multipor ExSal Therm.

I pannelli Multipor ExSal Therm M2 sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.

Multipor M3 Dry - Pannello isolante speciale - per coperture piane e sotto massetti TOProof-F

Pannello minerale disidratato in fase produttiva. Deve essere protetto dall'acqua e dall'umidità nella fase di posa. Consultare i dettagli costruttivi specifici per l'applicazione del prodotto e seguire le corrette indicazioni di posa.



Codice Articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.	m^2K/W	W/mK	kg	cm	n.	m^2	€/m^2
	cm									
10005758*	60	39	12	2,70	0,043	225	~195	60	14,04	121,71
10005760*			14	3,10		215		48	11,23	141,87
10005762*			16	3,60		215		42	9,83	162,35
10005764*			18	4,00		200		36	8,42	182,50
10005766*			20	4,40		225		36	8,42	202,60

* I pannelli M3 Dry sono equivalenti ai pannelli precedentemente nominati Multipor DAA-dh.

I pannelli Multipor M3 Dry sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.

Multipor - Componenti di sistema


I sistemi di isolamento termico Multipor prevedono l'uso esclusivo della malta Multipor FIX X702 per l'incollaggio e la rasatura armata del pannello minerale, oltre all'uso della rete d'armatura e dei tasselli della linea Multipor.



Codice Articolo	Descrizione	Consumo indicativo	Contenuto confezione	Unità di vendita	Altezza pallet	Prezzo €/sacco	Prezzo €/ton
10018777	Multipor FIX X702 - granulometria 1 mm	Incollaggio: 3,5-5 kg/m^2 Rasatura armata: 4-6 kg/m^2 Intonaco sottile armato: 5-6 kg/m^2	24 sacchi da 20 kg	pallet	62	60,80	3.040,18
10018778			48 sacchi da 20 kg		112	58,34	2.917,35
10019019	Multipor Ex-Sal Therm FIX X730 - malta specifica per pannelli isolanti Multipor ExSal Therm M2	Incollaggio: 4-5 kg/m^2 Rasatura armata: 4-6 kg/m^2	42 sacchi da 20 kg		105	77,58	3.879,74
30004114	Multipor - Rete d'armatura in fibra di vetro resistente agli alcali - 160 g/m^2 maglia 4x4 mm	ca. 1,1 m^2/m^2	rotolo da 1x50 mt	rotolo	-	175,18 €/rotolo	3,49 €/m^2

I componenti di sistema Multipor sono forniti su Europallet con un costo aggiuntivo di 28,00 €/Europallet.

Tasselli a fungo per pannello isolante minerale Multipor




Codice Articolo	Descrizione Tassello ad avvitamento con piattello da 60 mm - Torx TX30 - Certificato ETAG 014 per tutte le classi di supporto. Ancoraggio pre-assemblato con spina in acciaio		Spessore max[1] materiale isolante per categoria di supporto: A,B,C,D/E	Lunghezza tassello	Profondità minima di ancoraggio nel supporto (escluso intonaco)	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
			mm	mm	mm	n.		€/conf.	€/cad.
30010242		TFIX-8S-115	80 / 40	115	25 mm per categoria A, B, C, D e 65 mm per categoria E	200	confezione	251,56	1,26
30010243		TFIX-8S-135	100 / 60	135				291,09	1,46
30010244		TFIX-8S-155	120 / 80	155				330,62	1,65
30010245		TFIX-8S-175	140 / 100	175				366,54	1,83
30010246		TFIX-8S-195	160 / 120	195				424,05	2,12
30010247		TFIX-8S-215	180 / 140	215		100		269,52	2,69
30010248		TFIX-8S-235	200 / 160	235				309,05	3,09
30010249		TFIX-8S-255	220 / 180	255				386,31	3,87
30010250		TFIX-8S-275	240 / 200	275				449,20	4,49
30010251		TFIX-8S-295	260 / 220	295				503,10	5,03
30010253		TFIX-8S-335	200 / 260	335				578,56	5,78
30010259		Tool di posa TFIX-8S	Tool per avvitamento da utilizzare con tasselli TFIX-8S			1	pezzo	-	70,86

[1] Lo spessore massimo di isolante riportato in tabella presuppone la presenza di un intonaco esistente di 10 mm e del collante malta Multipor FIX X702 di 5 mm: nel caso di intonaco esistente di spessore diverso da 10 mm, la lunghezza del tassello necessaria si ottiene sommando allo spessore dell'isolante la profondità minima di ancoraggio, lo spessore di intonaco esistente e lo spessore di malta Multipor FIX X702. La categoria di supporto E, muratura in calcestruzzo aerato autoclavato AAC, richiede una profondità minima di fissaggio di 65 mm anzichè 25 mm.

Multipor - Accessori e Attrezzi

Attrezzi e accessori specifici sono indispensabili per garantire l'esecuzione a regola d'arte ddei sistemi di isolamento Multipor. La striscia isolante in feltro di canapa Multipor è indispensabile nei giunti con elementi lignei nelle applicazioni di isolamento interno.



Codice Articolo	Articolo		Misure	Contenuto	Unità di Vendita	Prezzo €/unità DV
30004231		Frattazzo per levigare per blocchi Ytong < 400kg/mc e pannelli Multipor		1 pz	Pezzo	88,64
30010116		Frattazzo dentato tondo 20x15 mm per intonaco sottile armato su murature Ytong	500x140 mm	1 pz	Pezzo	56,94
30011807		Frattazzo dentato 12x12 mm per rasatura armata su pannelli Multipor	500x140 mm			56,94
30010118		Frattazzo dentato tondo 20x15 mm per incollaggio pannelli Multipor	280x120 mm			31,42
30010120		Frattazzo liscio lama in ABS	280x130 mm			27,48
I prodotti sottostanti vengono spediti direttamente all'indirizzo comunicato dal cliente al momento dell'ordine.						
30012593		Angolare in PVC standard	100x100x2500 mm	50 pz	Confezione da 125 m	449,22
30012594		Angolare in PVC con spigolo rinforzato (per interno e finiture lisce)	100x100x2500 mm	25 pz	Confezione da 62,5 m	431,28
30012597		Profilo per serramenti standard (per isolamento interno)	140x2400 mm	20 pz	Confezione da 48 m	610,93

Servizi

Offriamo i seguenti servizi personalizzati per il vostro cantiere.



Servizi	Unità	Prezzo
 **Supporto tecnico in cantiere** Siamo lieti di fornirvi il supporto di un nostro Specialista d'Applicazione con un sopralluogo di mezza giornata presso il vostro cantiere per la formazione delle vostre maestranze o la supervisione/verifica delle modalità di posa.	A sopralluogo	**a richiesta**
 **Mezzi di trasporto** Il vostro cantiere o deposito non è accessibile da mezzi pesanti (bilico)? Il tuo ordine arriverà comunque! Siamo lieti di offrire l'uso di autotreni e motrici con un piccolo sovrapprezzo. Questo servizio si applica a carichi completi.	Autotreni	**60,00 €**
	Motrice	**60,00 €**
 **Piccole quantità** I nostri prezzi sono franco arrivo e validi per carichi completi ma, nel caso di fornitura franco partenza e su richiesta, siamo lieti di fornirvi anche piccoli quantitativi di materiale con i seguenti sovrapprezzi sul prezzo base:		
Ytong - Minimo 7 pallet ■ da 7 pallet e fino a 10 pallet ■ oltre 10 pallet fino al carico completo	Per m^3 -	**+4,00 €** **nessun sovrapprezzo**
Multipor - Minimo 2 pallet ■ da 2 a 6 pallet ■ oltre 6 pallet ■ pallet di Multipor in abbinamento a pallet di blocchi Ytong (carichi completi)	Per m^3 -	**+10,00 €** **nessun sovrapprezzo**
Malte, attrezzi, tasselli e accessori I prezzi di malte, attrezzi, tasselli e accessori sono validi per materiale consegnato solo in abbinamento a blocchi, pannelli o lastre. Nel caso di consegne dirette saranno applicati i costi di trasporto.	-	**nessun sovrapprezzo**
 **Tempi di attesa e scarico** Il tempo è prezioso! Nel caso di consegne della merce a nostro carico, per ottimizzare il vostro lavoro e minimizzare il tempo di permanenza dei trasportatori nei vostri cantieri o depositi il nostro Servizio Logistico vi contatterà, prima di effettuare l'invio della merce, per concordare con voi l'orario di arrivo dei trasportatori. Avrete a disposizione fino ad un massimo di 2 ore nel caso di motrice e 2 ore e 30 minuti nel caso di bilico e autotreno per eseguire le operazioni di ricezione e scarico dell'automezzo. Oltre questi tempi come da D.L. n. 73/2025 saranno addebitati 100 € per ogni ora o frazione di ora, superiore ai tempi indicati. L'indennizzo non sarà dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.	Tempo di attesa e scarico concesso per: Motrice Bilico e Autotreno	**2 ore** **2 ore e 30 minuti**
	Indennizzo per consegna per ogni ora o frazione di ora oltre i tempi di attesa e scarico concessi.	**100 €/ora**

Per ordini o maggiori informazioni sui nostri materiali o servizi contatta il Servizio Clienti Xella o visita il nostro sito internet.





Per informazioni: 035 452 22 72
Sito internet: www.xella-italia.it
Email: vendite-italia@xella.com

Servizi	Unità	Prezzo
Scarico - automezzi con gru* Nel caso ci sia richiesto lo scarico a terra del materiale (nei pressi della sede di sosta dell'automezzo con gru), vi saranno addebitati i seguenti importi. * Servizio disponibile in un raggio di 200 km dallo stabilimento di Pontenure (PC). Oltre questo chilometraggio, il Cliente deve richiedere la fattibilità alla Logistica. Non disponibile nel caso di consegna di pannelli armati.	Autotreno con gru Motrice con gru Con trasbordo	**250,00 €** **150,00 €** **350,00 €**
Modifica ordini già inviati È possibile effettuare modifiche agli ordini entro i tempi sotto riportati: ■ Ordini in Franco Arrivo: le modifiche verranno accettate entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente al carico. Nel giorno di carico non saranno più possibili modifiche di nessun tipo. ■ Ordini in Franco Partenza: dal momento della consegna del buono di carico all'autista non si potranno più effettuare modifiche.	Per ordine	**Gratis**
Doppi scarichi I nostri prezzi sono franco arrivo e validi per carichi completi, ma nel caso di forniture di quantitativi inferiori o di richiesta di effettuare un doppio scarico, possiamo eseguire questo servizio a fronte di un sovrapprezzo.	Per ogni scarico successivo al primo	**75,00 €**
ZTL Per i trasporti in zone di traffico limitato saranno addebitati € 15 a trasporto per il passaggio nelle zone ZTL e la compilazione dei permessi.	A trasporto	**15,00 €**
Bolla di consegna Su richiesta vi possiamo fornire una copia della bolla di consegna firmata.	Per bolla	**Gratis**
Pallet e Europallet Per ogni pallet e Europallet consegnato con i prodotti Ytong e Multipor o con i nostri prodotti intonaco, finitura e rasatura Ytong vi sarà addebitato il seguente importo. Ciò vale anche per i pannelli e le lastre Ytong.	Per pallet Per Europallet	**16,00 €** **28,00 €**
Academy Formazione continua per condividere competenze ed esperienze. I corsi sono pensati per tutti gli attori del mondo edile.	-	**Gratis**

Cosa si deve sapere



Prezzi

Tutti i prezzi sono a livello nazionale franco destino, IVA esclusa. A causa di eventi straordinari ed imprevedibili, i prezzi possono subire variazioni anche dopo l'inoltro dell'ordine.



Malta Collante FIX N202 e Malta Multipor FIX X702

Per una posa sicura e duratura dei nostri prodotti deve essere usata la Malta collante Ytong FIX N202. Nel caso di ordini di blocchi Ytong privi di malta collante non potremo essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche derivanti dall'uso di collanti o malte improprie. Lo stesso vale per la malta Multipor FIX X702. Trovate alcune indicazioni sulla stima dei consumi di Malta Collante Ytong Ytong FIX N202 a pag. 12 e sui consumi di Malta Multipor FIX X702 a pag. 17.



Ordini

Si prega di notare che gli ordini devono esserci inviati in forma scritta via email all'indirizzo ordini-italia@xella.com.
Nel caso di necessità, il modulo d'ordine standard può essere richiesto al Servizio Clienti Xella.



Consegne

Riteniamo di poter rispettare i tempi di consegna concordati. Tuttavia non possiamo escludere eventuali ritardi legati al traffico o altri imprevisti.
In questi casi ci impegniamo a informarvi tempestivamente. Vi consigliamo comunque di assicurarvi una scorta adeguata dei materiali in cantiere in modo da non avere problemi in caso di possibili ritardi.



Accessibilità luogo di scarico o in cantiere

Per facilitare le operazioni di scarico, verificare che il cantiere o il luogo di deposito dei materiali sia accessibile con camion pesanti (40 tonnellate).
Se questo non è possibile, la consegna avverrà solo se è possibile la sosta del veicolo sulla strada di accesso. Vi offriamo anche il servizio di consegna con autotreno a pagina 19.

Condizioni generali di vendita

1. CLAUSOLA GENERALE.
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i rapporti tra Xella Italia S.r.l. ed il Cliente. Gli ordini sono accettati e vengono evasi esclusivamente alle condizioni sotto riportate che prevalgono su ogni altra condizione. Modifiche o condizioni particolari diverse da quelle sotto riportate avranno validità solo se riconosciute per iscritto da Xella Italia S.r.l..
1.2. Le presenti condizioni generali prevalgono rispetto a qualsiasi altre clausole difformi stampate, riportate o citate, nei moduli di offerta, preventivi o conferme d'ordine di Xella Italia S.r.l..

2. ORDINI
2.1. Tutti gli ordini, ottenuti tramite collaboratori tecnico commerciali e/o agenti di Xella Italia S.r.l., sono sottoposti all'approvazione di Xella Italia S.r.l.. Nessun ordine sarà vincolante, a meno che non sia accettato per iscritto da Xella Italia S.r.l. con apposita Conferma d'Ordine e con i limiti stabiliti in tale Conferma d'Ordine.
2.2. In caso di ricevimento della Conferma d'Ordine, debitamente firmata per accettazione dal cliente, Xella Italia S.r.l. ha la facoltà di eseguire ed evadere l'ordine ex art. 1327 c.c.. Equivarrà ad accettazione anche l'emissione della fattura da parte di Xella Italia S.r.l..

3. PREZZI - CONDIZIONI DI PAGAMENTO - PENALI - CESSIONE DEL CREDITO
3-A. Prezzi. Le nostre offerte indicano prezzi netti, I.V.A. esclusa. Le spese di trasporto sono sempre incluse salvo che il contrario non risulti espressamente pattuito per iscritto. Xella Italia s.r.l. si riserva la facoltà di variare i prezzi, successivamente alla conclusione del contratto, nell'ipotesi di aumenti dei costi delle materie prime e/o della manodopera e/o dei costi di produzione. L'aumento sarà proporzionale all'incremento di tali costi e sarà comunicato in forma scritta prima della consegna. In caso di divergenze sul prezzo faranno fede le nostre comunicazioni scritte.
3-B. Condizioni di pagamento. I pagamenti delle forniture devono essere effettuati entro i termini e nei modi stabiliti e riportati in fattura. Eventuali variazioni nei termini di pagamento devono essere concordate e confermate per iscritto da Xella Italia S.r.l.. In mancanza si farà riferimento al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche.
3-C. Ritardo di pagamento e penali. Il ritardo di pagamento anche di una sola fattura o parte di essa comporterà per l'acquirente la decadenza del beneficio dal termine di pagamento per tutte le forniture effettuate, in corso di effettuazione e pertanto tutte le fatture emesse in esecuzione di ordini accettati saranno immediatamente esigibili. Sulle somme dovute a fronte di fatture scadute decorreranno gli interessi legali previsti nel D.Lgs. 231 del 9 Ottobre 2002 e successive modifiche senza la necessità di messa in mora. Inoltre, in caso di ritardato pagamento, ove Xella Italia S.r.l. si dovesse rivolgere ad un mandatario per esigere il pagamento dei crediti o per esercitare l'azione di rivendicazione e/o restituzione, il Cliente riconoscerà a Xella Italia S.r.l. a titolo di penale ex art. 1382 C.C. un importo pari al 15% del totale delle somme ancora dovute, salvo il maggior danno. In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità del Cliente, in particolare in caso di morosità, Xella Italia S.r.l., con riserva di altre azioni, avrà la facoltà di condizionare le ulteriori consegne a pagamenti anticipati o alla richiesta di concessione di altre garanzie.
3-D. Cessione del credito. Il Cliente dichiara di accettare fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ., l'eventuale cessione del credito vantato da Xella Italia S.r.l. nei propri confronti alla società di factoring od equivalente, esonerandolo espressamente da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma dell'intervenuta cessione a mezzo raccomandata con a.r..

4. TRASPORTO – CONSEGNA
4-A. Trasporto. 4-A.1. La merce è venduta sulla base delle quantità risultanti dai documenti di trasporto. Nel caso di consegna di materiale franco destino Xella Italia S.r.l. si avvarrà di trasportatori terzi e non risponde della mancanza di quantità, né delle rotture e/o avarie che dovessero verificarsi durante il trasporto e/o le operazioni di scarico. In nessun caso il Cliente è esonerato dal pagamento della merce una volta che Xella Italia S.r.l. ha eseguito la consegna al trasportatore. È espressamente stabilito che lo scarico e tutte le operazioni relative saranno a carico del Cliente. Per ottimizzare il lavoro del Cliente e minimizzare il tempo di permanenza dei trasportatori nei cantieri o depositi il Servizio Logistico, prima di effettuare l'invio della merce, contatterà il Cliente per concordare l'orario di arrivo dei trasportatori. Il Cliente avrà a disposizione fino ad un massimo di 2 ore nel caso di motrice e 2 ore e 30 minuti nel caso di bilico e autotreno per eseguire le operazioni di ricezione e scarico dell'automezzo. Oltre questi tempi come da D.L. n. 73/2025 saranno addebitati al Cliente 100 € per ogni ora o frazione di ora, superiore ai tempi di attesa e scarico concessi. L'indennizzo non sarà dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore. A questo proposito faranno fede le dichiarazioni del camionista. Qualora il Cliente non fornisca specifiche disposizioni per la spedizione, questa sarà curata da Xella Italia S.r.l. nei modi che essa riterrà più opportuni, senza che ciò comporti una speciale responsabilità della stessa Xella Italia S.r.l..
4-A.2. In caso di ritiro con mezzi disposti dal Cliente dovranno essere osservate le seguenti regole:
- preavvertire l'ufficio spedizioni di Xella Italia S.r.l. alcuni giorni prima del ritiro per assicurarsi dell'avvenuto approntamento della merce e del normale svolgimento delle operazioni di carico e richiedere gli orari di apertura;
- presentarsi provvisti di numero d'ordine e copia della conferma d'ordine;
- in mancanza di tali indicazioni, nessun ritiro di merce potrà essere effettuato e/o autorizzato;
- inviare automezzi idonei ed in regola con le prescrizioni di legge, nonché dotati di sistemi di protezione delle merci da trasportare. Xella Italia S.r.l. declina qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle regole sopra indicate.

In tutti i casi (4-A.1. e 4.A.2.) al momento della consegna del prodotto, il Cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto.
4-B. Consegna. Le date di consegna a termine fisso, fatte comunque salve le cause di forza maggiore o fortuite, sono vincolanti solo se specificatamente approvate per scritto da Xella Italia S.r.l.. In ogni caso, agli effetti dell'esecuzione dell'ordine, le consegne si intendono effettuate non appena le merci siano state consegnate al vettore e ciò anche se la merce è venduta franco destino. Per tutta la merce destinata ad essere consegnata l'ordine dovrà riportare tutte le notizie indicate nell'apposito riquadro compresi i giorni in cui sarà possibile effettuare la consegna. Sarà inoltre cura del Cliente informare Xella Italia S.r.l. se il luogo di consegna è accessibile a bilici, con portata 30 tonnellate. Il Cliente non potrà in nessun caso e per nessun motivo imputare a Xella Italia S.r.l. alcuna responsabilità con riferimento alle operazioni di scarico.

5. DIVIETO D'AZIONE
5.1. Per nessuna ragione o motivo il Cliente può promuovere azione legale nei confronti di Xella Italia S.r.l. se pri-

ma non abbia adempiuto ai pagamenti contemplati nel contratto.
5.2. Il Cliente dichiara comunque di rinunciare sin d'ora a richiedere danni o spese derivanti da un uso improprio della merce, o verificatisi durante il tempo occorrente per la sostituzione, eventualmente autorizzata, della medesima, o per la sostituzione stessa.

6. RICEVIMENTO DELLA MERCE - RECLAMI
6.1. Se il Cliente rifiuta la consegna della merce per motivi non imputabili al venditore, Xella Italia S.r.l. è autorizzata a risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 c.c. e a disporre della merce a favore di altri Clienti. In tal caso Xella Italia S.r.l. potrà esigere dal Cliente il pagamento di un importo pari al 50% del valore dell'ordine a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
6.2. Nel caso che Xella Italia S.r.l. non intenda risolvere il contratto, può esigere il pagamento della merce prodotta inclusiva del trasporto e I.V.A. e potrà addebitare al Cliente le eventuali spese di giacenza per un importo pari al 2% mensile della merce in giacenza, salvo il risarcimento del maggior danno.
6.3. Xella Italia S.r.l. garantisce che i beni siano esenti da vizi o difformità tali da renderli inidonei all'uso cui sono destinati. Il corretto utilizzo ed impiego dei prodotti è a cura esclusiva del Cliente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Xella Italia S.r.l. per l'errato, inidoneo o non conforme utilizzo dei prodotti e per il conseguente inadeguato o insoddisfacente risultato.
6.4. Ogni riserva riguardante la qualità e la quantità delle merci dovrà essere annotata sui documenti di trasporto e comunicata entro 8 giorni dalla consegna a mezzo lettera raccomandata o pec. Non saranno considerati i reclami inoltrati in forma diversa e/o oltre i termini. I reclami, validamente effettuati, riguardanti tutta o parte della fornitura, non danno diritto al Cliente di annullare l'ordine.
6.5. Con l'obbligazione di garanzia, Xella Italia S.r.l. si impegna a sostituire il prodotto viziato senza alcun ulteriore obbligo di risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso la garanzia per i vizi e i difetti viene meno con la posa e messa in opera di prodotti.

7. FORZA MAGGIORE
7.1. Ogni evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di Xella Italia s.r.l., come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi naturali, guerre, lotte sindacali, mancanza di materie prime e di energia, ritardi nella consegna di materie prime, ostacoli nei trasporti ed incidenti di produzione, danni dovuti ad incendi ed esplosioni, provvedimenti della Pubblica Amministrazione, esonerano Xella Italia s.r.l. dai suoi obblighi contrattuali per la durata dell'evento e l'entità delle rispettive conseguenze.
7.2. Xella Italia s.r.l. dovrà informare il Cliente del verificarsi di un'ipotesi di forza maggiore e dell'impossibilità di rispettare il termine di consegna indicando il nuovo presumibile termine. Il Cliente dovrà confermare per iscritto l'ordine qualora ancora interessato alla consegna dei beni entro il nuovo termine indicato.

8. EXPORT COMPLIANCE
8.1. L'obbligo di Xella Italia S.r.l. di adempiere alle presenti condizioni generali ed allo specifico ordine, è subordinato all'assenza di impedimenti derivanti dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di esportazione, o da misure di embargo o altre sanzioni. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'ordine dovessero sorgere degli impedimenti, derivanti da qualsiasi legge applicabile, Xella Italia S.r.l. avrà il diritto di sospendere il rapporto commerciale, dandone comunicazione scritta al Cliente. Per tutte le ipotesi sopraindicate resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità di Xella Italia S.r.l. per qualsiasi tipo di danno quali, a titolo esemplificativo, danno emergente, lucro cessante, diretto indiretto, interruzione di produzione, eccetera.
Il Cliente si impegna ad adempiere a tutte le normative in materia di esportazione, export control e dogane, applicabili alla fornitura di prodotti e servizi disciplinata dal contratto e, pertanto, si impegna ad ottenere tutte le necessarie licenze di esportazione, salvo che tale obbligo sia per legge a carico di Xella Italia S.r.l. e/o di terzi.
Il Cliente fornirà a Xella Italia S.r.l. in forma scritta, senza ritardi e comunque entro due settimane prima della data di consegna, qualsiasi informazione necessaria a Xella Italia S.r.l. per quanto prescritto dalle normative sul commercio internazionale applicabili con riferimento alle nazioni verso cui è diretta l'esportazione.
Il Cliente sarà responsabile per qualsiasi spesa e/o danno subito da Xella Italia S.r.l. a causa della mancata o imprecisa comunicazione dei dati di Export control.

9. REGIME GIURIDICO
Xella Italia S.r.l. non si impegna in nessun modo a fornire prestazioni d'opera. Nessuna ritenuta a garanzia potrà essere praticata sulle fatture di Xella Italia S.r.l..

10. MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
10.1. Le avvertenze, le indicazioni e le altre informazioni date da Xella Italia S.r.l. riguardanti la messa in opera dei materiali venduti hanno come unico scopo di fornire un'informazione tecnica. In nessun caso Xella Italia S.r.l. potrà essere considerata responsabile della messa in opera dei materiali venduti che spetta al Cliente.
10.2. e eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalità, e altri dati contenuti in cataloghi o depliant hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti.

11. SISTEMA DI RESTITUZIONE BANCALI
11.1. Ogni bancale utilizzato per la consegna dei prodotti, che costituisce parte dell'imballaggio, viene addebitato al Cliente nella fattura di vendita dei prodotti in quanto onere accessorio.
11.2. Il Cliente ha la facoltà di restituire a proprie spese i bancali acquistati da Xella nell'arco dei dodici mesi precedenti, purché si trovino in buono stato di manutenzione. In questa eventualità il Cliente ha diritto rispettivamente ad uno sconto, in base alla tipologia, sul prezzo di acquisto con emissione di regolare nota di credito che verrà regolarizzata alle stesse condizioni in essere con il Cliente.
11.3. Ill Cliente ha la facoltà di restituire i bancali attraverso i mezzi di Xella Italia S.r.l. al prezzo definito nella "Procedura di restituzione bancali".

12. FORO COMPETENTE - LEGGE APPLICABILE
12.1. Per qualunque controversia insorta tra le parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di ciascun contratto concluso tra Xella Italia S.r.l. e il Cliente sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo (Italia).
12.2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e ciascun contratto concluso tra Xella Italia S.r.l. e il Cliente sono sottoposte alla legge italiana.

13. PRIVACY
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali:
Informativa Privacy Clienti (https://www.xella-italia.it/it_IT/informativa-privacy-clienti).

14. CODICE DI CONDOTTA E D.LGS. 231/2001
14.1 Xella Italia S.r.l. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terze parti (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, pubbliche amministrazioni, Autorità amministrative, enti di controllo) dichiara di applicare i principi indicati e adottati nel proprio Codice di Condotta, consultabile a mezzo internet presso l'indirizzo: https://www.xella-italia.it/it_IT/compliance (Punto 01) e che il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di averne preso visione e di condividerne i principi.
14.2 Le Parti, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e si impegnano, nel corso dell'esecuzione del presente accordo e delle obbligazioni ivi dedotte, ad attenersi ai principi ivi indicati.

Xella Italia S.r.l.

Via Zanica 19K
Località Padergnone
24050 Grassobbio (BG)

+39 035 452 22 72
+39 035 423 33 50

info-italia@xella.com
tecnici-italia@xella.com
www.xella-italia.it

List2026_Yt-Mul/Gi&Gi/04.2026

Crediamo nella diffusione
di una cultura dell'edilizia sostenibile.

Nota: La presente brochure è edita da Xella Italia S.r.l. I dati e le indicazioni contenute nella presente brochure e in tutte le nostre pubblicazioni hanno carattere esclusivamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard attuali della tecnica delle costruzioni al momento della stampa. I dati e le indicazioni riportati nella presente brochure possono essere cambiati o aggiornati da Xella Italia S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il cliente non è esonerato dall'obbligo di verificare i dati e di adeguarsi alle normative vigenti, anche a livello locale, alla data dell'acquisto o dell'utilizzo dei materiali, nonché dall'obbligo del controllo progettuale, che deve essere necessariamente eseguito da un professionista abilitato. In riferimento alla normativa europea REACH, Xella Italia S.r.l. dichiara di non integrare nelle sue produzioni prodotti che, in normali condizioni di utilizzo, liberano nell'ambiente delle sostanze chimiche.
Edizione 2026.04

Ytong®, Multipor® e Xella® sono marchi registrati di Xella Group.