


DAKOTA®

drain

prodotti per il drenaggio.



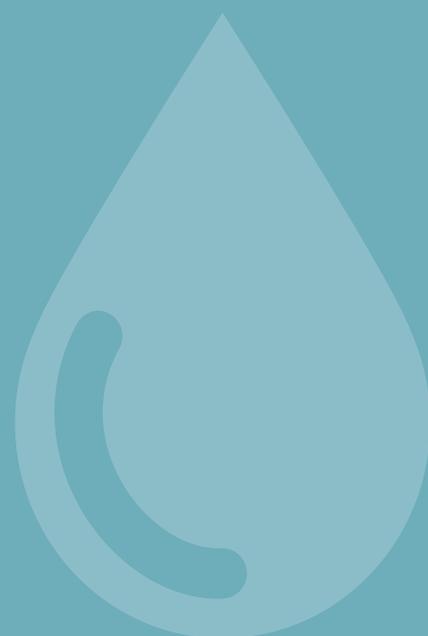

DAKOTA®

Canalette e griglie

Tabella di riepilogo canalette e classi di portata	D_06
Canaletta Taurus®, accessori e griglie	D_08
Canaletta Pegasus®, accessori e griglie	D_22
Griglie per canalette	D_31

Pozzetti, Coperchi, Griglie e Telai

Pozzetto Smart, Standard, Plus e pozzetto Ermetico	D_43
Accessori per pozzetti	D_44
Coperchi per pozzetti	D_45
Griglie per pozzetti	D_46
Telai per pozzetti	D_47
Pozzetto pluviale e raccordi	D_49

Griglie elettrosaldate e sigilli

Griglie	D_50
Sigilli	D_53
Coperchio copricisterna e chiusino	D_55

Canalette Dakua⁺® - Filo pavimento

Canaletta Dakua ⁺ ® Plus e canaletta Dakua+ Base	D_58
Canaletta Dakua ⁺ ® Slim e chiusino Dakua+	D_60

Chiusini Sifonati

Chiusini sifonati, telescopici e orientabili	D_62
--	----------------------



**SISTEMI DI
DRENAGGIO
LINEARE
E DI RACCOLTA
ACQUE**



100% MADE
IN DAKOTA

SISTEMI DI DRENAGGIO

Le **canalette Dakota** sono realizzate in **PE-HD (gamma Taurus)** e **PP (gamma Pegasus)** e permettono un vasto campo di applicazione sia in campo industriale che stradale, fino all'impiego specifico per bordo piscina o docce.

Le dimensioni variabili, dai 130 mm ai 370 mm in larghezza e dai 40 mm a oltre 300 mm in altezza, coprono tutte le richieste del mercato.

L'ampio range di utilizzo è consolidato dalla gamma di accessori che ne permettono utilizzi anche in luoghi con agenti chimico-organici ad alto livello di corrosione o in condizioni di carico fino al E600.

CLASSI DI CARICO SECONDO LA NORMA EN 1433



CLASSE A15

15 kN test di carico = 1,5 ton

Gruppo 1: Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.



CLASSE B125

125 kN test di carico = 12,5 ton

Gruppo 2: Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati o parcheggi auto multipiano.



CLASSE C250

250 kN test di carico = 25 ton

Gruppo 3: Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine o simili; gli elementi del cordolo rientrano sempre nel gruppo 3.



CLASSE D400

400 kN test di carico = 40 ton

Gruppo 4: Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio per tutti i tipo di veicoli stradali.



CLASSE E600

600 kN test di carico = 60 ton

Gruppo 5: Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.




CLASSE F900

900 kN test di carico = 90 ton


Gruppo 6: Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio pavimentazioni aeroportuali.

TAURUS®

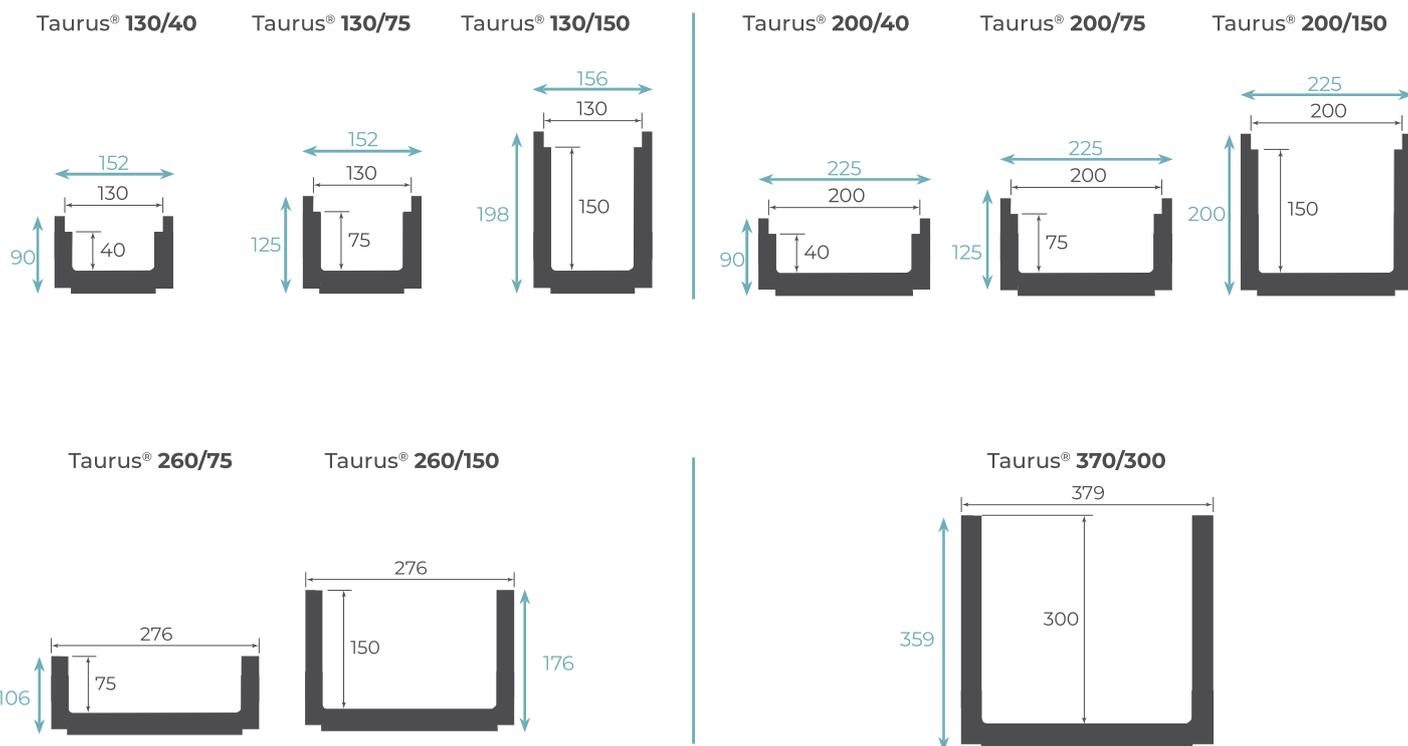


PEGASUS®


Pegasus® Plus One S 100/35




Pegasus® Plus 130/75




Pegasus® Plus 130/120




Short 130/40




Short 130/75




Short 130/140



Short 200/145




Short 200/155

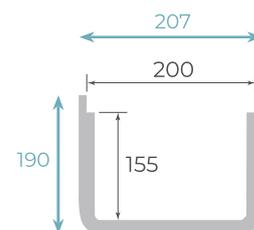

CALCOLO PORTATE E CLASSI DI PORTATA

CANALE	Pendenza 			CLASSI DI CARICO					
	1,00 %	2,00 %	3,00 %	secondo la UNI 1433					
	Portate litri/secondo			A15	B125	C250	D400	E600	
	Taurus 130/40	4,27	6,04	7,40	●	●	●	●	
	Taurus 130/75	9,47	13,39	16,40	●	●	●	●	
	Taurus 130/150	21,31	30,13	36,90	●	●	●	●	
	Taurus 200/40	6,86	9,70	11,88	●	●	●	●	
	Taurus 200/75	16,13	22,81	27,93	●	●	●	●	
	Taurus 200/150	38,38	54,28	66,47	●	●	●	●	
	Taurus 260/75	21,47	30,37	37,20	●	●	●	●	
	Taurus 260/150	52,23	73,87	90,47	●	●	●	●	
	Taurus 370/300	203,85	288,29	353,08			●	●	●
	Pegasus Plus One S 100/35	1,93	2,73	3,35	●				
	Pegasus Short 130/40	2,81	3,98	4,87	●				
	Pegasus Short 130/75	6,04	8,54	10,46	●				
	Pegasus Short 130/140	16,26	23,00	28,17	●				
	Pegasus Plus 130/75	5,75	8,13	9,95	●	●	●		
	Pegasus Plus 130/120	11,78	16,66	20,40	●	●	●		
	Pegasus Short 200/145	35,85	50,70	62,10	●				
	Pegasus Short 200/165	36,67	51,86	63,51	●				



Classe A15 = 15 kN test di carico = 1,5 ton
 Gruppo 1: Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.



Classe D400 = 400 kN test di carico = 40 ton
 Gruppo 4: Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio per tutti i tipo di veicoli stradali.



Classe B125 = 125 kN test di carico = 12,5 ton
 Gruppo 2: Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati o parcheggi auto multipiano.



Classe E600 = 600 kN test di carico = 60 ton
 Gruppo 5: Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.




Classe C250 = 250 kN test di carico = 25 ton
 Gruppo 3: Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine o simili; gli elementi del cordolo rientrano sempre nel gruppo 3.



Classe F900 = 900 kN test di carico = 90 ton
 Gruppo 6: Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio pavimentazioni aeroportuali.

Classi di carico come da normativa EN1433

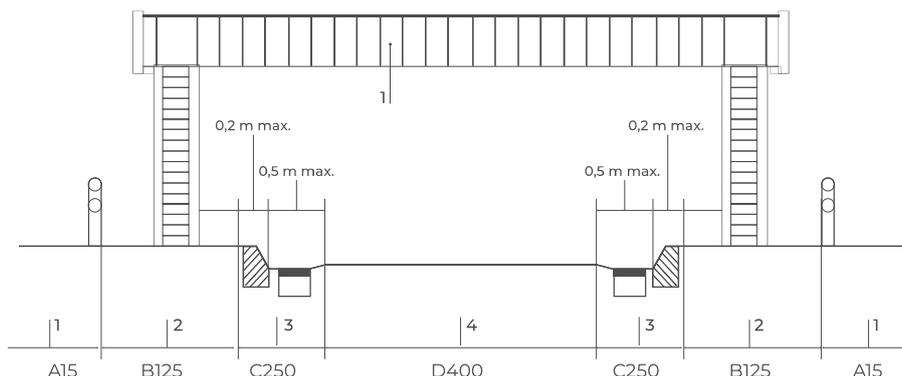

TAURUS® 130 X 40

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-1304	Taurus 130/40	130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	pz.	19,85



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimico-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

Disponibile nel colore nero.

I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 50, inferiore \varnothing 75/100 mm, \varnothing 110 mm con l'utilizzo dell'accessorio POZ95-1319.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO


Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.



	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ92-1304	130	105	40	20	152	90	1.000	50	75/100 mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1304TB	01	Set Tappi Aperto+Chiuso (2 pz. a confezione)	130 x 40	200 set	3.000 set	set	9,90
POZ95-1307B	02	Block System 130 Kit (incluse viti di montaggio)	130	250 pz.	4.000 pz.	pz.	2,45
POZ95-1317	03	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.	10,70
POZ95-1318	04	Profilo Rinforzo Inox (per Taurus c/bordo)	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.	24,25
POZ95-1319	05	Guarnizione in Gomma da \varnothing 100 a \varnothing 110 mm	100 / 110	250 pz.	3.750 pz.	pz.	3,10
POZ94-1302	06	Pozzetto per Taurus® 130 - 200	200 x 500 x 400	1 pz.	-	pz.	29,25

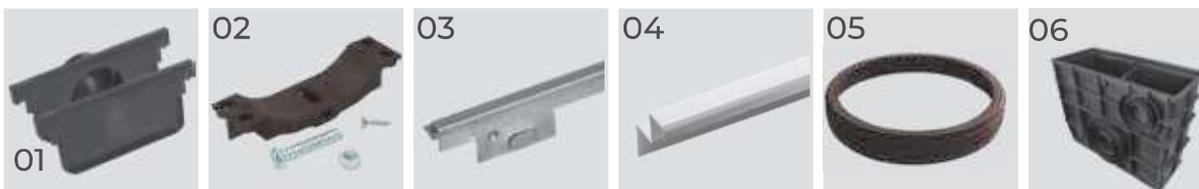

DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), profili di rinforzo in acciaio zincato o inox e guarnizione in gomma.

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), Block System in PA (poliammide), profilo in acciaio zincato, acciaio inox e guarnizione in gomma in EPDM.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System vengono utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo di rinforzo usato come parabordo del bordo del canale e la guarnizione per il raccordo con eventuali tubi di deflusso.

GRIGLIA TAURUS® 130 X 40

	Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15 PP		POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500	700 pz.	pz.	9,35
		POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351FN	Griglia a Fessura laterale	130 x 500	240 pz.	pz.	11,25
		POZ90-1351SH0	Griglia a Fessura centrale H0	130 x 500	360 pz.	pz.	10,95
		POZ90-1351SH20	Griglia a Fessura centrale H20	130 x 500	216 pz.	pz.	12,05
		POZ90-1351SH40	Griglia a Fessura centrale H40	130 x 500	216 pz.	pz.	13,25
	POZ90-1351SH60	Griglia a Fessura centrale H60	130 x 500	216 pz.	pz.	14,55	
A15 ABS		POZ90-1351P	Griglia Pedonale per piscina 130	130 x 500	700 pz.	pz.	10,60
A15 Zincato e Inox		POZ90-1351ZCB	Griglia in Acciaio Zincato Copribordo 130	150 x 1.000	588 pz.	pz.	26,80
		POZ90-1351ZICB	Griglia in Acciaio Inox Copribordo 130	150 x 1.000	504 pz.	pz.	74,75
		POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato per Taurus 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
		POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox per Taurus 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	74,75
B125 Zincato		POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	64,05
		POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	58,15
B125 Ghisa		POZ90-1351GBN	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	280 pz.	pz.	29,35
		POZ90-1351HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
		POZ90-1351HBN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco B 125	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
B125 Tecno-polimeri		POZ90-1951	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - B125	130 x 500	540 pz.	pz.	17,80
C250 Zincato		POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130	130 x 1.000	288 pz.	pz.	80,30
C250 Ghisa		POZ90-1351GC	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	250 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351GCN	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	280 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
		POZ90-1351HCN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco C 250	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
C250 Tecno-polimeri		POZ90-1952	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - C250	130 x 500	540 pz.	pz.	39,65
D400 Ghisa		POZ90-1351GDN	Griglia in Ghisa D400 130	130 x 500	280 pz.	pz.	50,25

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

TAURUS® 130 X 75

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-1307P	Taurus 130/75	130 x 75 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.	21,30



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

Disponibile nel colore nero.

I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 63, inferiore \varnothing 75/100 mm, \varnothing 110 mm con l'utilizzo dell'accessorio POZ95-1319.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO


Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ92-1307P	130	105	75	20	152	125	1.000	63	75/100 mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1307PTB	01	Set Tappi Aperto+Chiuso+Terminale (3 pz. a confezione)	130 x 75	80 set	800 set	set	13,30
POZ95-1307B	02	Block System 130 Kit (incluse viti di montaggio)	130	250 pz.	4.000 pz.	pz.	2,45
POZ95-1317	03	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.	10,70
POZ95-1318	04	Profilo Rinforzo Inox (per Taurus c/bordo)	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.	24,25
POZ95-1319	05	Guarnizione in Gomma da \varnothing 100 a \varnothing 110 mm	100 / 110	250 pz.	3.750 pz.	pz.	3,10
POZ94-1302	06	Pozzetto per Taurus® 130 - 200	200 x 500 x 400	1 pz.	-	pz.	29,25

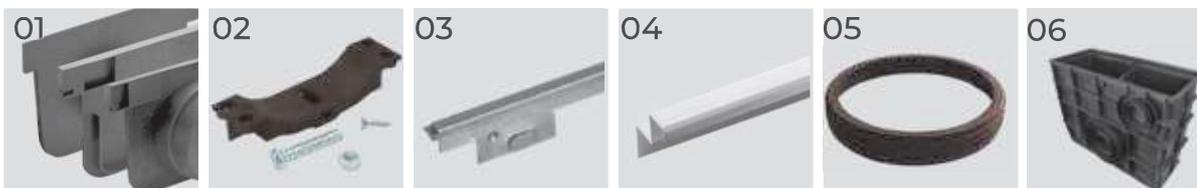

DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), profili di rinforzo in acciaio zincato o inox e guarnizione in gomma.

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), Block System in PA (poliammide), profilo in acciaio zincato, acciaio inox e guarnizione in gomma in EPDM.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System vengono utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo di rinforzo usato come para-bordo del bordo del canale e la guarnizione per il raccordo con eventuali tubi di deflusso.

GRIGLIA TAURUS® 130 X 75

	Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15 PP		POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500	700 pz.	pz.	9,35
		POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351FN	Griglia a Fessura laterale	130 x 500	240 pz.	pz.	11,25
		POZ90-1351SH0	Griglia a Fessura centrale H0	130 x 500	360 pz.	pz.	10,95
		POZ90-1351SH20	Griglia a Fessura centrale H20	130 x 500	216 pz.	pz.	12,05
		POZ90-1351SH40	Griglia a Fessura centrale H40	130 x 500	216 pz.	pz.	13,25
	POZ90-1351SH60	Griglia a Fessura centrale H60	130 x 500	216 pz.	pz.	14,55	
A15 ABS		POZ90-1351P	Griglia Pedonale per piscina 130	130 x 500	700 pz.	pz.	10,60
A15 Zincato e Inox		POZ90-1351ZCB	Griglia in Acciaio Zincato Copribordo 130	150 x 1.000	588 pz.	pz.	26,80
		POZ90-1351ZICB	Griglia in Acciaio Inox Copribordo 130	150 x 1.000	504 pz.	pz.	74,75
		POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato per Taurus 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
		POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox per Taurus 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	74,75
B125 Zincato		POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	64,05
		POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	58,15
B125 Ghisa		POZ90-1351GBN	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	280 pz.	pz.	29,35
		POZ90-1351HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
		POZ90-1351HBN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco B 125	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
B125 Tecno-polimeri		POZ90-1951	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - B125	130 x 500	540 pz.	pz.	17,80
C250 Zincato		POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130	130 x 1.000	288 pz.	pz.	80,30
C250 Ghisa		POZ90-1351GC	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	250 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351GCN	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	280 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
		POZ90-1351HCN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco C 250	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
C250 Tecno-polimeri		POZ90-1952	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - C250	130 x 500	540 pz.	pz.	39,65
D400 Ghisa		POZ90-1351GDN	Griglia in Ghisa D400 130	130 x 500	280 pz.	pz.	50,25

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

TAURUS® 130 X 150

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-1315P	Taurus 130/150	130 x 150 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.	26,15
POZ92-1315PGD	Canaletta Taurus 130 x 150 con griglia in ghisa D400 premontata	130 x 150 x 1.000	1 pz.	35 pz.	pz.	145,75



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

Disponibile nel colore nero.



I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 63 mm, inferiore \varnothing 75/110 mm.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.

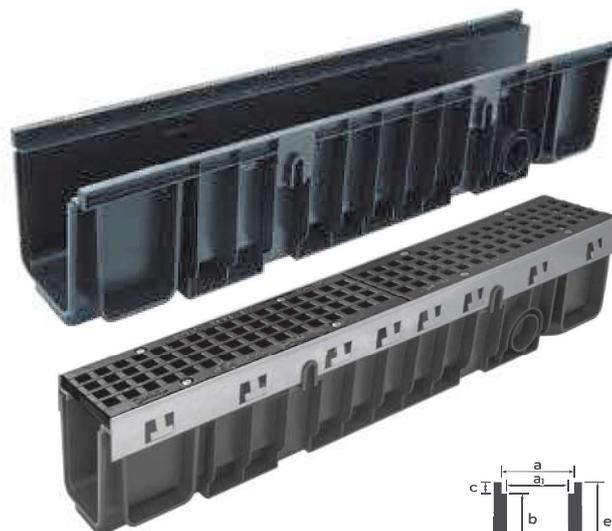

	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.	
POZ92-1315P	130	105	150	20	156	198	1.000	63	75/110	mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1315PTB	01	Tappo per 130/150	130 x 150	40 pz.	1.000 pz.	pz.	9,90
POZ95-1315PTG	02	Tappo per 130/150 per Kit con Griglia preassemblata	130 x 150	40 pz.	1.200 pz.	pz.	9,90
POZ95-1310B	03	Block System Skat per 130/150 (inclusi vite e bullone)	-	100 pz.	3.000 pz.	pz.	2,45
POZ95-1317	04	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000	1 pz.	500 pz.	pz.	10,70
POZ94-1302	05	Pozzetto per Taurus® 130 - 200	200 x 500 x 400	1 pz.	-	pz.	29,25



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System) e profili di rinforzo in acciaio zincato.

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), Block System in PA (poliammide) e profilo in acciaio zincato.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System vengono utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo di rinforzo è usato come parabordo del bordo del canale.

GRIGLIA TAURUS® 130 X 150

	Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15 PP		POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500	700 pz.	pz.	9,35
		POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351FN	Griglia a Fessura laterale	130 x 500	240 pz.	pz.	11,25
		POZ90-1351SH0	Griglia a Fessura centrale H0	130 x 500	360 pz.	pz.	10,95
		POZ90-1351SH20	Griglia a Fessura centrale H20	130 x 500	216 pz.	pz.	12,05
		POZ90-1351SH40	Griglia a Fessura centrale H40	130 x 500	216 pz.	pz.	13,25
	POZ90-1351SH60	Griglia a Fessura centrale H60	130 x 500	216 pz.	pz.	14,55	
A15 ABS		POZ90-1351P	Griglia Pedonale per piscina 130	130 x 500	700 pz.	pz.	10,60
A15 Zincato e Inox		POZ90-1351ZCB	Griglia in Acciaio Zincato Copribordo 130	150 x 1.000	588 pz.	pz.	26,80
		POZ90-1351ZICB	Griglia in Acciaio Inox Copribordo 130	150 x 1.000	504 pz.	pz.	74,75
		POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato per Taurus 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
		POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox per Taurus 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	74,75
B125 Zincato		POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	64,05
		POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	58,15
B125 Ghisa		POZ90-1351GBN	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	280 pz.	pz.	29,35
		POZ90-1351HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
		POZ90-1351HBN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco B 125	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
B125 Tecno-polimeri		POZ90-1951	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - B125	130 x 500	540 pz.	pz.	17,80
C250 Zincato		POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130	130 x 1.000	288 pz.	pz.	80,30
C250 Ghisa		POZ90-1351GC	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	250 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351GCN	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	280 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
		POZ90-1351HCN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco C 250	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
C250 Tecno-polimeri		POZ90-1952	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - C250	130 x 500	540 pz.	pz.	39,65
D400 Ghisa		POZ90-1351GDN	Griglia in Ghisa D400 130	130 x 500	280 pz.	pz.	50,25

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

TAURUS® 200 X 40

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-2004P	Taurus 200/40 con bordo	200 x 40 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.	34,60
POZ92-2004PPG	Taurus 200/40 predisposta per Profilo di Rinforzo	200 x 40 x 1.000	1 pz.	70 pz.	pz.	34,60



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

I 2 modelli POZ92-2004P e POZ95-2004PPG hanno i punti di collegamento laterali da \varnothing 50 mm ed inferiori \varnothing 110/140 mm.


Il modello POZ92-2004PPG è predisposto per Profilo di Rinforzo e si utilizza il profilo POZ95-1317/ZP, che permette carichi fino alla classe D400.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
POZ92-2004P...	200	165	40	20	225	90	1.000	50	110/140 mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-2004PT	01	Tappo Aperto/Chiuso	200 x 40	100 pz.	2.000 pz.	pz.	8,30
POZ95-1320BN	02	Block System 200 Kit (incluse viti di montaggio)	150	200 pz.	2.400 pz.	pz.	4,95
POZ95-1320BZ	03	Block System 200 Zincato Kit (incluse viti di montaggio)	200	100 pz.	2.000 pz.	pz.	10,05
POZ95-1317	04	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000 mm	1 pz.	500 pz.	pz.	10,70
POZ95-1317/ZP	05	Profilo Rinforzo Zincato Pesante h. 20 mm (per Taurus senza bordo) - Classi B125 - C250 e D400	1.000 mm	1 pz.	500 pz.	pz.	28,85
POZ95-1317ZAN	06	Zanca di Armatura per Profilo di Rinforzo comp. c/profilo	179 x 36	8 pz.	1.050 pz.	pz.	4,50
POZ94-1302	07	Pozzetto per Taurus® 130 - 200	200 x 500 x 400	1 pz.	-	pz.	29,25



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), profili di rinforzo in acciaio zincato o inox, zanca.

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), Block System in PA (Poliammide) o acciaio zincato, profili e zanche di armature in acciaio zincato.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System vengono utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo parabordo come rinforzo o sostituzione del bordo del canale.

GRIGLIA TAURUS® 200 X 40

Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15						
PP						
	POZ90-1361XS	Griglia Extra Strong Grigia 200	200 x 500	300 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1361XSN	Griglia Extra Strong Nera 200	200 x 500	300 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1361	Griglia Strong Antitacco 200	200 x 500	462 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1362	Coperchio per canaletta 200	200 x 500	462 pz.	pz.	25,80
ABS						
	POZ90-1361P	Griglia Pedonale per piscina 200	200 x 500	500 pz.	pz.	15,75
Zincato e Inox						
	POZ90-1361Z	Griglia in Acciaio Zincato 200	200 x 1.000	540 pz.	pz.	33,75
	POZ90-1361ZI	Griglia in Acciaio Inox 200	200 x 1.000	540 pz.	pz.	100,75
B125						
Zincato						
	POZ90-1361ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 200	200 x 1.000	240 pz.	pz.	85,75
	POZ90-1361ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 200	200 x 1.000	240 pz.	pz.	80,55
Ghisa						
	POZ90-1361GBN	Griglia in Ghisa B125 200	200 x 500	150 pz.	pz.	43,45
	POZ90-1361HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 200	200 x 500	250 pz.	pz.	36,95
Tecnopolimeri						
	POZ90-1861	Griglia in Tecnopolimeri B125 200	200 x 500	308 pz.	pz.	47,85
C250						
Zincato						
	POZ90-1361ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 200	200 x 1.000	204 pz.	pz.	102,65
Ghisa						
	POZ90-1361GCN	Griglia in Ghisa C250 200	200 x 500	150 pz.	pz.	50,15
	POZ90-1361HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 200	200 x 500	250 pz.	pz.	41,60
D400						
Ghisa						
	POZ90-1361GDN	Griglia in Ghisa D400 200	200 x 500	150 pz.	pz.	60,65

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

TAURUS® 200 X 75

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-2007P	Taurus 200/75 con bordo	200 x 75 x 1.000	1 pz.	50 pz.	pz.	37,85
POZ92-2007PPG	Taurus 200/75 predisposta per Profilo di Rinforzo	200 x 75 x 1.000	1 pz.	50 pz.	pz.	37,85



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

I 2 modelli POZ92-2007P e POZ95-2007PPG hanno i punti di collegamento laterali da \varnothing 50 mm ed inferiori \varnothing 110/140 mm.


Il modello POZ92-2007PPG è predisposto per Profilo di Rinforzo e si utilizza il profilo POZ95-1317/ZP, che permette carichi fino alla classe D400.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
POZ92-2007P...	200	160	75	20	225	125	1.000	63	110/140 mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-2007PT	01	Tappo Aperto/Chiuso	200 x 75	100 pz.	1.600 pz.	pz.	8,30
POZ95-1320BN	02	Block System 200 Kit (incluse viti di montaggio)	150	200 pz.	2.400 pz.	pz.	4,95
POZ95-1320BZ	03	Block System 200 Zincato Kit (incluse viti di montaggio)	200	100 pz.	2.000 pz.	pz.	10,05
POZ95-1317	04	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000 mm	1 pz.	500 pz.	pz.	10,70
POZ95-1317/ZP	05	Profilo Rinforzo Zincato Pesante h. 20 mm (per Taurus s/bordo) - Classi B125 - C250 e D400	1.000 mm	1 pz.	500 pz.	pz.	28,85
POZ95-1317ZAN	06	Zanca di Armatura per Profilo di Rinforzo comp. c/profilo	179 x 36	8 pz.	1.050 pz.	pz.	4,50
POZ94-1302	07	Pozzetto per Taurus® 130 - 200	200 x 500 x 400	1 pz.	-	pz.	29,25



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), profili di rinforzo in acciaio zincato o inox, zanca.

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), Block System in PA (Poliammide) o acciaio zincato, profili e zanche di armature in acciaio zincato.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System vengono utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo parabordo come rinforzo o sostituzione del bordo del canale.

GRIGLIA TAURUS® 200 X 75

Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15						
PP						
	POZ90-1361XS	Griglia Extra Strong Grigia 200	200 x 500	300 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1361XSN	Griglia Extra Strong Nera 200	200 x 500	300 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1361	Griglia Strong Antitacco 200	200 x 500	462 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1362	Coperchio per canaletta 200	200 x 500	462 pz.	pz.	25,80
ABS						
	POZ90-1361P	Griglia Pedonale per piscina 200	200 x 500	500 pz.	pz.	15,75
Zincato e Inox						
	POZ90-1361Z	Griglia in Acciaio Zincato 200	200 x 1.000	540 pz.	pz.	33,75
	POZ90-1361ZI	Griglia in Acciaio Inox 200	200 x 1.000	540 pz.	pz.	100,75
B125						
Zincato						
	POZ90-1361ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 200	200 x 1.000	240 pz.	pz.	85,75
	POZ90-1361ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 200	200 x 1.000	240 pz.	pz.	80,55
Ghisa						
	POZ90-1361GBN	Griglia in Ghisa B125 200	200 x 500	150 pz.	pz.	43,45
	POZ90-1361HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 200	200 x 500	250 pz.	pz.	36,95
Tecnopolimeri						
	POZ90-1861	Griglia in Tecnopolimeri B125 200	200 x 500	308 pz.	pz.	47,85
C250						
Zincato						
	POZ90-1361ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 200	200 x 1.000	204 pz.	pz.	102,65
Ghisa						
	POZ90-1361GCN	Griglia in Ghisa C250 200	200 x 500	150 pz.	pz.	50,15
	POZ90-1361HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 200	200 x 500	250 pz.	pz.	41,60
D400						
Ghisa						
	POZ90-1361GDN	Griglia in Ghisa D400 200	200 x 500	150 pz.	pz.	60,65

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

TAURUS® 200 X 150

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-2015P	Taurus 200/150 con bordo	200 x 150 x 1.000	1 pz.	30 pz.	pz.	46,10
POZ92-2015PPG	Taurus 200/150 predisposta per Profilo di Rinforzo	200 x 150 x 1.000	1 pz.	30 pz.	pz.	46,10



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).

I 2 modelli POZ92-2015P e POZ95-2015PPG hanno i punti di collegamento laterali da \varnothing 50 mm ed inferiori \varnothing 110/140 mm.

Il modello POZ92-2015PPG è predisposto per Profilo di Rinforzo e si utilizza il profilo POZ95-1317/ZP, che permette carichi fino alla classe D400.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.



	a	a ₁	b	c	d	e	lung.	ø lat.	ø inf.
POZ92-2015P...	200	160	150	20	225	200	1.000	63	110/140 mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-2015PT	01	Tappo Aperto/Chiuso	200 x 150	80 pz.	960 pz.	pz.	8,30
POZ95-1320BN	02	Block System 200 Kit (incluse viti di montaggio)	150	200 pz.	2.400 pz.	pz.	4,95
POZ95-1320BZ	03	Block System 200 Zincato Kit (incluse viti di montaggio)	200	100 pz.	2.000 pz.	pz.	10,05
POZ95-1317	04	Profilo Rinforzo Zincato (per Taurus c/bordo)	1.000 mm	1 pz.	500 pz.	pz.	10,70
POZ95-1317/ZP	05	Profilo Rinforzo Zincato Pesante h. 20 mm (per Taurus s/bordo) - Classi B125 - C250 e D400	1.000 mm	1 pz.	500 pz.	pz.	28,85
POZ95-1317ZAN	06	Zanca di Armatura per Profilo di Rinforzo comp. c/profilo	179 x 36	8 pz.	1.050 pz.	pz.	4,50
POZ94-1302	07	Pozzetto per Taurus® 130 - 200	200 x 500 x 400	1 pz.	-	pz.	29,25



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), profili di rinforzo in acciaio zincato o inox, zanca.

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità), Block System in PA (Poliammide) o acciaio zincato, profili e zanche di armature in acciaio zincato.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System vengono utilizzati per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il profilo parabordo come rinforzo o sostituzione del bordo del canale.

GRIGLIA TAURUS® 200 X 150

Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15						
PP						
	POZ90-1361XS	Griglia Extra Strong Grigia 200	200 x 500	300 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1361XSN	Griglia Extra Strong Nera 200	200 x 500	300 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1361	Griglia Strong Antitacco 200	200 x 500	462 pz.	pz.	18,75
	POZ90-1362	Coperchio per canaletta 200	200 x 500	462 pz.	pz.	25,80
ABS						
	POZ90-1361P	Griglia Pedonale per piscina 200	200 x 500	500 pz.	pz.	15,75
Zincato e Inox						
	POZ90-1361Z	Griglia in Acciaio Zincato 200	200 x 1.000	540 pz.	pz.	33,75
	POZ90-1361ZI	Griglia in Acciaio Inox 200	200 x 1.000	540 pz.	pz.	100,75
B125						
Zincato						
	POZ90-1361ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 200	200 x 1.000	240 pz.	pz.	85,75
	POZ90-1361ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 200	200 x 1.000	240 pz.	pz.	80,55
Ghisa						
	POZ90-1361GBN	Griglia in Ghisa B125 200	200 x 500	150 pz.	pz.	43,45
	POZ90-1361HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 200	200 x 500	250 pz.	pz.	36,95
Tecnopolimeri						
	POZ90-1861	Griglia in Tecnopolimeri B125 200	200 x 500	308 pz.	pz.	47,85
C250						
Zincato						
	POZ90-1361ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 200	200 x 1.000	204 pz.	pz.	102,65
Ghisa						
	POZ90-1361GCN	Griglia in Ghisa C250 200	200 x 500	150 pz.	pz.	50,15
	POZ90-1361HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 200	200 x 500	250 pz.	pz.	41,60
D400						
Ghisa						
	POZ90-1361GDN	Griglia in Ghisa D400 200	200 x 500	150 pz.	pz.	60,65

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

TAURUS® 260 - D400 PREASSEMBLATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-2607PD	Taurus 260/75 con griglia D400* preassemblata	260 x 75 x 1.000	1 pz.	36 pz.	pz.	358,00
POZ92-2615PD	Taurus 260/150 con griglia D400* preassemblata	260 x 150 x 1.000	1 pz.	20 pz.	pz.	369,35

*completa di profilo di rinforzo, sistema di bloccaggio e 8 zanche laterali



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C).


Disponibile nel colore nero, con premontati profilo di rinforzo in acciaio, incluse 8 zanche e griglia in ghisa (che ne definisce la portata). I punti di collegamento laterali misurano \varnothing 50 e \varnothing 63 mm, mentre in quella inferiore \varnothing 140 e \varnothing 160 mm a seconda dei modelli.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), acciaio zincato per il profilo e accessori. Ghisa sferoidale per le griglie.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali e autostradali.

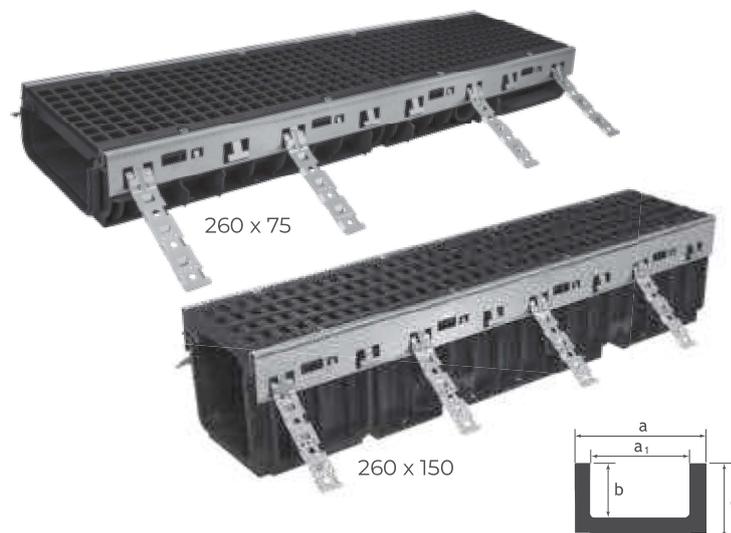

	a	a ₁	b	c	lung.	\varnothing lat.	\varnothing inf.	
POZ92-2607P...	276	207,5	75	106	1.000	50	140/160	mm
POZ92-2615P...	276	207,5	150	176	1.000	63	140/160	mm

ACCESSORI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-2607PTB	Set Tappi Aperto+Chiuso (2 pz. a confezione)	260 x 75	100 set	800 set	set	13,30
POZ95-2615PTB	Set Tappi Aperto+Chiuso (2 pz. a confezione)	260 x 150	30 set	450 set	set	16,65



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta

MATERIALE

Tappi realizzati in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso.

TAURUS® 370 - E600 PREASSEMBLATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ92-3835E	Taurus 370/300 con griglia E600* preassemblata	370 x 300 x 1.000	1 pz.	6 pz.	pz.	845,50

*completa di profilo di rinforzo, sistema di bloccaggio e 8 zanche laterali



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Il materiale ha un'ottima resistenza agli agenti chimici-organici e capacità "autopulente". Resistente agli urti, è infrangibile e performante anche in presenza di shock termici (dai -40°C ai 100°C). Disponibile in colore nero, con premontati profilo di rinforzo in acciaio e griglia in ghisa (che ne definisce la portata). I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 110/160/200 mm, inferiori \varnothing 110/160/200 mm.

MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), acciaio zincato per il profilo e accessori. Ghisa sferoidale per le griglie.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale. L'abbinamento ad un'ampia gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti pedonali, carrabili, stradali, autostradali, portuali.



	a	a ₁	b	c	lung.	\varnothing lat.	\varnothing lat. ²	\varnothing inf.
POZ92-3835...	379	306	300	359	1.000	110	160/200	110/160/200 mm

ACCESSORI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-3835PTB	Set Tappi Aperto+Chiuso (2 pz. a confezione)	370 x 300	5 set.	50 set	set	38,55

DESCRIZIONE

Tappi per canaletta.

MATERIALE

Realizzati in PE-HD (polietilene alta densità).

UTILIZZO

Utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso.



PEGASUS® PLUS ONE S 100 X 35 CON GRIGLIA PLASTICA

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1335P	01	Pegasus Plus One S con Griglia - Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	26,70
POZ90-1332P		Griglia polipropilene Grigia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	1000 pz.	pz.	10,60
POZ90-1335PN	02	Pegasus Plus One S con Griglia - Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	26,70
POZ90-1332PN		Griglia polipropilene Nera	100 x 35 x 1.000	1 pz.	1000 pz.	pz.	10,60
POZ90-1335PS	03	Pegasus Plus One S con Griglia - Sabbia	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	26,70
POZ90-1335PB	04	Pegasus Plus One S con Griglia - Bianca	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	26,70



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio, nero, sabbia o bianca. La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in PP dello stesso colore. I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 32 mm, inferiori \varnothing 40/63 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e in accoppiata con griglia in PP.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ90-1335P...	100	72	35	14	105	49	1.000	32	40/63 mm

PEGASUS® PLUS ONE S 100 X 35 CON GRIGLIA ZINCATA

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1335P/Z1	01	Pegasus Plus One S Grigia - Griglia Acciaio Zincato Wave More	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	38,75
POZ90-1335PN/Z1	02	Pegasus Plus One S Nera - Griglia Acciaio Zincato Wave More	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	38,75
POZ90-1332Z1		Griglia in acciaio zincato Wave More	100 x 35 x 1.000	1 pz.	1000 pz.	pz.	22,65
POZ90-1335P/Z3	03	Pegasus Plus One S Grigia - Griglia Acciaio Zincato Hole	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	38,75
POZ90-1335PN/Z3	04	Pegasus Plus One S Nera - Griglia Acciaio Zincato Hole	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	38,75
POZ90-1332Z3		Griglia in acciaio zincato Hole	100 x 35 x 1.000	1 pz.	1000 pz.	pz.	22,65



DESCRIZIONE


Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio, nero, bianca o sabbia su richiesta. La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in acciaio zincato disponibile in 3 diverse versioni. I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 32 mm, inferiori \varnothing 40/63 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e con griglia in acciaio zincato.

UTILIZZO


Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla gamma di griglie in acciaio zincato, suggerisce il posizionamento in ambiti prevalentemente pedonali e/o di transito leggero occasionale.

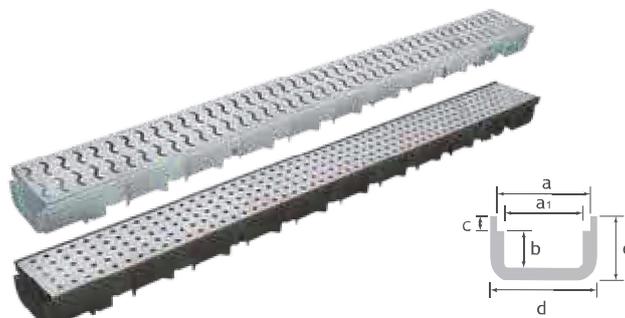

	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ90-1335P...	100	72	35	14	105	49	1.000	32	40/63 mm

PEGASUS® PLUS ONE S 100 X 35 CON GRIGLIA INOX

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1335P/1	01	Pegasus Plus One S Grigia - Griglia Acciaio Inox Wave More	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	77,95
POZ90-1335PN/1	02	Pegasus Plus One S Nera - Griglia Acciaio Inox Wave More	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	77,95
POZ90-1332I1		Griglia in acciaio Inox Wave More	100 x 35 x 1.000	1 pz.	1000 pz.	pz.	61,85
POZ90-1335P/3	03	Pegasus Plus One S Grigia - Griglia Acciaio Inox Hole	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	77,95
POZ90-1335PN/3	04	Pegasus Plus One S Nera - Griglia Acciaio Inox Hole	100 x 35 x 1.000	1 pz.	242 pz.	pz.	77,95
POZ90-1332I3		Griglia in acciaio Hole	100 x 35 x 1.000	1 pz.	1000 pz.	pz.	61,85

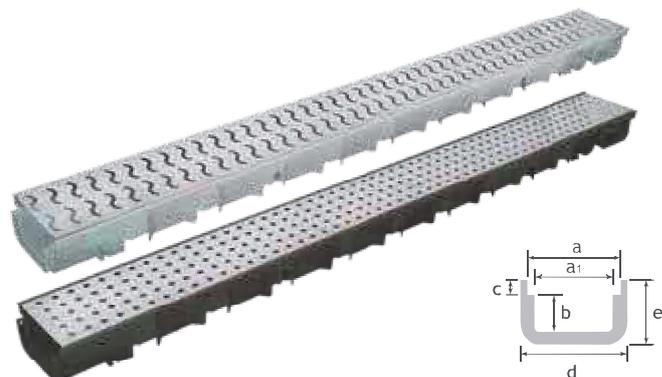

DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio, nero, bianca o sabbia su richiesta. La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in acciaio inox disponibile in 3 diverse versioni. I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 32 mm, inferiori \varnothing 40/63 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e con griglia in acciaio inox AISI 304 BA.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla gamma di griglie in acciaio inox, suggerisce il posizionamento in ambiti prevalentemente pedonali e/o di transito leggero occasionale.

	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ90-1335P...	100	72	35	14	105	49	1.000	32	40/63 mm

ACCESSORI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1335T	Set Tappi Aperto+Chiuso Grigio (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set	4,10
POZ95-1335TN	Set Tappi Aperto+Chiuso Nero (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set	4,10
POZ95-1335TS	Set Tappi Aperto+Chiuso Sabbia (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set	4,60
POZ95-1335TB	Set Tappi Aperto+Chiuso Bianco (2 pz. a confezione)	h. 35	300 set	6.000 set	set	4,60

DESCRIZIONE

Tappi per canaletta. Il set è composto da 1 tappo chiuso e 1 tappo aperto con imbocco.

MATERIALE

Realizzati in PP (polipropilene).

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso.



PEGASUS® PLUS 130 X 75

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ91-1305P	01	Pegasus Plus 130/75 - Grigia	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.	16,15
POZ91-1305PN	02	Pegasus Plus 130/75 - Nera	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.	16,15
POZ90-1305PB	03	Pegasus Plus 130/75 - Bianca	130 x 75 x 1.000	24 pz.	96 pz.	pz.	18,45



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nei colori grigio chiaro, nero e bianco. Il sistema a Clip e/o il Block System evita qualsiasi movimento accidentale della Griglia. I punti di collegamento inferiori hanno $\varnothing 75/100$ e disponibile anche da $\varnothing 110$ mm. Disponibile anche il manicotto per adattare l'uscita da $\varnothing 100$ a $\varnothing 110$ mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
POZ9x-1300P...	130	102	51	20	137	84	1.000	-	75/100* mm

*disponibile vers. $\varnothing 110$

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1300PM	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Grigi	h. 75	200 set	4.000 set	set	3,95
POZ95-1300PMN	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Neri	h. 75	200 set	4.000 set	set	3,45
POZ95-1300PMB	01	Set Tappi Aperto/Chiuso Bianchi	h. 75	200 set	4.000 set	set	4,50
POZ95-1310B	02	Block System Skat (inclusi vite e bullone)	-	100 pz.	3.000 pz.	pz.	2,45
POZ95-1319	03	Guarnizione in Gomma da $\varnothing 100$ a $\varnothing 110$ mm	100 / 110	250 pz.	3.750 pz.	pz.	3,10
POZ95-1321	04	Manicotto Grigio $\varnothing 110$	110	100 pz.	2.000 pz.	pz.	2,05



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System), guarnizioni in gomma e manicotto.

MATERIALE

Realizzati in PP (tappi e manicotto) e in PA (Block System) e guarnizione in gomma.

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System servono per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il manicotto per adattare l'uscita da $\varnothing 100$ a $\varnothing 110$ mm.

GRIGLIA PEGASUS® PLUS 130 X 75

	Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
A15 PP		POZ90-1351CLT	Griglia Extra Strong Grigia con Clip 130	130 x 1.000	340 pz.	pz.	16,90
		POZ90-1351NCLT	Griglia Extra Strong Nera con Clip 130	130 x 1.000	340 pz.	pz.	16,90
		POZ90-1351BCLT	Griglia Extra Strong Bianca con Clip 130	130 x 1.000	340 pz.	pz.	20,85
		POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80
		POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500	700 pz.	pz.	9,35
		POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
		POZ90-1351PMBB	Griglia Snake Bianca 130	130 x 500	240 pz.	pz.	16,50
		POZ90-1351FN	Griglia a Fessura laterale	130 x 500	240 pz.	pz.	11,25
		POZ90-1351SH0	Griglia a Fessura centrale H0	130 x 500	360 pz.	pz.	10,95
		POZ90-1351SH20	Griglia a Fessura centrale H20	130 x 500	216 pz.	pz.	12,05
POZ90-1351SH40		Griglia a Fessura centrale H40	130 x 500	216 pz.	pz.	13,25	
POZ90-1351SH60		Griglia a Fessura centrale H60	130 x 500	216 pz.	pz.	14,55	
A15 ABS		POZ90-1351P	Griglia Pedonale per piscina 130	130 x 500	700 pz.	pz.	10,60
A15 Zincato e Inox		POZ90-1351ZCLT	Griglia in Acciaio Zincato con Clip 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
		POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
		POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	74,75
B125 Zincato		POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	64,05
		POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	58,15
B125 Ghisa		POZ90-1351GBN	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	280 pz.	pz.	29,35
		POZ90-1351HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
		POZ90-1351HBN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco B 125	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
B125 Tecno-polimeri		POZ90-1951	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - B125	130 x 500	540 pz.	pz.	17,80
C250 Zincato		POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130	130 x 1.000	288 pz.	pz.	80,30
C250 Ghisa		POZ90-1351GC	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	250 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351GCN	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	280 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
		POZ90-1351HCN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco C 250	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
C250 Tecno-polimeri		POZ90-1952	Griglia Antitacco Tecno-polimeri 130 - C250	130 x 500	540 pz.	pz.	39,65

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

PEGASUS® PLUS 130 X 120

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1310P1	01	Pegasus Plus 130/120 - Grigia scarico ø 110	130 x 120 x 1.000	1 pz.	112 pz.	pz.	19,15
POZ90-1310PN1	02	Pegasus Plus 130/120 - Nera scarico ø 110	130 x 120 x 1.000	1 pz.	112 pz.	pz.	19,15
POZ90-1310PB1	03	Pegasus Plus 130/120 - Bianca scarico ø 110	130 x 120 x 1.000	1 pz.	112 pz.	pz.	23,85



DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche.
Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nei colori grigio chiaro, nero e bianco.
Il sistema a Clip e/o il Block System evita qualsiasi movimento accidentale della Griglia.
I punti di collegamento inferiori da ø 110 mm.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.
L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
POZ90-1310P...	130	100	101	20	138	135	1.000	75	75/110 mm

ACCESSORI

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1310T	01	Set Tappi Pegasus Plus 130/120 Aperto/Chiuso Grigi	h. 100	50 set	750 set	set	4,40
POZ95-1310TN	01	Set Tappi Pegasus Plus 130/120 Aperto/Chiuso Neri	h. 100	50 set	750 set	set	4,40
POZ95-1310TB	01	Set Tappi Pegasus Plus 130/120 Aperto/Chiuso Bianchi	h. 100	50 set	750 set	set	4,40
POZ95-1310B	02	Block System Skat (inclusi vite e bullone)	-	100 pz.	3.000 pz.	pz.	2,45



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta e sistema di bloccaggio (Block System).

MATERIALE

Realizzati in PP (tappi) e in PA (Block System).

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta.
Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso.
I Block System servono per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433).

GRIGLIA PEGASUS® PLUS 130 X 120

Rif.	Codice	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€	
A15 PP	POZ90-1351CLT	Griglia Extra Strong Grigia con Clip 130	130 x 1.000	340 pz.	pz.	16,90	
		POZ90-1351INCLT	Griglia Extra Strong Nera con Clip 130	130 x 1.000	340 pz.	pz.	16,90
	POZ90-1351BCLT	Griglia Extra Strong Bianca con Clip 130	130 x 1.000	340 pz.	pz.	20,85	
	POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80	
	POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500	630 pz.	pz.	9,80	
		POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500	700 pz.	pz.	9,35
		POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60
	POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500	680 pz.	pz.	10,60	
		POZ90-1351PMBB	Griglia Snake Bianca 130	130 x 500	240 pz.	pz.	16,50
		POZ90-1351FN	Griglia a Fessura laterale	130 x 500	240 pz.	pz.	11,25
		POZ90-1351SH0	Griglia a Fessura centrale H0	130 x 500	360 pz.	pz.	10,95
	A15 Zincato e Inox	POZ90-1351SH20	Griglia a Fessura centrale H20	130 x 500	216 pz.	pz.	12,05
		POZ90-1351SH40	Griglia a Fessura centrale H40	130 x 500	216 pz.	pz.	13,25
POZ90-1351SH60		Griglia a Fessura centrale H60	130 x 500	216 pz.	pz.	14,55	
		POZ90-1351P	Griglia Pedonale per piscina 130	130 x 500	700 pz.	pz.	10,60
A15 ABS		POZ90-1351ZCLT	Griglia in Acciaio Zincato con Clip 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
A15 Zincato e Inox		POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	15,25
	POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox 130	130 x 1.000	560 pz.	pz.	74,75	
		POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	64,05
B125 Zincato		POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130	130 x 1.000	378 pz.	pz.	58,15
		POZ90-1351GBN	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	280 pz.	pz.	29,35
B125 Ghisa		POZ90-1351HB	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
		POZ90-1351HBN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco B 125	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
		POZ90-1951	Griglia Antitacco Tecnopolimeri 130 - B125	130 x 500	540 pz.	pz.	17,80
B125 Tecno-polimeri		POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130	130 x 1.000	288 pz.	pz.	80,30
C250 Zincato		POZ90-1351GC	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	250 pz.	pz.	36,85
C250 Ghisa		POZ90-1351GCN	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	280 pz.	pz.	36,85
		POZ90-1351HC	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
		POZ90-1351HCN	Griglia ghisa sferoidale Antitacco C 250	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
		POZ90-1952	Griglia Antitacco Tecnopolimeri 130 - C250	130 x 500	540 pz.	pz.	39,65
C250 Tecno-polimeri							

NB: per tutte le specifiche delle griglie, si prega di fare riferimento alle pagine dedicate nella sezione successiva.

PEGASUS® SHORT 130

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ91-1300A	01	Pegasus Short 130/40	130 x 40 x 500	65 pz.	520 pz.	pz.	6,75
POZ91-1300	02	Pegasus Short 130/75	130 x 75 x 500	40 pz.	320 pz.	pz.	7,30
POZ91-1300KI		Kit 12 m Pegasus Short 130/75 con Griglie Strong + 5 Tappi	Canalette da 130 x 75 x 500	24 pz.	8 cf.	cf.	439,50
POZ90-1440	03	Pegasus Short 130/140	130 x 140 x 500	24 pz.	192 pz.	pz.	7,45

DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio. Il punto di collegamento inferiore ha \varnothing 50/75 mm (per i codici POZ91-1300A e POZ91-1300) invece ha \varnothing 50 mm (per il codice POZ90-1440). Kit composto da 24 canalette in PP, dimensioni 130 x 75 x 500 mm di colore grigio, 5 tappi e 24 griglie in PP da 500 mm. Confezionati in scatole di cartone.


MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.

	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ91-1300A	130	104	30	20	137	60	500	-	50/75 mm
POZ91-1300	130	104	55	20	137	93	500	-	50/75 mm
POZ90-1440	130	103	120	20	137	152	500	-	50 mm

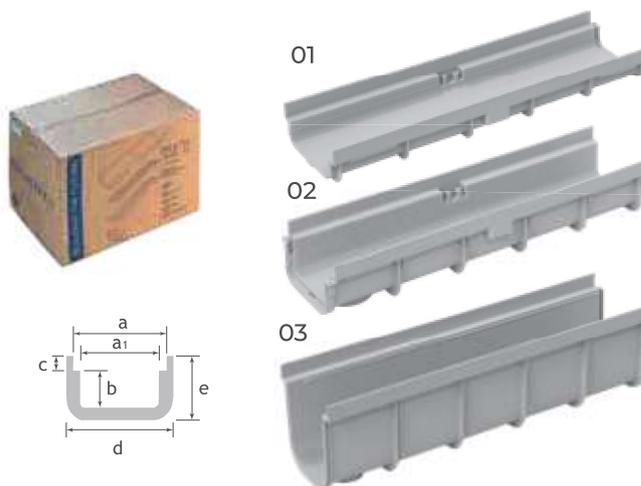

ACCESSORI SHORT 130

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ95-1300AT	01	Tappo Aperto h. 40	h. 40	300 pz.	4.500 pz.	pz.	1,85
POZ95-1300ATC	02	Tappo Chiuso h. 40	h. 40	450 pz.	6.750 pz.	pz.	1,85
POZ95-1300T	03	Tappo Aperto/Chiuso h. 75	h. 75	225 pz.	3.375 pz.	pz.	2,05
POZ90-1443	04	Tappo Aperto/Chiuso h. 140	h. 140	50 pz.	-	pz.	3,10
POZ95-1307B		Block System Kit (incluse viti di montaggio) per POZ91-1300A / 1300		250 pz.	4.000 pz.	pz.	2,45
POZ90-1359		Block System Kit (incluse viti di montaggio) solo per POZ90-1440		500 pz.	-	pz.	1,85



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System).

MATERIALE

Realizzati in PP (tappi) e in PE-HD (Block System).

UTILIZZO

Il tappo è utilizzato come terminale della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System servono per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433).

PEGASUS® SHORT 200

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ80-1364	Pegasus Short 200/165	200 x 165 x 500	12 pz.	96 pz.	pz.	10,80

DESCRIZIONE


Canaletta di raccolta acque meteoriche.
Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nel colore grigio.
Il punto di collegamento inferiore ha \varnothing 63/75 mm

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.
L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.	
POZ80-1364	200	160	145	20	207	176	500	-	63/75	mm

ACCESSORI SHORT 200

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1366	01	Tappo Aperto/Chiuso h. 165	h. 165	50 pz.	750 pz.	pz.	4,60
POZ90-1369		Block System 200 Kit	-	500 pz.	10.000 pz.	pz.	4,60
POZ95-1321		Manicotto Grigio \varnothing 110	110	100 pz.	2.000 pz.	pz.	2,05



DESCRIZIONE

Tappi per canaletta, sistema di bloccaggio (Block System) e manicotto.

MATERIALE

Realizzati in PP (griglia, tappi e manicotto) e in PE-HD (Block System).

UTILIZZO

I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. I Block System servono per il bloccaggio delle griglie (come previsto dalla Normativa EN 1433). Il manicotto prolunga l'uscita \varnothing 110 mm.

PEGASUS® HEAVY 200

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ80-1364H	Pegasus Heavy 200/175 con imbocco laterale	200 x 175 x 500	12 pz.	96 pz.	pz.	14,35

DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio. I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 100/110, inferiori 75/100/110 mm.

MATERIALE


Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche, può essere abbinata solamente con griglia Heavy POZ90-1361H.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	\varnothing lat.	\varnothing inf.
POZ80-1364H	200	155	155	27	207	190	500	100/110	75/100/110 mm



ACCESSORI HEAVY 200

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1361H	01	Griglia Heavy	200 x 500 x 27	1 pz.	276 pz.	pz.	20,95
POZ90-1366H	02	Tappo Heavy	h. 175	152 pz.	912 pz.	pz.	4,60
POZ95-1321		Manicotto Grigio \varnothing 110	110	100 pz.	2.000 pz.	pz.	2,05



DESCRIZIONE

Griglia assemblabile unicamente con canaletta Pegasus Heavy (POZ80-1364H). Dimensioni 200 x 27 x 500 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro. Tappi per canaletta e manicotto.


MATERIALE

Realizzati in PP (griglia, tappi e manicotto).

UTILIZZO

La griglia viene utilizzata solo in zone pedonali. I tappi sono utilizzati come terminali della canaletta. Il tappo aperto può essere anche utilizzato come raccordo ad eventuale tubo di deflusso. Il manicotto prolunga l'uscita \varnothing 110 mm.

01

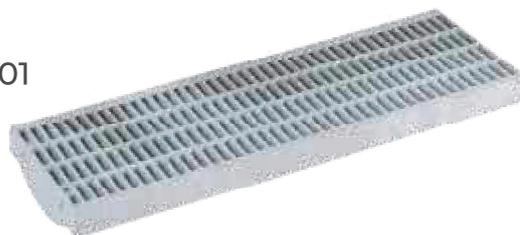

02



GRIGLIA EXTRA STRONG CON CLIP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351CLT	Griglia Extra Strong Grigia con Clip 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.	16,90
POZ90-1351NCLT	Griglia Extra Strong Nera con Clip 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.	16,90
POZ90-1351BCLT	Griglia Extra Strong Bianca con Clip 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	340 pz.	pz.	20,85



DESCRIZIONE

Griglia Extra Strong per canaletta Pegasus Plus, con nervature all'intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che migliorano la resistenza alle sollecitazioni "al taglio" aumentando la capacità portante. Realizzata con clip per il fissaggio su canaletta Pegasus Plus, non presenta fori intermedi per il fissaggio di elementi di bloccaggio. Dimensioni 130 x 20 x 1.000 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro, nero e bianco.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) fibra-rinforzato.

UTILIZZO

La particolare struttura e lo stampaggio con resine termoplastiche fibro-rinforzate ne permette l'utilizzo anche in zone a traffico carrabile leggero (auto e/o moto di piccole dimensioni) occasionale, purché di transito non longitudinale soprattutto in zone pedonali e/o ciclabili.



GRIGLIA EXTRA STRONG

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351XS	Griglia Extra Strong Grigia 130	130 x 500 x 20	1 pz.	630 pz.	pz.	9,80
POZ90-1351XSN	Griglia Extra Strong Nera 130	130 x 500 x 20	1 pz.	630 pz.	pz.	9,80
POZ90-1361XS	Griglia Extra Strong Grigia 200	200 x 500 x 20	1 pz.	300 pz.	pz.	18,75
POZ90-1361XSN	Griglia Extra Strong Nera 200	200 x 500 x 20	1 pz.	300 pz.	pz.	18,75

DESCRIZIONE

Griglia Extra Strong per canaletta, con nervature all'intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che migliorano la resistenza alle sollecitazioni "al taglio" e aumentano la capacità portante. Da test di laboratorio la portata della griglia è risultata 21 kN (pari a circa 2.100 kg). Realizzata con foro intermedio per il fissaggio di elementi di bloccaggio sulla canaletta linea Taurus e linea Pegasus Plus. Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) fibra-rinforzato.

UTILIZZO

Utilizzata anche in zone a traffico carrabile leggero (auto e/o moto di piccole dimensioni) occasionale, purché di transito non longitudinale soprattutto in zone pedonali e/o ciclabili.



GRIGLIA NERA A FESSURA LATERALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351FN	Griglia nera a fessura	130 x 500	16 pz.	240 pz.	pz.	11,25
ZIN05-6755	Sigillo di ispezione per griglia a fessura	250 x 129 x h. 80	1 pz.	250 pz.	pz.	26,00

DESCRIZIONE


Griglia a fessura per canaletta. Dimensioni 130 x 80 x 500 mm.
Disponibile nel colore nero.
Sigillo di ispezione a riempimento disponibile nella misura 250 x 129 x h. 80 mm.

MATERIALE

Griglia realizzata in PP (Polipropilene) e sigillo realizzato in acciaio zincato. Spessore lamiera 10/10.

UTILIZZO

La forma a fessura della griglia garantisce una perfetta integrazione con il terreno e ne suggerisce l'utilizzo in ambienti domestici (case, piscine, giardini, centri sportivi e aree verdi).
Il sigillo viene utilizzato per "mimetizzare" la presenza dei pozzetti d'ispezione, dando continuità estetica alla pavimentazione.

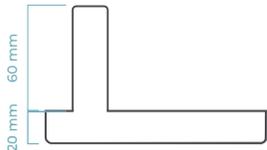

GRIGLIA NERA A FESSURA CENTRALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-135ISH0	Griglia nera a fessura centrale H0	130 x 500 x 0	18 pz.	360 pz.	pz.	€ 10,95
POZ90-135ISH20	Griglia nera a fessura centrale H20	130 x 500 x 20	18 pz.	216 pz.	pz.	€ 12,05
POZ90-135ISH40	Griglia nera a fessura centrale H40	130 x 500 x 40	18 pz.	216 pz.	pz.	€ 13,25
POZ90-135ISH60	Griglia nera a fessura centrale H60	130 x 500 x 60	18 pz.	216 pz.	pz.	€ 14,55

DESCRIZIONE

Griglia nera con fessura centrale per canaletta, dimensioni 130 x 500 x h.20mm. La griglia è disponibile con fessura centrale di diverse altezze: h. 0mm, h. 20mm, h.40mm, e h.60mm.

Questo modello può essere abbinato a tutti i modelli Taurus 130, Pegasus Plus 130 e Pegasus Short 130.



Il piatto della griglia è a scomparsa e può essere coperto con il materiale della superficie calpestabile per assicurare un risultato estetico perfetto.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO


Indicata per applicazioni in ambienti domestici e aree pedonali (piscine, giardini, centri sportivi e aree verdi), grazie alla sua forma a fessura che ne garantisce una perfetta integrazione con il terreno.

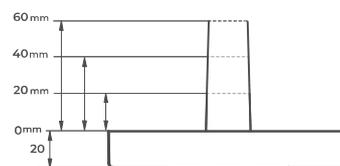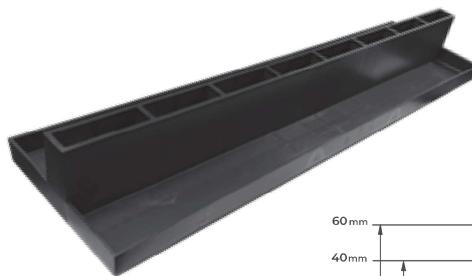

Griglia nera a fessura centrale H60



Griglia nera a fessura centrale H0

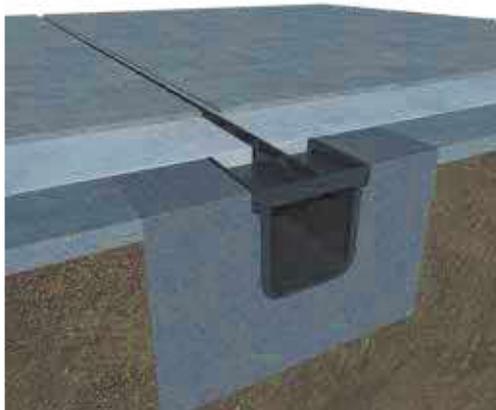

GRIGLIA STRONG

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351S	Griglia Strong 130	130 x 500 x 20	1 pz.	680 pz.	pz.	10,60
POZ90-1351SN	Griglia Black Strong 130	130 x 500 x 20	1 pz.	680 pz.	pz.	10,60

DESCRIZIONE

Griglia per canaletta, dal tradizionale disegno a "biscotto" tale da consentire una maggiore capacità di drenaggio in presenza di forti precipitazioni. Dimensioni 130 x 20 x 500 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non eccedenti il peso di 1,5 ton.



GRIGLIA STRONG ANTITACCO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351	Griglia Strong Antitacco 130	130 x 500 x 20	1 pz.	700 pz.	pz.	9,35
POZ90-1361	Griglia Strong Antitacco 200	200 x 500 x 20	1 pz.	462 pz.	pz.	18,75

DESCRIZIONE

Griglia per canaletta, con maglia antitacco. Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. Disponibile nel colore grigio chiaro.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non eccedenti il peso di 1,5 ton. La maglia antitacco ne suggerisce l'utilizzo in ambiti domestici (abitazioni, bordo piscina, giardini), centri sportivi e aree verdi pedonali.



GRIGLIA PER PISCINA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351P	Griglia Pedonale per piscina 130	130 x 500 x 20	1 pz.	72 0 pz.	pz.	10,60
POZ90-1361P	Griglia Pedonale per piscina 200	200 x 500 x 20	1 pz.	500 pz.	pz.	15,75

DESCRIZIONE

Nuova griglia per canaletta, dal disegno "forato" in modo da rallentare il deflusso dell'acqua e facilitare il passaggio pedonale.

Perfetta per utilizzo a bordo piscina, garantisce:

- camminamento sicuro grazie alla texture con dettagli antislip;
- nuovo aggancio tra le griglie che permette una perfetta dilatazione;
- nervature di rinforzo sotto alla griglia per una tenuta ancora più forte.

Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm.

Disponibile nel colore grigio chiaro.

MATERIALE

Realizzata in PP.

UTILIZZO

Utilizzata in zone pedonali, in particolare come bordo piscina e/o negli spogliatoi dei centri sportivi.



GRIGLIA SNAKE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351PMBB	01	Griglia Snake Bianca 130	130 x 500 x 20	15 pz.	240 pz.	pz.	16,50
POZ90-1361PMBB	01	Griglia Snake Bianca 200	200 x 500 x 20	10 pz.	160 pz.	pz.	20,10
POZ95-1322	02	Profilo modellabile per Griglia Snake	2.500	50 m	1.500 m	m	11,35

DESCRIZIONE

Griglia modulare e orientabile con un deflusso volutamente rallentato dell'acqua ed un'impronta idonea al passaggio pedonale. Gli elementi che la compongono sono intercambiabili e permettono grazie alla bocciardatura una superficie antisdrucciolo.

La griglia è composta da 20 moduli per ottenere 500 mm.

Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm.

Disponibile nel colore bianco o azzurro.


Il profilo per Griglia Snake può essere modellato, a seconda delle vostre necessità, utilizzando il calore.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).


UTILIZZO

Utilizzata ai bordi di piscine per consentire, sia un deflusso volutamente rallentato dell'acqua che un'impronta idonea al passaggio pedonale.

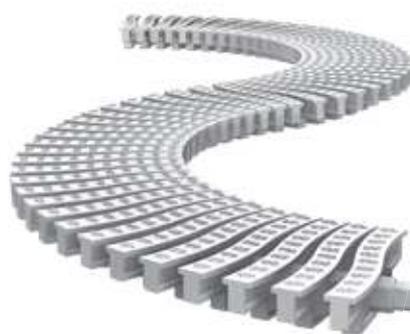

01

02

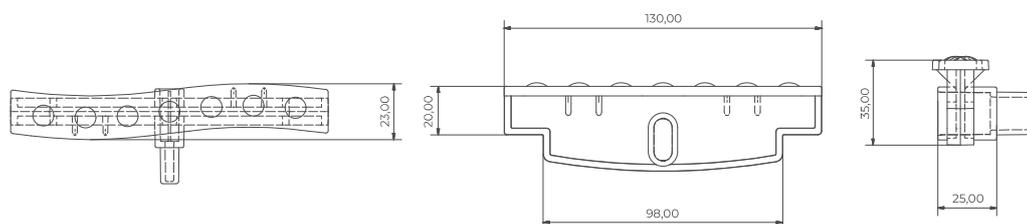

GRIGLIA INOX E ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351ZIT	Griglia in Acciaio Inox 130 - Classe A15	130 x 1.000 x 20	1 pz.	560 pz.	pz.	74,75
POZ90-1361ZI	Griglia in Acciaio Inox 200 - Classe A15	200 x 1.000 x 20	1 pz.	540 pz.	pz.	100,75
POZ90-1351ZT	Griglia in Acciaio Zincato 130 - Classe A15	130 x 1.000 x 20	1 pz.	560 pz.	pz.	15,25
POZ90-1361Z	Griglia in Acciaio Zincato 200 - Classe A15	200 x 1.000 x 20	1 pz.	540 pz.	pz.	33,75
POZ90-1351ZCLT	Griglia in Acciaio Zincato con Clip 130 - Classe A15	130 x 1.000 x 20	1 pz.	560 pz.	pz.	15,25



DESCRIZIONE

Griglia stampata con il tradizionale disegno a "biscotto" e sezione a scomparsa nel bordo canale.

Disponibile nelle dimensioni 130 e 200 in classe A15.

Dimensioni 130 x 1.000 x 20 o 200 x 1.000 x 20 mm.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e pedonale.



GRIGLIA COPRIBORDO INOX E ZINCATA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351ZCB	Griglia in Acciaio Zincato Copribordo 130	150 x 1.000 x 20	1 pz.	588 pz.	pz.	26,80
POZ90-1351ZICB	Griglia in Acciaio Inox Copribordo 130	150 x 1.000 x 20	1 pz.	504 pz.	pz.	74,75

DESCRIZIONE

Griglia stampata con il tradizionale disegno a "biscotto" e sezione a ponte tale da nascondere il bordo canale.

Griglia classificabile in classe A15 (pedonale).

Dimensioni 150 x 20 x 1.000 mm.


MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pedonale.

Resistente all'aggressione di agenti chimico-atmosferici (es. salino) pertanto se ne consiglia l'impiego in zone di mare.

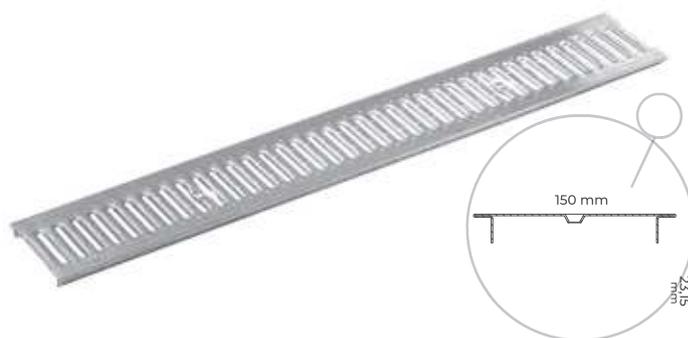

GRIGLIA ZINCATA B125 ANTITACCO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1351ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	378 pz.	pz.	64,05
POZ90-1361ZBA	Griglia in Acciaio Zincato B125 Antitacco 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	240 pz.	pz.	85,75



DESCRIZIONE

Realizzata con maglia antitacco (33 x 11 mm).
Griglia classificabile in classe B125 (motocicli e autovetture).
Dimensioni 130 x 20 x 1.000 o 200 x 20 x 1.000 mm.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile.
La maglia antitacco ne consiglia l'impiego in aree ad elevato transito pedonale (es. centri commerciali, autosilo, aree attrezzate).



GRIGLIA ZINCATA B125 - C250

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
B125						
POZ90-1351ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	378 pz.	pz.	58,15
POZ90-1361ZBQ	Griglia in Acciaio Zincato B125 33x33 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	240 pz.	pz.	80,55
C250						
POZ90-1351ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 130	130 x 1.000 x 20	1 pz.	288 pz.	pz.	80,30
POZ90-1361ZCQ	Griglia in Acciaio Zincato C250 33x33 200	200 x 1.000 x 20	1 pz.	204 pz.	pz.	102,65



DESCRIZIONE

Realizzate con maglia 33 x 33 mm.
Griglia classificabile in classe B125 (motocicli e autovetture).
Griglia classificabile in classe C250 (autovetture e camion).

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo.

UTILIZZO

Utilizzate in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile.



GRIGLIA ANTITACCO IN TECNOPOLIMERI 130 | B125 E C250

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1951	Griglia Antitacco in Tecnopolimeri 130 - classe B125	130 x 500 x 20	1 pz.	540 pz.	pz.	17,80
POZ90-1952	Griglia Antitacco in Tecnopolimeri 130 - classe C250	130 x 500 x 20	1 pz.	540 pz.	pz.	39,65



DESCRIZIONE

Griglia monolitica realizzata in tecnopolimeri con maglia antitacco. È disponibile nella classe di carico B125 e C250 come da normativa EN1433.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) o in PA (poliammide) + 30% in fibra di vetro.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile.



GRIGLIA IN TECNOPOLIMERI 200 | B125

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ90-1861	Griglia in Tecnopolimeri 200 - classe B125	200 x 500 x 20	1 pz.	308 pz.	pz.	47,85



DESCRIZIONE

Griglia realizzata in tecnopolimeri con maglia quadrata di dimensione 200 x 500 x 20mm. È disponibile nella classe di carico B125 come da normativa EN1433.

MATERIALE

Realizzata in tecnopolimero.

UTILIZZO

Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile.



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Pallet	UM	€
POZ90-1351GBN	01	Griglia in Ghisa B125 130	130 x 500	280 pz.	pz.	29,35
POZ90-1361GBN	03	Griglia in Ghisa B125 200	200 x 500	150 pz.	pz.	43,45
POZ90-1351GC	05	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	250 pz.	pz.	36,85
POZ90-1351GCN	01	Griglia in Ghisa C250 130	130 x 500	280 pz.	pz.	36,85
POZ90-1361GCN	03	Griglia in Ghisa C250 200	200 x 500	150 pz.	pz.	50,15
POZ90-1351GDN	01	Griglia in Ghisa D400 130	130 x 500	280 pz.	pz.	50,25
POZ90-1361GDN	03	Griglia in Ghisa D400 200	200 x 500	150 pz.	pz.	60,65
POZ90-1371GDN	03	Griglia in Ghisa D400 260	260 x 500	150 pz.	pz.	121,35
POZ90-1381GE	03	Griglia in Ghisa E600 300	370 x 500	80 pz.	pz.	248,85
POZ90-1351HB	02	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
POZ90-1351HBN	07	Griglia in Ghisa Antitacco B125 130	130 x 500	260 pz.	pz.	25,65
POZ90-1361HB	04	Griglia in Ghisa Antitacco B125 200	200 x 500	250 pz.	pz.	36,95
POZ90-1351HC	02	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70
POZ90-1361HC	04	Griglia in Ghisa Antitacco C250 200	200 x 500	250 pz.	pz.	41,60
POZ90-1351HCN	06	Griglia in Ghisa Antitacco C250 130	130 x 500	260 pz.	pz.	31,70



DESCRIZIONE

Realizzata con maglia a biscotto, quadrata e antitacco.
Disponibile in classe B125 - C250 - D400 - E600.

MATERIALE

Realizzata in ghisa sferoidale.

UTILIZZO

Utilizzata dove si necessitano passaggi di carichi importanti
o ovunque se ne reputi valido l'utilizzo.

130 mm



200 mm





**POZZETTI
COPERCHI
GRIGLIE
TELAI**



100% MADE
IN DAKOTA

POZZETTI E ACCESSORI

I **pozzetti Dakota** e i loro accessori sono una valida alternativa ai pozzetti realizzati in cemento, grazie al peso ridotto e al materiale di cui sono composti. Grazie all'**ampia gamma di dimensioni** che variano **dai 200 ai 700 mm** di lato, ne permettono l'utilizzo in qualsiasi condizione richiesta.

Fungono anche essi stessi da prolunga nel caso di scavi ad elevate profondità. I **pratici attacchi laterali** permettono un veloce e preciso collegamento ai tubi di allaccio. Gli accessori, che vanno dai coperchi alle griglie per finire con i telai, ne aumentano le possibilità di utilizzo e ne permettono la compatibilità con i pozzetti in cemento.

- POZZETTO SMART**
- POZZETTO PLUS**
- POZZETTO STANDARD**

- COPERCHIO/GRIGLIA CON MANIGLIA**
- COPERCHIO/GRIGLIA PLUS**
- COPERCHIO STANDARD**

- TELAIO CON COPERCHIO/GRIGLIA**
- COPERCHIO/GRIGLIA PLUS**

LINEA POZZETTI DAKOTA

I pozzetti Dakota e i loro accessori sono una valida alternativa ai pozzetti realizzati in cemento, grazie soprattutto al peso ridotto e al materiale di cui sono composti. L'ampia gamma di dimensioni, che varia da 200 a 700 mm, ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione richiesta. Sono forniti di pratici attacchi laterali che permettono un veloce e preciso collegamento ai tubi di allaccio.

La linea Pozzetti Dakota, si suddivide in **3 principali famiglie di prodotti**:

POZZETTO SMART

Realizzato in PP con dimensioni che variano da 200 x 200 a 550 x 550 mm di colore grigio chiaro. È caratterizzato da:

- peso leggero e facilmente trasportabile;
- elevata resistenza grazie ai rinforzi laterali stondati che escludono rotture negli angoli;
- praticità degli anelli di attacco laterali, non a sbalzo, che permettono di forare il pozzetto nel diametro richiesto del tubo di allaccio;
- ingombro dimezzato grazie all'alta impilabilità.

Il pozzetto Smart è abbinabile alla gamma di chiusini e griglie a catalogo. Viene utilizzato come valida alternativa ai tradizionali pozzetti in cemento e specificatamente per l'alloggiamento di terminazioni di cavi elettrici.

TABELLA DIAMETRI INGRESSI/USCITE POZZETTI

SMART		mm	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆	Ø ₇
POZ01-1372I	entrata	200 x 200	63	80	100				
	uscita laterale	200 x 200	63	80	100				
	uscita fondo	200 x 200	75	90	110				
POZ01-1372IS	entrata	200 x 200	75	90	110				
	uscita laterale	200 x 200	75	90	110				
	uscita fondo	200 x 200	75	90	110				
POZ01-1373I	entrata	300 x 300	63	80	100	125			
	uscita laterale	300 x 300	63	80	100	125			
	uscita fondo	300 x 300	75	90	110	125	140		
POZ01-1373IS	entrata	300 x 300	75	90	110	125			
	uscita laterale	300 x 300	75	90	110	125			
	uscita fondo	300 x 300	75	90	110	125			
POZ01-1374I	entrata	400 x 400	75	90	110	125	140	160	
	uscita laterale	400 x 400	80	100	125	140	160	200	
	uscita fondo	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200
POZ01-1374IS	entrata	400 x 400	80	100	125	140	160	200	
	uscita laterale	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200
	uscita fondo	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200
POZ01-1371I	entrata	550 x 550	125	160	200	250			
	uscita laterale	550 x 550	125	160	200	250	315		
	uscita fondo	550 x 550	125	160	200	250	315		

POZZETTO STANDARD

Realizzato in PP con dimensioni che variano da 200 x 200 a 300 x 300 mm di colore grigio. È caratterizzato da:

- peso leggero che permette un facile trasporto, posizionamento e messa in opera anche da parte di una sola persona;
- elevata resistenza ai raggi U.V.;
- elevata resistenza al gelo;
- resistenza alla cristallizzazione.

Viene utilizzato come valida alternativa ai tradizionali pozzetti in cemento.

TABELLA DIAMETRI INGRESSI/USCITE POZZETTI

STANDARD		mm	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆	Ø ₇	Ø ₈
POZ01-1372E		200 x 200	63	85	100					
POZ01-1373E		300 x 300	85	100	130	145				

POZZETTO PLUS

Realizzato in PP con dimensioni che variano da 200 x 200 a 700 x 700 mm di colore grigio. È caratterizzato da:

- peso leggero che permette un facile trasporto, posizionamento e messa in opera anche da parte di una sola persona;
- elevata resistenza ai raggi U.V.;
- elevata resistenza grazie ai rinforzi laterali e alle nervature di cui è provvisto;
- praticità degli attacchi laterali che permettono di forare il pozzetto nel diametro richiesto del tubo di allaccio;

Viene utilizzato come valida alternativa ai tradizionali pozzetti in cemento.

Pozzetto Seventy

Della famiglia dei pozzetti PLUS, ha particolare rilievo il pozzetto SEVENTY di dimensioni 735 x 735 x 650 mm. Si distingue per:

- peso leggero per un facile trasporto, posizionamento e messa in opera anche da parte di una sola persona (< 25 kg);
- elevata resistenza grazie ai rinforzi e alle nervature laterali;
- praticità degli attacchi laterali al diametro richiesto del tubo di allaccio;
- innesti disassati per l'attacco dei tubi da 1" a 2";
- predisposto sul fondo ad essere forato per la sovrapposizione ad uso prolunga (anche con possibilità di taglio orizzontale ogni 10 cm).

Compatibile con il relativo chiusino Seventy.

Le misure interne di 600 x 600 mm permettono il "passaggio uomo" come da normativa.

TABELLA DIAMETRI INGRESSI/USCITE POZZETTI

PLUS		mm	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆	Ø ₇	Ø ₈
POZ01-1372		200 x 200	63	80	100	125				
POZ01-1372S		200 x 200	50	70	90	110	125			
POZ01-1372B		250 x 250	63	80	100	125				
POZ01-1373		300 x 300	63	80	100	125	140			
POZ01-1373S		300 x 300	75	90	110	125	140			
POZ01-1374		400 x 400	63	80	100	125	140	160	200	
POZ01-1374S		400 x 400	75	90	110	125	140	160	200	250
POZ01-1371		550 x 550	160	200	250	315				
POZ01-1370		700 x 700	200	250	315	400	500			

POZZETTO SMART IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ01-1372I	Pozzetto Smart	200 x 200	1 pz.	288 pz.	pz.	4,10
POZ01-1372IS	Pozzetto Smart Export	200 x 200	1 pz.	288 pz.	pz.	4,10
POZ01-1373I	Pozzetto Smart	300 x 300	1 pz.	112 pz.	pz.	11,60
POZ01-1373IS	Pozzetto Smart Export	300 x 300	1 pz.	112 pz.	pz.	11,60
POZ01-1374I	Pozzetto Smart	400 x 400	1 pz.	45 pz.	pz.	22,25
POZ01-1374IS	Pozzetto Smart Export	400 x 400	1 pz.	45 pz.	pz.	22,25
POZ01-1371I	Pozzetto Smart	550 x 550	1 pz.	24 pz.	pz.	54,90



POZZETTO PLUS IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ01-1372	Pozzetto Plus	200 x 200	1 pz.	150 pz.	pz.	7,90
POZ01-1372S	Pozzetto Plus Export	200 x 200	1 pz.	240 pz.	pz.	7,90
POZ01-1372B	Pozzetto Plus	250 x 250	1 pz.	160 pz.	pz.	13,95
POZ01-1373	Pozzetto Plus	300 x 300	1 pz.	48 pz.	pz.	19,85
POZ01-1373S	Pozzetto Plus Export	300 x 300	1 pz.	96 pz.	pz.	19,85
POZ01-1374	Pozzetto Plus	400 x 400	1 pz.	18 pz.	pz.	31,70
POZ01-1374S	Pozzetto Plus Export	400 x 400	1 pz.	36 pz.	pz.	31,70
POZ01-1371	Pozzetto Plus	550 x 550	1 pz.	20 pz.	pz.	68,65
POZ01-1370	Pozzetto Seventy	700 x 700	1 pz.	3 pz.	pz.	161,70
POZ01-1372V	Pozzetto Plus Verde	200 x 200	1 pz.	150 pz.	pz.	10,30
POZ01-1372BV	Pozzetto Plus Verde	250 x 250	1 pz.	160 pz.	pz.	17,65
POZ01-1373V	Pozzetto Plus Verde	300 x 300	1 pz.	48 pz.	pz.	25,55
POZ01-1374V	Pozzetto Plus Verde	400 x 400	1 pz.	18 pz.	pz.	41,15




POZZETTO STANDARD IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ01-1372E	Pozzetto Standard	200 x 200	1 pz.	180 pz.	pz.	5,90
POZ01-1373E	Pozzetto Standard	300 x 300	1 pz.	48 pz.	pz.	13,70



POZZETTO ERMETICO IN PP PER CAVI ELETTRICI

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ10-1347	Pozzetto Ermetico per Cavi elettrici	250 x 250	6 pz.	96 pz.	pz.	28,00



ACCESSORI POZZETTI

LASTRA SIFONATURA IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ06-1378	Lastra sifonatura	200 x 200	300 pz.	9.000 pz.	pz.	3,00
POZ06-1379	Lastra sifonatura	300 x 300	170 pz.	2.040 pz.	pz.	3,55
POZ06-1380	Lastra sifonatura	400 x 400	60 pz.	900 pz.	pz.	6,45
POZ06-1389	Lastra sifonatura	550 x 550	20 pz.	480 pz.	pz.	17,60



N.B.: Prodotti non compatibili con i pozzetti Smart

SIFONE A CAMPANA IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ07-6821N	Sifone a campana	300 x 300	1 pz.	112 pz.	pz.	21,15
POZ07-6822N	Sifone a campana	400 x 400	1 pz.	54 pz.	pz.	46,25



COPERCHIO IN PP CON SIFONE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ09-1361S	Coperchio con Sifone	300 x 300	1 pz.	240 pz.	pz.	29,75
POZ09-1371S	Coperchio con Sifone	400 x 400	1 pz.	126 pz.	pz.	45,25
POZ09-1391S*	Coperchio con Sifone	450 x 450	1 pz.	104 pz.	pz.	70,20
POZ09-1381S*	Coperchio con Sifone	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	94,70



*Fornito con sifone TER01-1320GSIF

PROLUNGA POZZETTO IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ05-1382	Prolunga altezza 100	200 x 200	1 pz.	240 pz.	pz.	3,65
POZ05-1376	Prolunga altezza 100	300 x 300	1 pz.	120 pz.	pz.	11,20
POZ05-1377	Prolunga altezza 100	400 x 400	1 pz.	60 pz.	pz.	24,25
POZ05-1377B	Prolunga altezza 130	550 x 550	1 pz.	44 pz.	pz.	55,55




COPERCHIO ERMETICO IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ02-1348K	Coperchio ermetico	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	10,30
POZ20-1400	Viti e guarnizioni	200 x 200	1 pz.	500 pz.	pz.	3,05
POZ02-1358K	Coperchio ermetico	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	18,30
POZ20-1406	Viti e guarnizioni	300 x 300	1 pz.	400 pz.	pz.	3,55
POZ02-1368K	Coperchio ermetico	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.	36,25
POZ20-1407	Viti e guarnizioni	400 x 400	1 pz.	500 pz.	pz.	4,10
POZ02-1378K	Coperchio ermetico	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	60,75
POZ20-1408	Viti e guarnizioni	550 x 550	1 pz.	500 pz.	pz.	5,15



COPERCHIO CON MANIGLIA IN PP PER POZZETTO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ02-1348M	Coperchio con Maniglia	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	7,50
POZ02-1358M	Coperchio con Maniglia	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	12,30
POZ02-1368M	Coperchio con Maniglia	400 x 400	1 pz.	150 pz.	pz.	26,05
POZ02-1378AM	Coperchio con Maniglia	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	66,65
POZ02-1368MM	Maniglia Grigia con Clip	universale	1 pz.	-	pz.	1,85
POZ02-1348VM	Coperchio Verde con Maniglia	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	8,25
POZ02-1358VM	Coperchio Verde con Maniglia	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	16,40
POZ02-1368VM	Coperchio Verde con Maniglia	400 x 400	1 pz.	150 pz.	pz.	30,15
POZ02-1378VM	Coperchio Verde con Maniglia	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	74,95
POZ02-1368VMM	Maniglia Verde con Clip	universale	1 pz.	-	pz.	2,00





COPERCHIO STANDARD IN PP PER POZZETTO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ02-1348E	Coperchio Standard	200 x 200	1 pz.	1.500 pz.	pz.	3,15
POZ02-1358E	Coperchio Standard	300 x 300	1 pz.	800 pz.	pz.	5,65
POZ02-1368E	Coperchio Standard	400 x 400	1 pz.	360 pz.	pz.	12,30
POZ02-1368EN	Coperchio per Pozzetto Smart 40 x 40*	400 x 400	1 pz.	360 pz.	pz.	12,30

*Compatibile solo con i Pozzetti Smart 40 x 40 (POZ01-1374I e POZ01-1374IS).



COPERCHIO PLUS IN PP PER POZZETTO

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ02-1348	01	Coperchio Plus	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	6,25
POZ02-1328	02	Coperchio Plus	250 x 250	1 pz.	660 pz.	pz.	10,30
POZ02-1358	01	Coperchio Plus	300 x 300	1 pz.	448 pz.	pz.	15,05
POZ02-1338	02	Coperchio Plus	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.	20,60
POZ02-1368	01	Coperchio Plus	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.	29,85
POZ02-1388	02	Coperchio Plus	450 x 450	1 pz.	88 pz.	pz.	34,65
POZ02-1378A	01	Coperchio Plus	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	55,50
POZ02-7070M	03	Coperchio Seventy grigio con doppia Maniglia	700 x 700	1 pz.	30 pz.	pz.	223,30
POZ02-1348V	04	Coperchio Plus Verde	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	7,50
POZ02-1328V	05	Coperchio Plus Verde	250 x 250	1 pz.	600 pz.	pz.	13,40
POZ02-1358V	04	Coperchio Plus Verde	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	16,50
POZ02-1338V	05	Coperchio Plus Verde	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.	26,25
POZ02-1368V	04	Coperchio Plus Verde	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.	34,60
POZ02-1388V	05	Coperchio Plus Verde	450 x 450	1 pz.	88 pz.	pz.	41,25
POZ02-1378V	04	Coperchio Plus Verde	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	69,15
POZ02-7070MV		Coperchio Seventy Verde con doppia Maniglia	700 x 700	1 pz.	30 pz.	pz.	251,05

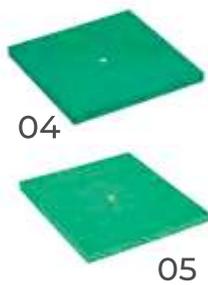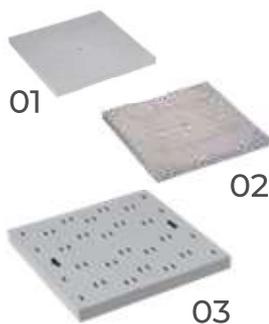

GRIGLIA PLUS PER POZZETTO E TELAIO IN PP

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ03-1347	01	Griglia Plus per pozzetto	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	6,25
POZ03-1327	02	Griglia Plus per pozzetto	250 x 250	1 pz.	660 pz.	pz.	8,50
POZ03-1357	01	Griglia Plus per pozzetto	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	13,75
POZ03-1337	02	Griglia Plus per pozzetto	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.	19,20
POZ03-1367	01	Griglia Plus per pozzetto	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.	21,95
POZ03-1387	02	Griglia Plus per pozzetto	450 x 450	1 pz.	88 pz.	pz.	34,65
POZ03-1377A	01	Griglia Plus per pozzetto	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	61,70
POZ03-1347V	03	Griglia Plus Verde	200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	7,50
POZ03-1327V	04	Griglia Plus Verde	250 x 250	1 pz.	600 pz.	pz.	11,35
POZ03-1357V	03	Griglia Plus Verde	300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	13,60
POZ03-1337V	04	Griglia Plus Verde	350 x 350	1 pz.	300 pz.	pz.	22,85
POZ03-1367V	03	Griglia Plus Verde	400 x 400	1 pz.	198 pz.	pz.	27,35
POZ03-1387V	04	Griglia Plus Verde	450 x 450	1 pz.	88 pz.	pz.	41,25
POZ03-1377V	03	Griglia Plus Verde	550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	69,15

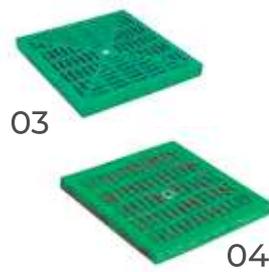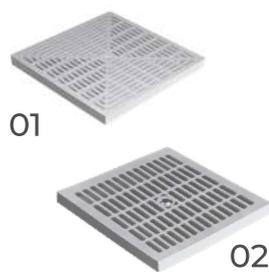

GRIGLIA CON MANIGLIA PER POZZETTO E TELAIO IN PP

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€	
POZ03-1347M	Griglia con Maniglia		200 x 200	1 pz.	1.080 pz.	pz.	7,50
POZ03-1357M	Griglia con Maniglia		300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	12,30
POZ03-1367M	Griglia con Maniglia		400 x 400	1 pz.	150 pz.	pz.	26,05
POZ03-1377AM	Griglia con Maniglia		550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	66,65
POZ02-1368MM	Maniglia Grigia con Clip		universale	1 pz.	-	pz.	1,85
POZ03-1347VM	Griglia verde con Maniglia		200 x 200	1 pz.	900 pz.	pz.	8,25
POZ03-1357VM	Griglia verde con Maniglia		300 x 300	1 pz.	480 pz.	pz.	16,40
POZ03-1367VM	Griglia verde con Maniglia		400 x 400	1 pz.	150 pz.	pz.	30,15
POZ03-1377VM	Griglia verde con Maniglia		550 x 550	1 pz.	68 pz.	pz.	74,95
POZ02-1368VMM	Maniglia Verde con Clip		universale	1 pz.	-	pz.	2,00

TELAIO IN PP GRIGIO E VERDE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€	
POZ04-1395	Telaio per coperchio/griglia		200 x 200	1 pz.	700 pz.	pz.	4,40
POZ04-1393	Telaio per coperchio/griglia		250 x 250	1 pz.	432 pz.	pz.	6,70
POZ04-1396	Telaio per coperchio/griglia		300 x 300	1 pz.	243 pz.	pz.	7,45
POZ04-1394	Telaio per coperchio/griglia		350 x 350	1 pz.	234 pz.	pz.	8,85
POZ04-1397	Telaio per coperchio/griglia		400 x 400	1 pz.	104 pz.	pz.	12,10
POZ04-1399	Telaio per coperchio/griglia		450 x 450	1 pz.	100 pz.	pz.	12,30
POZ04-1398	Telaio per coperchio/griglia		550 x 550	1 pz.	80 pz.	pz.	16,40
POZ04-7070T	Telaio per coperchio Seventy		700 x 700	1 pz.	19 pz.	pz.	32,05
POZ04-1395V	Telaio verde per coperchio/griglia		200 x 200	1 pz.	700 pz.	pz.	5,10
POZ04-1393V	Telaio verde per coperchio/griglia		250 x 250	1 pz.	432 pz.	pz.	7,50
POZ04-1396V	Telaio verde per coperchio/griglia		300 x 300	1 pz.	243 pz.	pz.	9,25
POZ04-1394V	Telaio verde per coperchio/griglia		350 x 350	1 pz.	234 pz.	pz.	10,05
POZ04-1397V	Telaio verde per coperchio/griglia		400 x 400	1 pz.	104 pz.	pz.	13,65
POZ04-1399V	Telaio verde per coperchio/griglia		450 x 450	1 pz.	100 pz.	pz.	13,65
POZ04-1398V	Telaio verde per coperchio/griglia		550 x 550	1 pz.	80 pz.	pz.	18,30
POZ04-7070TV	Telaio verde per coperchio Seventy		700 x 700	1 pz.	19 pz.	pz.	35,85

KIT COPERCHIO O GRIGLIA CON TELAIO in PP (in scatola)

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ02-1348KT	Kit Coperchio/Telaio		200 x 200	24 pz.	24 cf.	cf. 240,20
POZ02-1358KT	Kit Coperchio/Telaio		300 x 300	12 pz.	12 cf.	cf. 214,00
POZ02-1368KT1	Kit Coperchio/Telaio		400 x 400	6 pz.	24 cf.	cf. 192,15
POZ02-1378KT	Kit Coperchio/Telaio		550 x 550	4 pz.	16 cf.	cf. 270,80
POZ03-1347KT	Kit Griglia/Telaio		200 x 200	24 pz.	24 cf.	cf. 240,20
POZ03-1357KT	Kit Griglia/Telaio		300 x 300	12 pz.	12 cf.	cf. 214,00
POZ03-1367KT	Kit Griglia/Telaio		400 x 400	6 pz.	24 cf.	cf. 192,15
POZ03-1377KT	Kit Griglia/Telaio		550 x 550	4 pz.	16 cf.	cf. 270,80

RACCORDO TONDO, QUADRO E COPERCHIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER06-1390	Raccordo tondo		ø 80-100	50 pz.	-	pz. 3,55
TER06-1390S	Raccordo tondo export		ø 90-110	50 pz.	-	pz. 3,55
TER06-1391	Raccordo quadro		ø 80-100	50 pz.	-	pz. 3,55
TER06-1385C	Coperchio per pluviale		125 x 125	200 pz.	-	pz. 3,55

POZZETTO PLUVIALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER06-1385	 Pozzetto Pluviale Sifonato	235 x 125 x 220	18 pz.	144 pz.	pz.	12,10
TER06-1385N	 Pozzetto Pluviale Sifonato Nero	235 x 125 x 220	18 pz.	144 pz.	pz.	12,10

DESCRIZIONE

Il pozzetto pluviale è un dispositivo di raccolta e deflusso orizzontale, tale da consentire lo smaltimento delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda.

La paratia di cui è corredato consente una perfetta sifonatura, evitando in tal modo il ritorno di cattivi odori, oltre ad essere facilmente removibile per ispezione e/o pulizia.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltirle tramite rete idrica a terra.



POZZETTO ECO PLUVIALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER06-1386	 Pozzetto Eco Pluviale	235 x 125 x 220	18 pz.	90 pz.	pz.	14,15
TER06-1386N	 Pozzetto Eco Pluviale Nero	235 x 125 x 220	18 pz.	90 pz.	pz.	14,15

DESCRIZIONE

Il pozzetto eco-pluviale è un dispositivo di raccolta e deflusso verticale tale da consentire lo smaltimento delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda.

Si compone di:

- paratia basculante anti-reflusso;
- cestello estraibile anticaduta e per raccolta inerti;
- lesene perimetrali di controspinta;
- coperchio di entrata con predisposizione multi-diametro (80-125 mm);
- coperchio "open-closed" fotoinciso (personalizzabile);
- raccordo di uscita/innesto tubo pluviale diametro 100/110;
- fine corsa discendente.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltirle tramite rete idrica a terra.



GRIGLIA QUADRATA CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN09-6900	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	200 x 200	12 pz.	720 pz.	pz.	28,30
ZIN09-6901	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	250 x 250	12 pz.	576 pz.	pz.	31,70
ZIN09-6902	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	300 x 300	12 pz.	432 pz.	pz.	39,35
ZIN09-6903	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	350 x 350	12 pz.	324 pz.	pz.	44,35
ZIN09-6904	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	400 x 400	12 pz.	216 pz.	pz.	54,60
ZIN09-6905	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	450 x 450	12 pz.	144 pz.	pz.	63,30
ZIN09-6906	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	500 x 500	12 pz.	144 pz.	pz.	78,35
ZIN09-6907	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	550 x 550	12 pz.	144 pz.	pz.	91,75
ZIN09-6908	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	600 x 600	12 pz.	144 pz.	pz.	105,20

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 25 x 2 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA RETTANGOLARE CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN09-6909	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 100	12 pz.	396 pz.	pz.	48,80
ZIN09-6910	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	1.000 x 150	12 pz.	252 pz.	pz.	60,75
ZIN09-6911	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 200	12 pz.	216 pz.	pz.	69,20
ZIN09-6912	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 250	12 pz.	144 pz.	pz.	79,55
ZIN09-6913	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 300	12 pz.	108 pz.	pz.	88,80
ZIN09-6914	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 400	12 pz.	108 pz.	pz.	106,60
ZIN09-6915	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 500	12 pz.	72 pz.	pz.	118,95
ZIN09-6916	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 600	12 pz.	72 pz.	pz.	151,65
ZIN09-6917	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 700	12 pz.	36 pz.	pz.	170,75

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 25 x 2 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA PESANTE QUADRATA CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN09-6902P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	300 x 300	12 pz.	276 pz.	pz.	62,00
ZIN09-6903P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	350 x 350	12 pz.	207 pz.	pz.	82,00
ZIN09-6904P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	400 x 400	12 pz.	138 pz.	pz.	104,25
ZIN09-6905P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	450 x 450	12 pz.	92 pz.	pz.	122,90
ZIN09-6906P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	500 x 500	12 pz.	92 pz.	pz.	148,30
ZIN09-6907P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	550 x 550	12 pz.	92 pz.	pz.	206,45
ZIN09-6908P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	600 x 600	12 pz.	92 pz.	pz.	206,45

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 40 x 3 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA PESANTE RETTANGOLARE CON TELAIO

Codice	Prodotto	Classe di portata	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN09-6910P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 150	12 pz.	161 pz.	pz.	102,25
ZIN09-6911P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 200	12 pz.	138 pz.	pz.	119,45
ZIN09-6912P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 4	1.000 x 250	12 pz.	115 pz.	pz.	147,15
ZIN09-6913P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 3	1.000 x 300	12 pz.	92 pz.	pz.	174,15
ZIN09-6914P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 400	12 pz.	69 pz.	pz.	222,20
ZIN09-6915P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 2	1.000 x 500	12 pz.	46 pz.	pz.	266,40
ZIN09-6916P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 600	12 pz.	23 pz.	pz.	308,85
ZIN09-6917P	Griglia Zincata con Telaio	Classe 1	1.000 x 700	12 pz.	23 pz.	pz.	391,25

DESCRIZIONE

Griglia completa di telaio, con piatto/torcia 40 x 3 mm e maglia 34 x 38 mm.

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue.



GRIGLIA ZINCATA QUADRATA ANTITACCO CON TELAIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN03-6800A	Griglia Antitacco con Telaio	210 x 210	12 pz.	250 pz.	pz.	35,30
ZIN03-6802A	Griglia Antitacco con Telaio	310 x 310	12 pz.	250 pz.	pz.	49,80
ZIN03-6804A	Griglia Antitacco con Telaio	410 x 410	12 pz.	150 pz.	pz.	79,85
ZIN03-6806A	Griglia Antitacco con Telaio	510 x 510	12 pz.	136 pz.	pz.	107,40

DESCRIZIONE

Griglia Antitacco, completa di telaio.
Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue, la maglia antitacco ne consiglia l'impiego nelle zone ad elevato transito pedonale.



GRIGLIA ZINCATA RETTANGOLARE ANTITACCO CON TELAIO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN03-6810A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 160	12 pz.	257 pz.	pz.	82,20
ZIN03-6811A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 210	12 pz.	191 pz.	pz.	107,90
ZIN03-6812A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 260	12 pz.	155 pz.	pz.	123,75
ZIN03-6813A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 310	12 pz.	129 pz.	pz.	146,85
ZIN03-6814A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 410	12 pz.	94 pz.	pz.	193,45
ZIN03-6815A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 510	12 pz.	75 pz.	pz.	189,05
ZIN03-6816A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 610	12 pz.	54 pz.	pz.	224,70
ZIN03-6817A	Griglia Antitacco con Telaio	1.000 x 710	12 pz.	34 pz.	pz.	295,70

DESCRIZIONE

Griglia Antitacco, completa di telaio.
Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzata in acciaio zincato a caldo elettrosaldato.

UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, da lavaggio e/o reflue, la maglia antitacco ne consiglia l'impiego nelle zone ad elevato transito pedonale.



SIGILLO PLASTICO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ08-6857S	Sigillo	300 x 300	20 pz.	200 pz.	pz.	8,30
POZ04-1396	Telaio per Sigillo	300 x 300	12 pz.	243 pz.	pz.	7,45
POZ08-6858S	Sigillo	400 x 400	20 pz.	100 pz.	pz.	18,75
POZ04-1397	Telaio per Sigillo	400 x 400	6 pz.	104 pz.	pz.	12,10

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento.
Disponibile nelle dimensioni 300 x 300 o 400 x 400 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per mimetizzare la presenza dei pozzetti di raccolta, dando continuità estetica alla pavimentazione.



SIGILLO ZINCATO LEGGERO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN05-6856C	Sigillo Zincato Leggero	230 x 230 h. 50	10 pz.	400 pz.	pz.	17,15
ZIN05-6857C	Sigillo Zincato Leggero	330 x 330 h. 50	10 pz.	192 pz.	pz.	20,60
ZIN05-6858C	Sigillo Zincato Leggero	430 x 430 h. 50	10 pz.	120 pz.	pz.	27,20
ZIN05-6859C	Sigillo Zincato Leggero	530 x 530 h. 50	10 pz.	76 pz.	pz.	34,60
ZIN05-6860C	Sigillo Zincato Leggero	630 x 630 h. 50	10 pz.	58 pz.	pz.	43,95
ZIN06-6856D	Sigillo Zincato Leggero	230 x 230 h. 80	10 pz.	220 pz.	pz.	35,30
ZIN06-6857D	Sigillo Zincato Leggero	330 x 330 h. 80	10 pz.	107 pz.	pz.	39,50
ZIN06-6858D	Sigillo Zincato Leggero	430 x 430 h. 80	10 pz.	60 pz.	pz.	47,90
ZIN06-6859D	Sigillo Zincato Leggero	530 x 530 h. 80	10 pz.	48 pz.	pz.	63,05
ZIN06-6860D	Sigillo Zincato Leggero	630 x 630 h. 80	10 pz.	20 pz.	pz.	100,55

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento.
Disponibile in 2 diverse altezze (h. 50 mm e 80 mm) e nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore lamiera 10/10.

UTILIZZO

Utilizzato per mimetizzare la presenza dei pozzetti di raccolta dando continuità estetica alla pavimentazione.



SIGILLO ZINCATO PESANTE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN07-6856E	Sigillo Zincato Pesante	200 x 200 h. 50	10 pz.	120 pz.	pz.	27,40
ZIN07-6857E	Sigillo Zincato Pesante	300 x 300 h. 50	10 pz.	159 pz.	pz.	42,90
ZIN07-6858E	Sigillo Zincato Pesante	400 x 400 h. 50	10 pz.	114 pz.	pz.	63,05
ZIN07-6859E	Sigillo Zincato Pesante	500 x 500 h. 50	10 pz.	64 pz.	pz.	85,45
ZIN07-6860E	Sigillo Zincato Pesante	600 x 600 h. 50	10 pz.	58 pz.	pz.	115,15
ZIN07-6861E	Sigillo Zincato Pesante	700 x 700 h. 50	10 pz.	40 pz.	pz.	162,70
ZIN08-6856F	Sigillo Zincato Pesante	200 x 200 h. 80	10 pz.	224 pz.	pz.	37,85
ZIN08-6857F	Sigillo Zincato Pesante	300 x 300 h. 80	10 pz.	102 pz.	pz.	53,35
ZIN08-6858F	Sigillo Zincato Pesante	400 x 400 h. 80	10 pz.	72 pz.	pz.	84,00
ZIN08-6859F	Sigillo Zincato Pesante	500 x 500 h. 80	10 pz.	42 pz.	pz.	112,25
ZIN08-6860F	Sigillo Zincato Pesante	600 x 600 h. 80	10 pz.	38 pz.	pz.	144,15
ZIN08-6861F	Sigillo Zincato Pesante	700 x 700 h. 80	10 pz.	28 pz.	pz.	190,00
ZIN07-6856M	Maniglia per Sigillo Pesante	h. 80	300 pz.	-	pz.	8,30

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento e maniglia per il suo sollevamento. Disponibile in 2 diverse altezze (h. 50 mm e 80 mm) e nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore lamiera 20/10.

UTILIZZO

Utilizzate per mimetizzare la presenza dei pozzetti di raccolta dando continuità estetica alla pavimentazione.



SIGILLO INOX PESANTE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN07-6856EI	Sigillo Inox Pesante	200 x 200 h. 50	10 pz.	171 pz.	pz.	85,65
ZIN07-6857EI	Sigillo Inox Pesante	300 x 300 h. 50	10 pz.	198 pz.	pz.	142,45
ZIN07-6858EI	Sigillo Inox Pesante	400 x 400 h. 50	10 pz.	100 pz.	pz.	196,70
ZIN07-6859EI	Sigillo Inox Pesante	500 x 500 h. 50	10 pz.	72 pz.	pz.	269,90
ZIN07-6860EI	Sigillo Inox Pesante	600 x 600 h. 50	10 pz.	35 pz.	pz.	356,70
ZIN07-6856M	Maniglia per Sigillo Pesante	h. 80	300 pz.	-	pz.	8,30

DESCRIZIONE

Sigillo a riempimento e maniglia per il suo sollevamento. Disponibile per altezza h. 50 mm nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio inox AISI 304. Spessore lamiera 20/10.

UTILIZZO

Utilizzate per mimetizzare la presenza dei pozzetti di raccolta dando continuità estetica alla pavimentazione.



COPERCHIO ZINCATO COPRICISTERNA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN12-6855	Coperchio Copricisterna	300 x 300 h. 35	10 pz.	228 pz.	pz.	65,75
ZIN12-6856	Coperchio Copricisterna	400 x 400 h. 35	10 pz.	132 pz.	pz.	100,50
ZIN12-6857	Coperchio Copricisterna	500 x 500 h. 35	10 pz.	96 pz.	pz.	142,90
ZIN12-6858	Coperchio Copricisterna	600 x 600 h. 35	10 pz.	45 pz.	pz.	181,80
ZIN12-6859	Coperchio Copricisterna	700 x 700 h. 35	10 pz.	32 pz.	pz.	246,65
ZIN12-6860	Coperchio Copricisterna	800 x 800 h. 35	10 pz.	30 pz.	pz.	309,70
ZIN12-6861	Coperchio Copricisterna	950 x 950 h. 35	10 pz.	30 pz.	pz.	406,65

DESCRIZIONE

Coperchio copricisterna. Doppia cerniera a "baionetta". Predisposizione per il bloccaggio dell'apertura con lucchetto (non in dotazione).

Disponibile nelle dimensioni: vedi tabella.

MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore 30/10.

UTILIZZO

Utilizzato a coronamento delle botole delle cisterne per evitarne l'accesso e prevenire cadute accidentali.



CHIUSINO A SCOMPARSA

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
ZIN11-6830	Chiusino a Scomparsa	250 x 250 h. 47	10 pz.	272 pz.	pz.	46,30
ZIN11-6831	Chiusino a Scomparsa	350 x 350 h. 47	10 pz.	171 pz.	pz.	73,65
ZIN11-6832	Chiusino a Scomparsa	450 x 450 h. 47	10 pz.	104 pz.	pz.	111,05
ZIN11-6833	Chiusino a Scomparsa	550 x 550 h. 47	10 pz.	76 pz.	pz.	158,95
ZIN11-6839	Chiusino a Scomparsa	550 x 750 h. 47	10 pz.	72 pz.	pz.	201,35
ZIN11-6834	Chiusino a Scomparsa	650 x 650 h. 47	10 pz.	36 pz.	pz.	206,45
ZIN11-6835	Chiusino a Scomparsa	750 x 750 h. 47	10 pz.	32 pz.	pz.	276,95
ZIN11-6836	Chiusino a Scomparsa	850 x 850 h. 47	10 pz.	28 pz.	pz.	353,55
ZIN11-6838	Chiusino a Scomparsa	950 x 950 h. 47	10 pz.	19 pz.	pz.	417,05
ZIN11-6837	Chiusino a Scomparsa	1.200 x 1.200 h. 47	10 pz.	17 pz.	pz.	626,95

DESCRIZIONE

Chiusino a scomparsa. Completo di profilo di rinforzo. Disponibile nell'h. 47 mm e nelle dimensioni: vedi tabella.


MATERIALE

Realizzato in acciaio zincato. Spessore 30/10.

UTILIZZO

Utilizzato a coronamento dei pozzetti in cemento e/o delle botole delle cisterne rimanendo a filo con il terreno circostante.



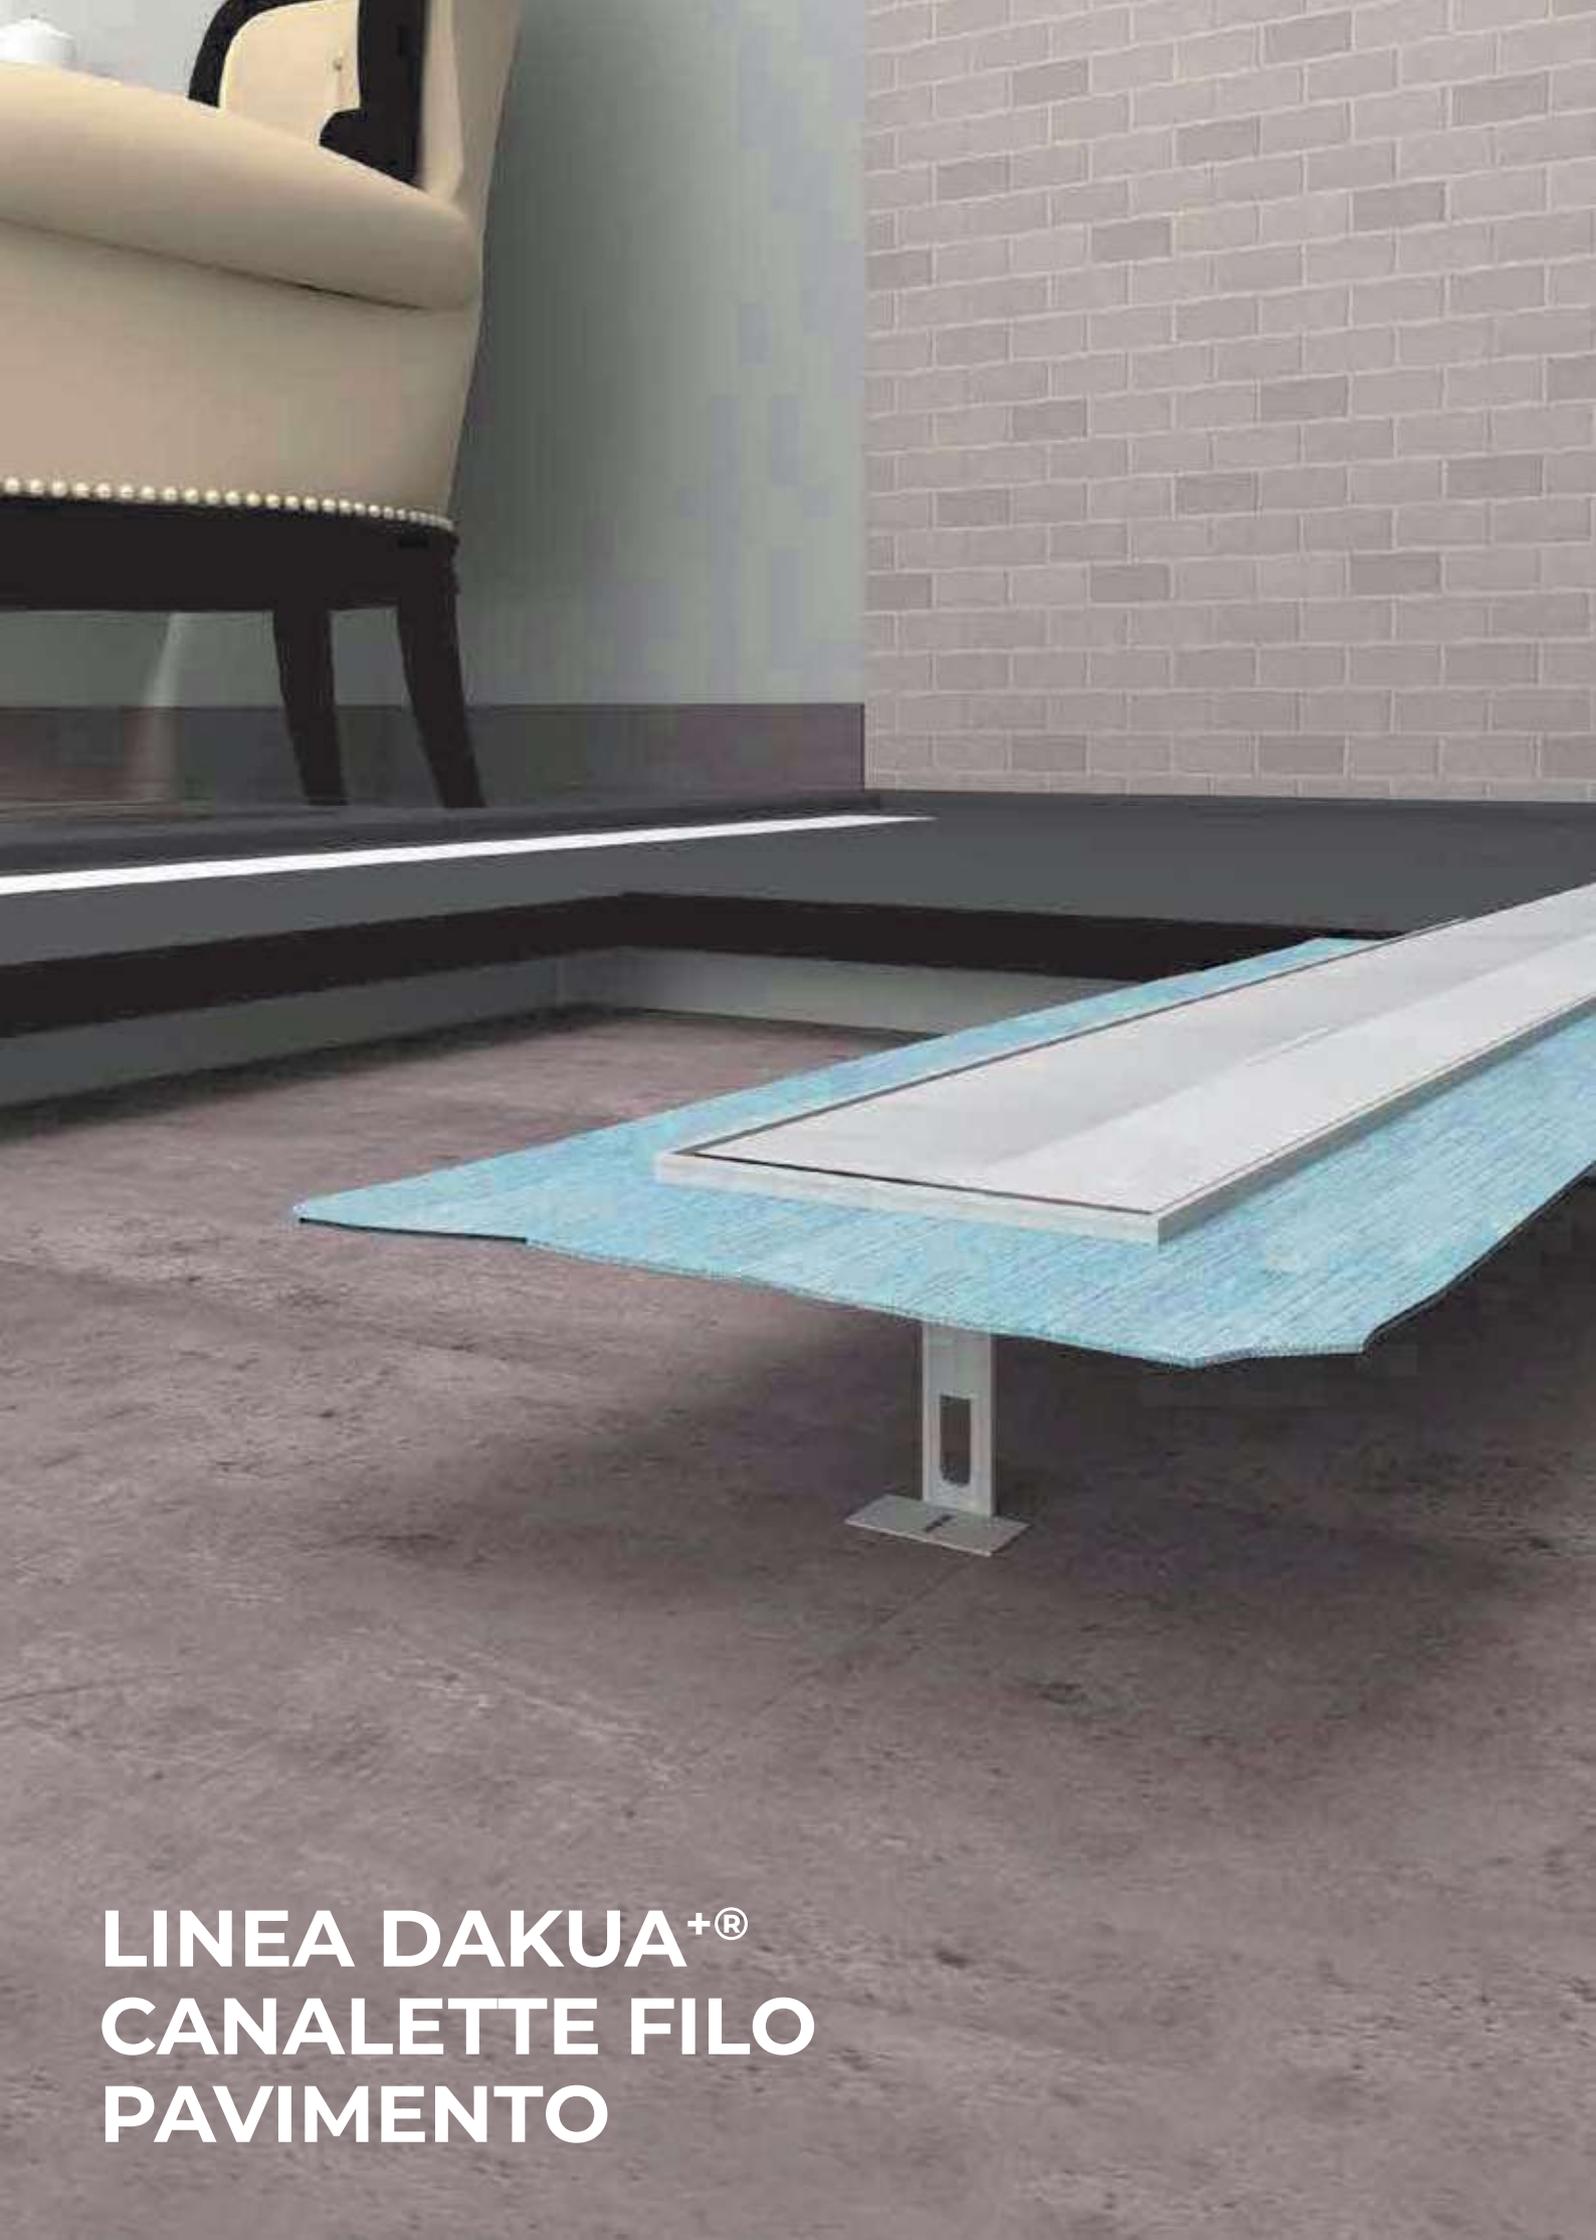

LINEA DAKUA⁺®
CANALETTE FILO
PAVIMENTO

LINEA DAKUA⁺®

La linea Dakua⁺ si compone di canalette per la raccolta delle acque di scarico delle docce, studiate per una finitura di design.

Ogni canaletta si uniforma perfettamente alla pavimentazione, impreziosendo l'estetica di superficie e garantendo elevate portate di scarico.

Caratterizzate da una forma moderna e da una perfetta funzionalità, si contraddistinguono, inoltre, per l'utilizzo di materiali di alta qualità.

La linea Dakua⁺ Plus è realizzata in acciaio inox AISI 316 o AISI 304 (in base al modello), sia per il monoblocco del corpo canale, sia per i piedini regolabili di posizionamento. Lo standard costruttivo, che non prevede alcuni incavi, né saldature, né viti, assicura una facile pulizia ed elevati livelli igienici.

La linea Dakua⁺ di Dakota, si suddivide in **4 principali famiglie di prodotti**:


- **CANALETTE DAKUA⁺ PLUS:** canali di scarico a filo pavimento, pensate per una perfetta integrazione nella pavimentazione, tramite la posa delle piastrelle di finitura tutt'attorno ai 4 lati del corpo centrale. Dakua⁺ Plus offre **2 modelli di griglie**, con differenti texture.
- **CANALETTE DAKUA⁺ BASE:** canali di scarico a filo pavimento realizzati interamente in ABS. La qualità estetica dell'effetto finale è garantita dal profilo copri telaio in acciaio inox applicato ai bordi della griglia. Dakua⁺ Base offre 2 modelli di griglie: **DUO** e **SQUARE**.
- **CANALETTE DAKUA⁺ SLIM:** canali di scarico a filo pavimento che condividono tutte le principali caratteristiche con le Dakua⁺ Plus. Si caratterizzano da queste ultime per un'unica tipologia di griglia di dimensione ridotta (25 mm) e per i piedini di stazionamento realizzati in ABS.
- **CHIUSINI DAKUA⁺:** la stessa filosofia delle canalette DAKUA⁺ PLUS viene utilizzata per la realizzazione di una gamma di chiusini filo pavimento. Sono disponibili in 2 diverse varianti, con griglia a riempimento e Obli, nell'unica dimensione 200 x 200 mm.



GRIGLIA OBLÌ



GRIGLIA DUO

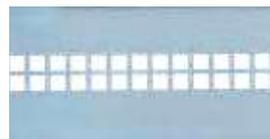

GRIGLIA SQUARE



25 ANNI DI GARANZIA

25 anni di garanzia per scarico e sifone, 10 anni per le parti in acciaio inox e in plastica, 3 anni per gli elementi in gomma.

Per tutti i dettagli, richiedici la scheda di garanzia integrale.

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

Le canalette Dakua⁺ possono essere installate con un'escursione minima di **99 mm** sino a raggiungere la quota di **135 mm**, a partire dal margine inferiore del telaio.

PIASTRELLE UTILIZZABILI

I range di spessori utilizzabili per la posa di piastrelle per la finitura e il raccordo con la pavimentazione è di 10 mm sino a 16 mm.

MEMBRANA IN POLIESTERE

Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un **telo in poliestere impermeabile, incollato, pretagliato e sagomato** al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

SIFONE E CESTELLO

Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un **sifone** e un **cestello**, estraibile e rotabile a 360°, realizzato in materiale plastico, che garantisce una facile pulizia ed elevati standard igienici. Tutti i modelli Dakua⁺ hanno uno **scarico di Ø 50 mm**.

PORTATE DI SCARICO DELLE ACQUE

Le canalette Dakua⁺ si caratterizzano per elevate portate di scarico delle acque seppur con altezze ribassate.

Il range di portata arriva fino a **44 l/min**.

AISI 316/304

Tutti i prodotti della linea Dakua⁺ Plus e Chiusini Dakua⁺ si caratterizzano per la qualità dei materiali costruttivi. Il corpo centrale, sia delle canalette che del chiusino, è in acciaio inox **AISI 316** per le Dakua⁺ Duo e **AISI 304** per gli altri modelli.

FACILE RIMOZIONE DELLE GRIGLIE

Ogni prodotto della linea Dakua⁺ è fornito di apposita chiave per la facile rimozione della griglia e per garantire l'ispezionabilità del cestello.

CANALETTA DAKUA+® PLUS - DUO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-118600/D	Dakua+ con Griglia Inox Duo - 600	78 x 600	1 pz.	81 pz.	pz.	430,85
POZ93-118700/D	Dakua+ con Griglia Inox Duo - 700	78 x 700	1 pz.	81 pz.	pz.	454,85
POZ93-118800/D	Dakua+ con Griglia Inox Duo - 800	78 x 800	1 pz.	66 pz.	pz.	478,80
POZ93-118900/D	Dakua+ con Griglia Inox Duo - 900	78 x 900	1 pz.	60 pz.	pz.	503,70

**AISI
316**

DESCRIZIONE

La Linea Dakua+ Plus Duo, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità. L'acciaio inox AISI 316 compone il monoblocco del corpo canale che, senza incavi, ne saldature, ne viti, assicura una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con altezze ribassate. Il canale doccia Dakua+ Plus Duo è reversibile, può essere usato con la finitura in acciaio inox oppure girandolo può essere utilizzato per inserire al suo interno la pavimentazione. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato, sagomato e saldato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE

Corpo canale e Griglia in Acciaio Inox AISI 316, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa.

UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie.



**h. min 99 mm
h. max 135 mm**



CANALETTA DAKUA+® PLUS - OBLÌ

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-118600/R	Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 600	78 x 600	1 pz.	81 pz.	pz.	374,30
POZ93-118700/R	Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 700	78 x 700	1 pz.	81 pz.	pz.	395,35
POZ93-118800/R	Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 800	78 x 800	1 pz.	66 pz.	pz.	416,50
POZ93-118900/R	Dakua+ con Griglia Inox Oblì - 900	78 x 900	1 pz.	60 pz.	pz.	437,60

**AISI
304**

DESCRIZIONE

La Linea Dakua+ Plus Oblì, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale che, senza incavi, ne saldature, ne viti, assicura una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con altezze ribassate.


Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato, sagomato e saldato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE

Corpo canale e Griglia in Acciaio Inox AISI 304, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa.

UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie.

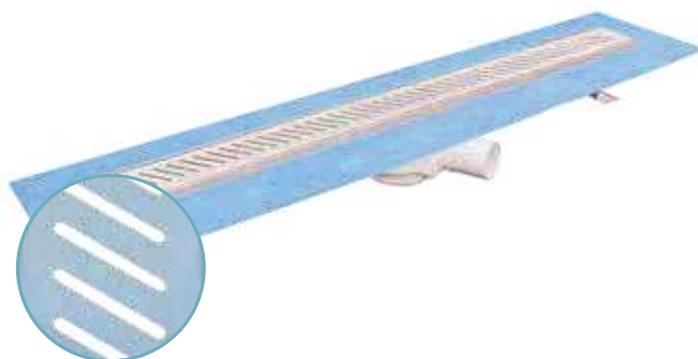

**h. min 99 mm
h. max 135 mm**



CANALETTA DAKUA+® BASE - DUO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-12600/D	Dakua+ Base con Griglia Inox Duo - 600	78 x 600	1 pz.	58 pz.	pz.	284,40
POZ93-12700/D	Dakua+ Base con Griglia Inox Duo - 700	78 x 700	1 pz.	54 pz.	pz.	300,30
POZ93-12800/D	Dakua+ Base con Griglia Inox Duo - 800	78 x 800	1 pz.	48 pz.	pz.	316,20
POZ93-12900/D	Dakua+ Base con Griglia Inox Duo - 900	78 x 900	1 pz.	36 pz.	pz.	332,60

**AISI
316**

DESCRIZIONE

La Linea Dakua+ Base Duo, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità, in ABS per quanto riguarda il monoblocco del corpo canale, sifone e piedini di posizionamento.

Il corpo canale contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con altezze ribassate. La griglia Duo in acciaio inox, è reversibile, può essere usata con la finitura in acciaio inox oppure girandola può ospitare al suo interno la pavimentazione.

Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato, sagomato e saldato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE

Griglia in Acciaio Inox AISI 316, corpo canale, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa.

UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie.



**h. min 99 mm
h. max 135 mm**



CANALETTA DAKUA+® BASE - SQUARE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-12600/Q	Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 600	78 x 600	1 pz.	58 pz.	pz.	284,40
POZ93-12700/Q	Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 700	78 x 700	1 pz.	54 pz.	pz.	300,30
POZ93-12800/Q	Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 800	78 x 800	1 pz.	48 pz.	pz.	316,20
POZ93-12900/Q	Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 900	78 x 900	1 pz.	36 pz.	pz.	332,60

**AISI
304**

DESCRIZIONE

La Linea Dakua+ Base Square, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità, in ABS per quanto riguarda il monoblocco del corpo canale, sifone e piedini di posizionamento.

Il corpo canale contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con altezze ribassate. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato, sagomato e saldato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE

Griglia in Acciaio Inox AISI 304, corpo canale, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa.

UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie.



**h. min 99 mm
h. max 135 mm**



CANALETTA DAKUA+® SLIM

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-117600	Dakua+ Slim - 600	25 x 600	1 pz.	56 pz.	pz.	465,40
POZ93-117700	Dakua+ Slim - 700	25 x 700	1 pz.	56 pz.	pz.	485,90
POZ93-117800	Dakua+ Slim - 800	25 x 800	1 pz.	45 pz.	pz.	506,35
POZ93-117900	Dakua+ Slim - 900	25 x 900	1 pz.	40 pz.	pz.	526,80

**AISI
304**

DESCRIZIONE


La Linea Dakua+ Slim, è realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale che, senza incavi, né saldature, né viti, assicura una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile. La portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate raggiunge i 25 l/min. Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile, incollato, pretagliato e sagomato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE

Corpo canale e Griglia in Acciaio Inox AISI 304, bicchiere sifonato con guarnizione e cestello in ABS, telo in poliestere impermeabile.

UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l'estetica di superficie.



25 mm



h. min 85 mm
h. max 125 mm



CHIUSINO DAKUA+® CON GRIGLIA - RING

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-1155/D	01	Kit - Chiusino Dakua+ a riempimento - Ring	200 x 200	8 pz.	80 pz.	pz.	340,40
POZ93-1155/R	02	Kit - Chiusino Dakua+ Obli - Ring	200 x 200	8 pz.	80 pz.	pz.	390,70

**AISI
304**

DESCRIZIONE

La Linea DAKUA+ Ring, è realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità. L'acciaio inox AISI 304 compone il monoblocco del corpo canale che, senza incavi, né saldature, né viti, assicura una facile pulizia ed elevati standard igienici. Il corpo canale, passivato dal collegamento all'impianto di messa terra, contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°.

Elevata (40 l/min) è la portata di scarico delle acque seppur con altezze ribassate. È possibile scegliere tra due modelli con griglie intercambiabili, in acciaio lucidato e spazzolato.

Il kit è completo, pronto per l'installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile, incollato, pretagliato e sagomato al bordo canale contro le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE


Corpo canale e Griglia in Acciaio Inox AISI 304, bicchiere sifonato con guarnizione e cestello in ABS, telo in poliestere impermeabile.

UTILIZZO

A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce. La sua caratteristica è quella di uniformarsi alla pavimentazione, impreziosendone l'estetica di superficie.




01



USCITA
Ø 50 mm




02

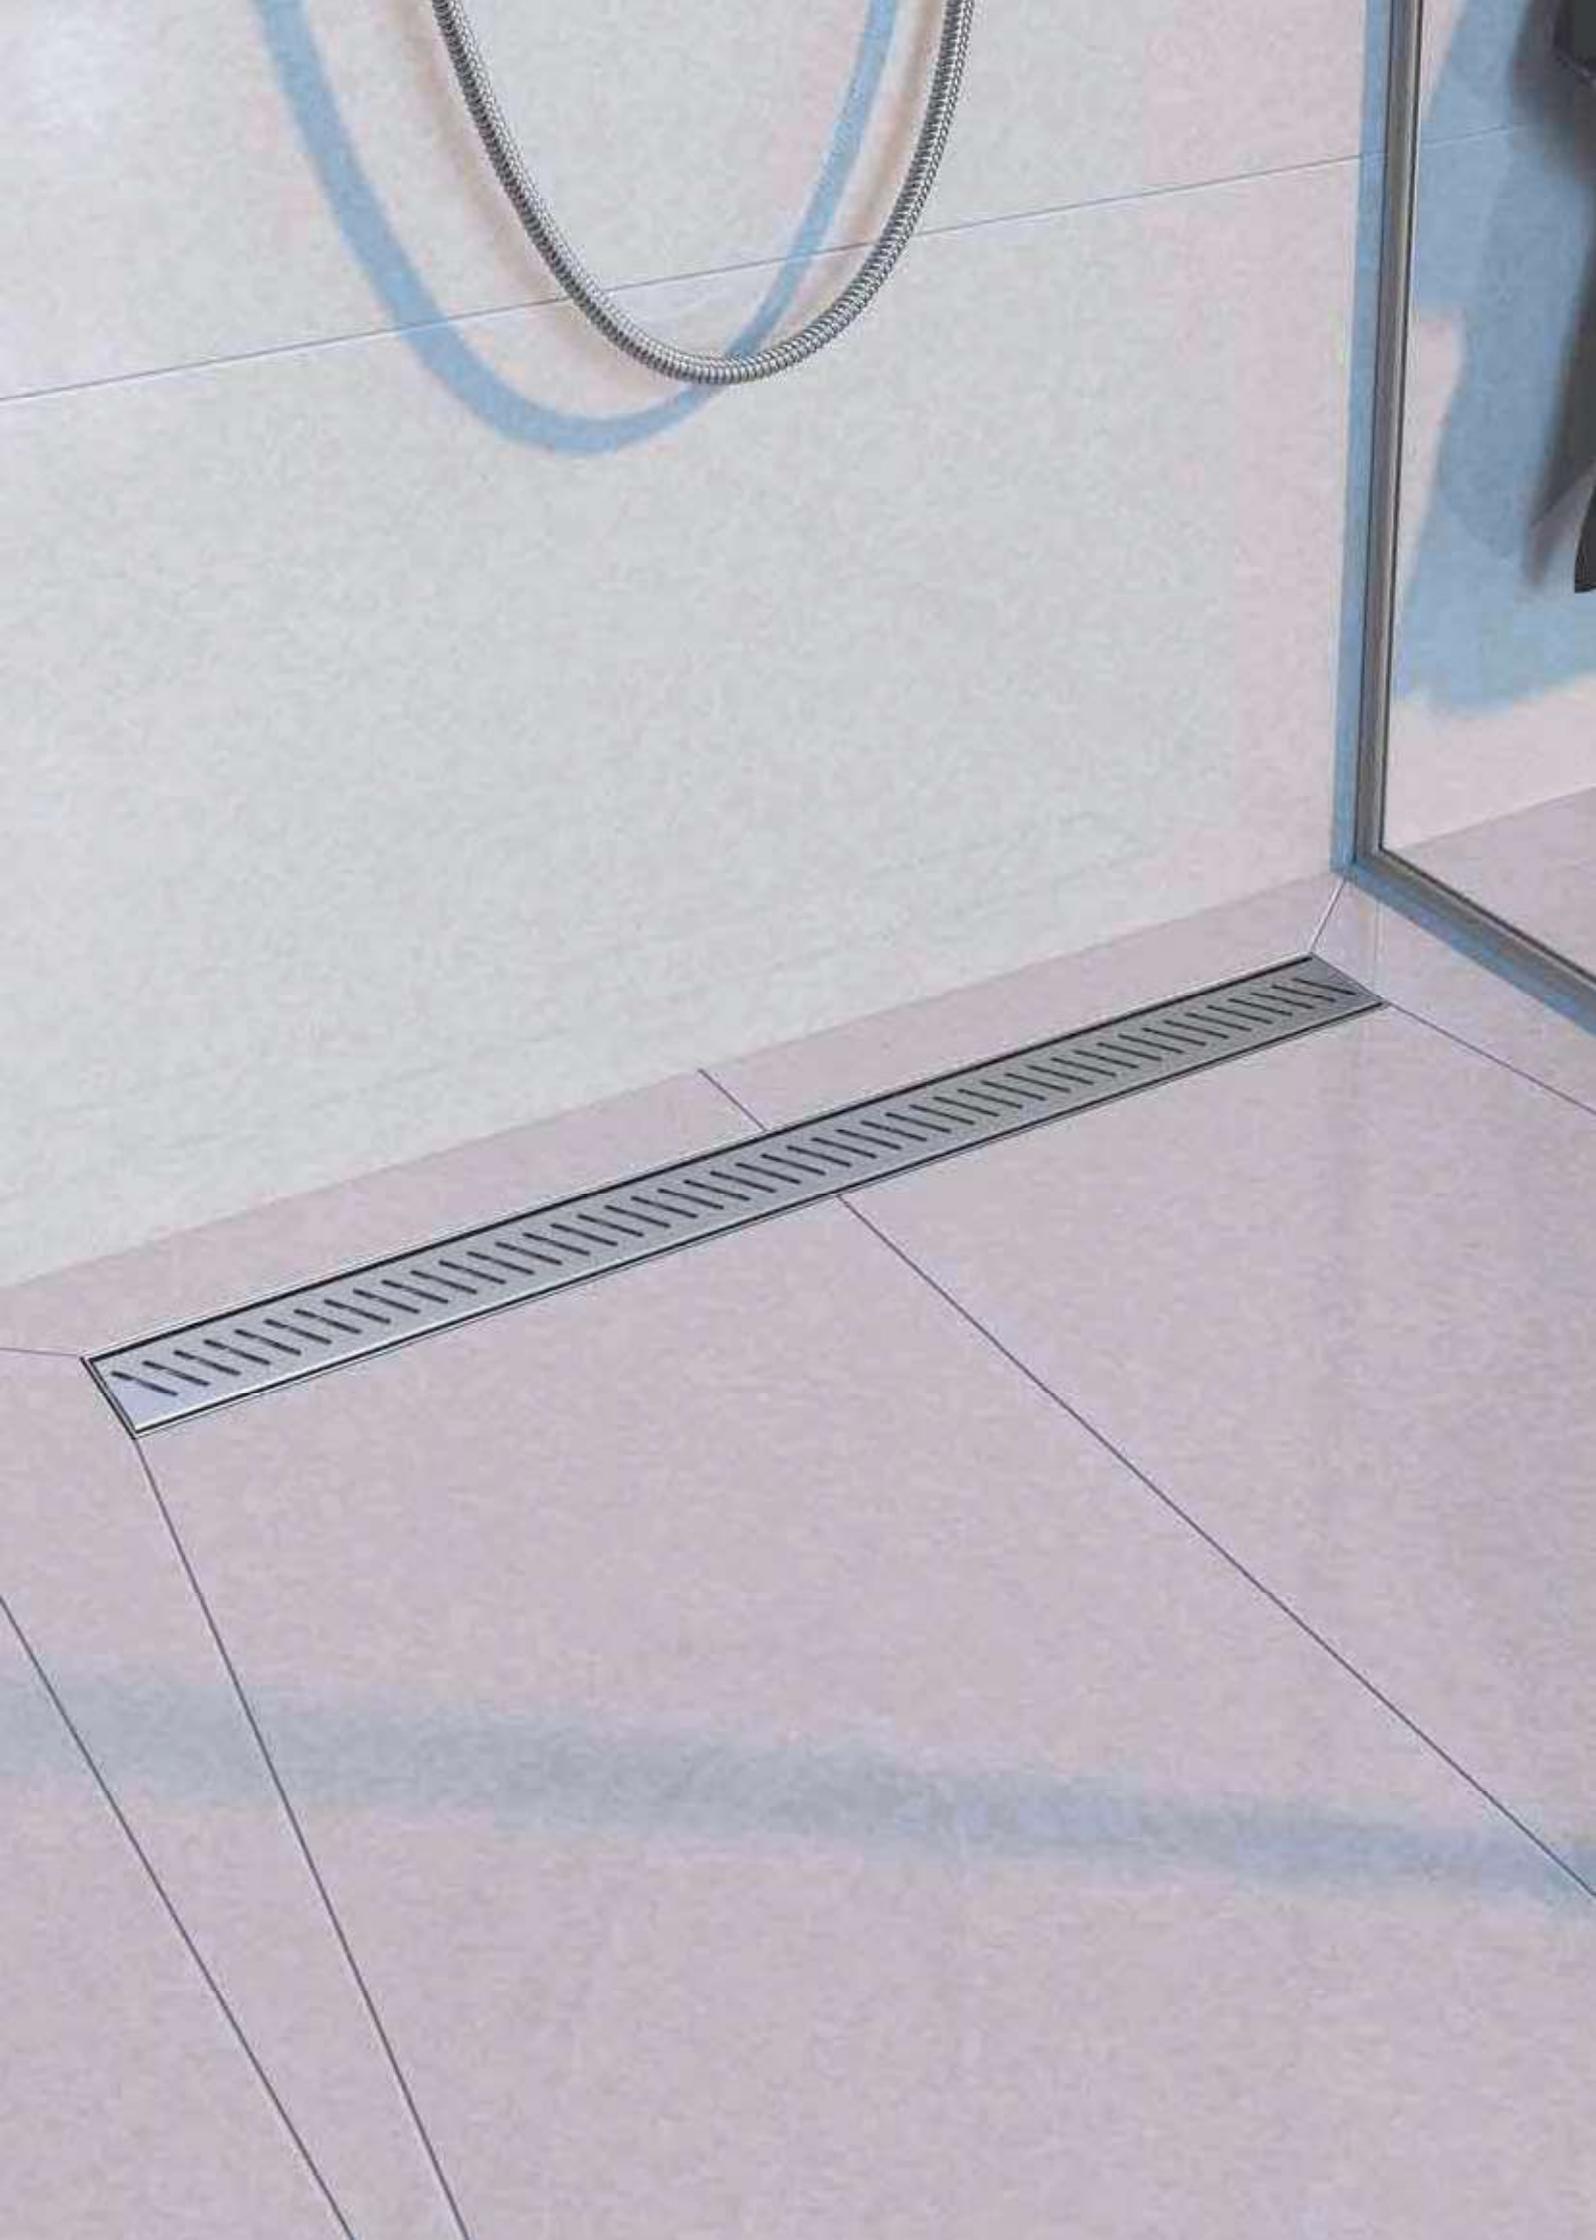

CHIUSINO SIFONATO ORIENTABILE CON TELAIO PER MATTONELLE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1341	Chiusino Sifonato Orientabile per mattonelle - venduto in Blister	115 x 115 ext 130 x 130	12 pz.	240 pz.	pz.	46,45

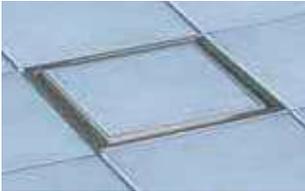

DESCRIZIONE

Chiusino sifonato telescopico con estradosso a riempimento, resistente ad agenti chimico-atmosferici, telaio in acciaio inox, confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino la cui altezza è regolabile da 0 a 80 mm, compensando eventuali dislivelli dal piano rustico al finito. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile.

Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

MATERIALE

Realizzato in ABS con telaio in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

La struttura del chiusino sifonato consente la raccolta e il drenaggio "a fessura" perimetrale delle acque meteoriche uniformando l'estetica del pavimento.



CHIUSINO TELESCOPICO ORIENTABILE A 4 VIE CON SCARICO LATERALE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1345IT	Chiusino Telescopico (Telaio e Griglia Inox) - venduto in Blister	115 x 115	8 pz.	80 pz.	pz.	66,30
TER07-1346IT	Chiusino Telescopico (Telaio e Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	8 pz.	80 pz.	pz.	84,60

PATENTED

DESCRIZIONE

Chiusino sifonato "a 4 vie", resistente agli agenti atmosferici e chimici. Composto da 3 imbrocchi di entrata ciechi, apribili secondo necessità e dotati di guarnizione in gomma.

Il quarto imbocco, uscita, è provvisto di un giunto snodato. Disponibile nella versione telescopica con telaio e griglia in acciaio inox.

Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

Prodotto brevettato.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) il "pentolino" e in ABS l'elemento telescopico e/o con griglia in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzato per razionalizzare e convogliare in un unico punto gli scarichi di lavandino, doccia e bidet, centralizzandoli in modo tale da agevolare l'eventuale ispezionabilità e/o accesso per manutenzione.



CHIUSINO TELESCOPICO ORIENTABILE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1340PP	01	Chiusino Telescopico Orientabile (Telaio e Griglia ABS)	115 x 115	15 pz.	450 pz.	pz.	17,00
TER07-1340IP	02	Chiusino Telescopico Orientabile (Telaio ABS e Griglia Inox)	115 x 115	15 pz.	450 pz.	pz.	32,25
TER07-1340IT	03	Chiusino Telescopico Orientabile (Telaio e Griglia Inox)	115 x 115	15 pz.	450 pz.	pz.	46,45

PATENTED

AISI
304

DESCRIZIONE


Chiusino con griglia in acciaio inox AISI 304 BA, resistente agli agenti chimico-atmosferici e confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino la cui altezza è regolabile da 0 a 80 mm, compensando eventuali dislivelli dal piano rustico al finito. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile. Il telaio e la griglia sono disponibili in ABS o in acciaio inox, lo scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm Prodotto brevettato.

MATERIALE

Realizzato in ABS e/o con griglia in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche o di lavaggio su terrazze, docce e superfici dove si necessita di raccogliere acque reflue, sia in contesti interni che esterni, ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.

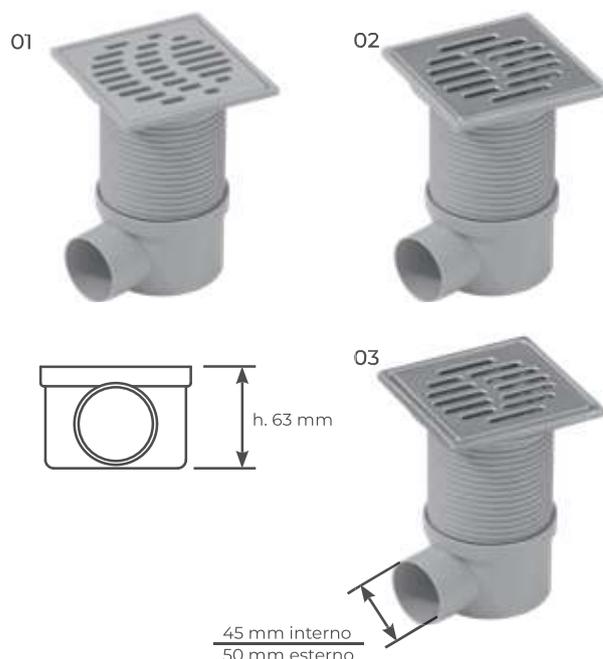

CHIUSINO ORIENTABILE CON SCARICO LATERALE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1340	01	Chiusino Scarico Laterale (Griglia PP) - venduto in Blister	105 x 105	30 pz.	600 pz.	pz.	5,55
TER07-1340I	02	Chiusino Scarico Laterale (Griglia Inox) - venduto in Blister	105 x 105	30 pz.	600 pz.	pz.	26,70

AISI
304

DESCRIZIONE

Chiusino con griglia in acciaio inox AISI 304 BA, resistente agli agenti chimico-atmosferici e confezionato in blister. Il "pentolino" provvisto di guarnizione, si assembla facilmente al chiusino. La forma e la griglia orientabile permettono una veloce messa in posa garantendo una perfetta sifonatura facilmente ispezionabile. Il telaio e la griglia sono disponibili in PP o in acciaio inox, lo scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) e/o con griglia in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzato per la raccolta e il drenaggio delle acque meteoriche o di lavaggio su terrazze, docce e superfici dove si necessita di raccogliere acque reflue, sia in contesti interni che esterni, ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.



CHIUSINO ORIENTABILE CON SCARICO RIBASSATO

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1342	01	Chiusino Orientabile Scarico Ribassato (Griglia ABS) - venduto in Blister	150 x 150	25 pz.	500 pz.	pz.	16,90
TER07-1342I	02	Chiusino Orientabile Scarico Ribassato (Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	25 pz.	500 pz.	pz.	30,55

AISI 304

DESCRIZIONE

Chiusino orientabile in ABS (blisterato) con griglia acciaio inox AISI 304 BA o in ABS misura 150 x 150 mm.

Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi. Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.

MATERIALE

Realizzato in ABS e/o con griglia in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti poco spessorati e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi. Applicabile sia in contesti interni che esterni, ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.



CHIUSINO TELESCOPICO ORIENTABILE CON SCARICO RIBASSATO

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1342PP	01	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Ribassato (Telaio e Griglia ABS) - venduto in Blister	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.	24,65
TER07-1342IP	02	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Ribassato (Telaio ABS + Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.	42,10
TER07-1342IT	03	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Ribassato (Telaio e Griglia Inox) - venduto in Blister	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.	66,30

PATENTED

AISI 304

DESCRIZIONE

Chiusino telescopico orientabile con griglia in PP o acciaio inox AISI 304 BA. Il "pentolino" ribassato può essere orientato e ruotato di 360 gradi.

Il telaio e la griglia sono disponibili in ABS o in acciaio inox. Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.


È un prodotto brevettato da Dakota.

MATERIALE

Realizzato in ABS e/o con griglia in acciaio inox AISI 304.

UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti poco spessorati e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi. Applicabile sia in contesti interni che esterni, ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.

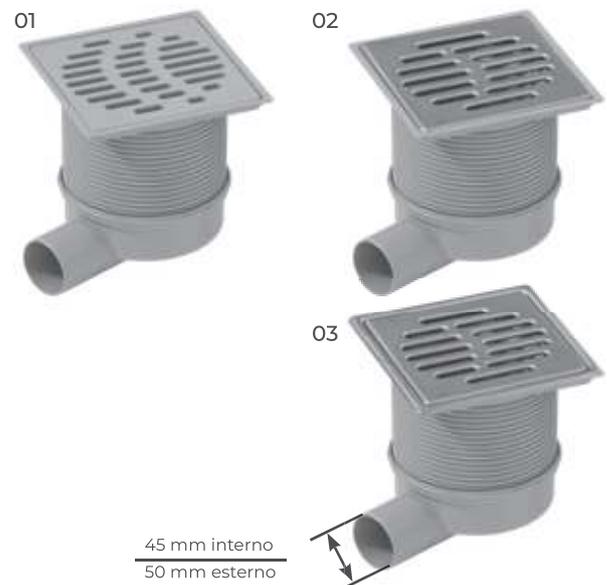

CHIUSINO TELESCOPICO ORIENTABILE CON SCARICO LATERALE

Codice	Rif.	Prodotto	Misure (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
TER07-1343PP	01	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Laterale (Telaio e Griglia ABS)	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.	27,45
TER07-1343IP	02	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Laterale (Telaio ABS + Griglia Inox)	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.	40,90
TER07-1343IT	03	Chiusino Telescopico Orientabile Scarico Laterale (Telaio e Griglia Inox)	150 x 150	12 pz.	180 pz.	pz.	65,30



DESCRIZIONE

Chiusino telescopico orientabile con griglia in ABS o acciaio inox AISI 304 BA. Il "pentolino" di altezza standard può essere orientato e ruotato di 360 gradi.

I telaio e la griglia sono disponibili in ABS o in acciaio inox.

Scarico di dimensioni interne pari a 45 mm, esterne 50 mm.


È un prodotto brevettato da Dakota.

MATERIALE

Realizzato in ABS.

UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze, su massetti e/o dove la pendenza non consente l'attacco a gomito degli scarichi. Applicabile sia in contesti interni che esterni, ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.

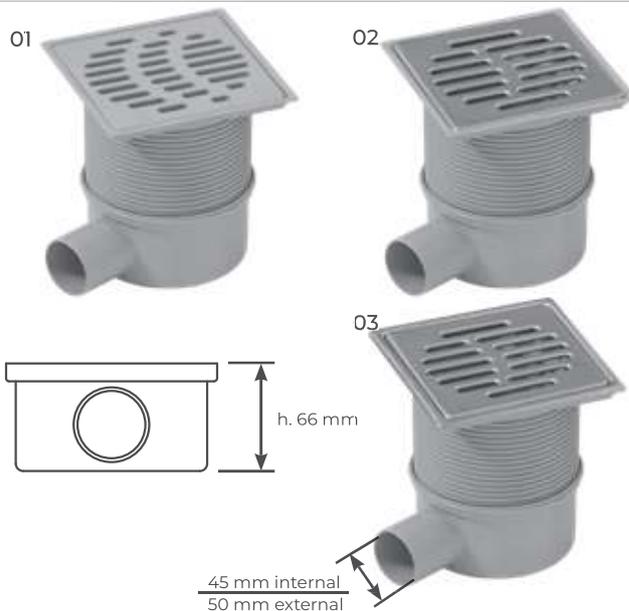

CHIUSINO SIFONATO

Codice	Prodotto	Rif.	Misure (mm)	uscita	Conf.	Pallet	UM	€
TER01-1310GIT	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia Inox) venduto in Blister	01	100 x 100	40 mm	25 pz.	750 pz.	pz.	34,60
TER01-1315GIT	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia Inox) venduto in Blister	01	150 x 150	50 mm	480 pz.	pz.	38,10	
TER01-1310G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	02	100 x 100	40 mm	40 pz.	1.600 pz.	pz.	2,90
TER01-1315G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	02	150 x 150	50 mm	32 pz.	768 pz.	pz.	4,75
TER01-1320G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	02	200 x 200	80/90 mm	18 pz.	216 pz.	pz.	8,30
TER01-1325G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	02	250 x 250	90/100 mm	18 pz.	108 pz.	pz.	13,05
TER01-1330G	Chiusino sifonato (Telaio e Griglia PP)	02	300 x 300	100/110 mm	18 pz.	72 pz.	pz.	21,75

PATENTED

**AISI
304**

DESCRIZIONE

Chiusino sifonato con griglia inox o in PP, resistente agli agenti atmosferici e facilmente ispezionabile.

Scarico verticale di diverso diametro (vedi tabella).

Disponibile nelle dimensioni 100 x 100 e 150 x 150 mm con telaio + griglia inox, 100 x 100, 125 x 125, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250 e 300 x 300 mm in PP. Prodotto brevettato.

MATERIALE


Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO


Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze è applicabile sia in contesti interni che esterni, ad eccezione di ambienti inquinati da prodotti e/o sostanze chimiche aggressive.



TER01-1310GIT | TER01-1315GIT | TER01-1310G | TER01-1315G

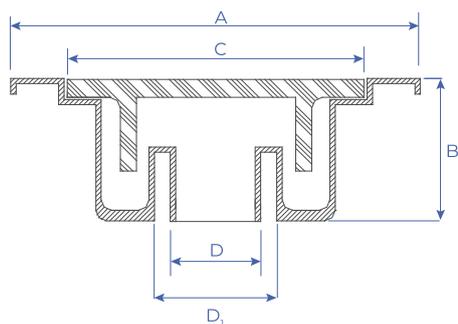

TER01-1320G | TER01-1325G | TER01-1330G

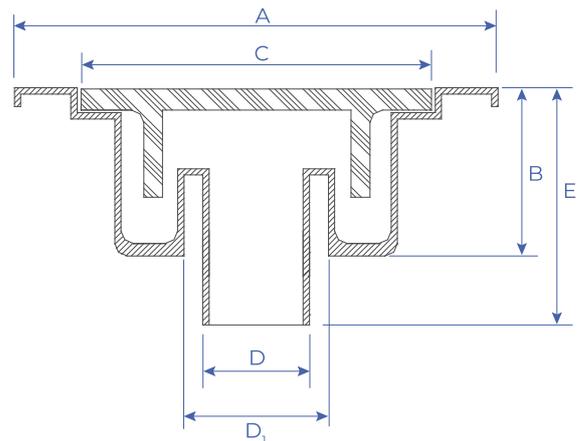

	A	B	C	D	D ₁	E
TER01-1310G	100	47	90	40	-	- mm
TER01-1312G	125	60	110	50	-	- mm
TER01-1315G	150	60	135	50	-	- mm
TER01-1320G	200	80	178	80/90	-	115 mm
TER01-1325G	250	118	227	90/100	115	- mm
TER01-1330G	300	136	267	100/110	125	- mm

CHIUSINO CON TELO PREMONTATO

Codice	Prodotto	Misure (mm)	uscita	Conf.	Pallet	UM	€
POZ93-1150/D	Chiusino sifonato con telo premontato a riempimento	106 x 106 ext 121 x 121	50 mm	1 pz.	80 pz.	pz.	63,95

DESCRIZIONE

Chiusino sifonato con membrana impermeabile premontata. Disponibile nella versione con estradosso a riempimento in PP con sifone a secco.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene).

UTILIZZO

Utilizzato per il drenaggio delle acque meteoriche sulle terrazze.

